

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

## EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

### 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BHS661.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 7.8 A 3350 min<sup>-1</sup>  
 400 V 3.9 A 3330 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	51.5	0.0	4.730	0.956	56.3	2.210	0.868	62.0	0.538
2	70.0	47.0	50.5	6.020	1.599	66.3	2.850	1.508	70.3	1.060
3	140.0	39.5	63.5	7.220	2.107	67.3	3.450	2.017	70.3	1.418
4	210.0	25.0	58.8	7.360	2.162	67.3	3.520	2.073	70.2	1.455
5	250.0	11.5	36.6	6.720	1.902	67.2	3.200	1.811	70.6	1.278

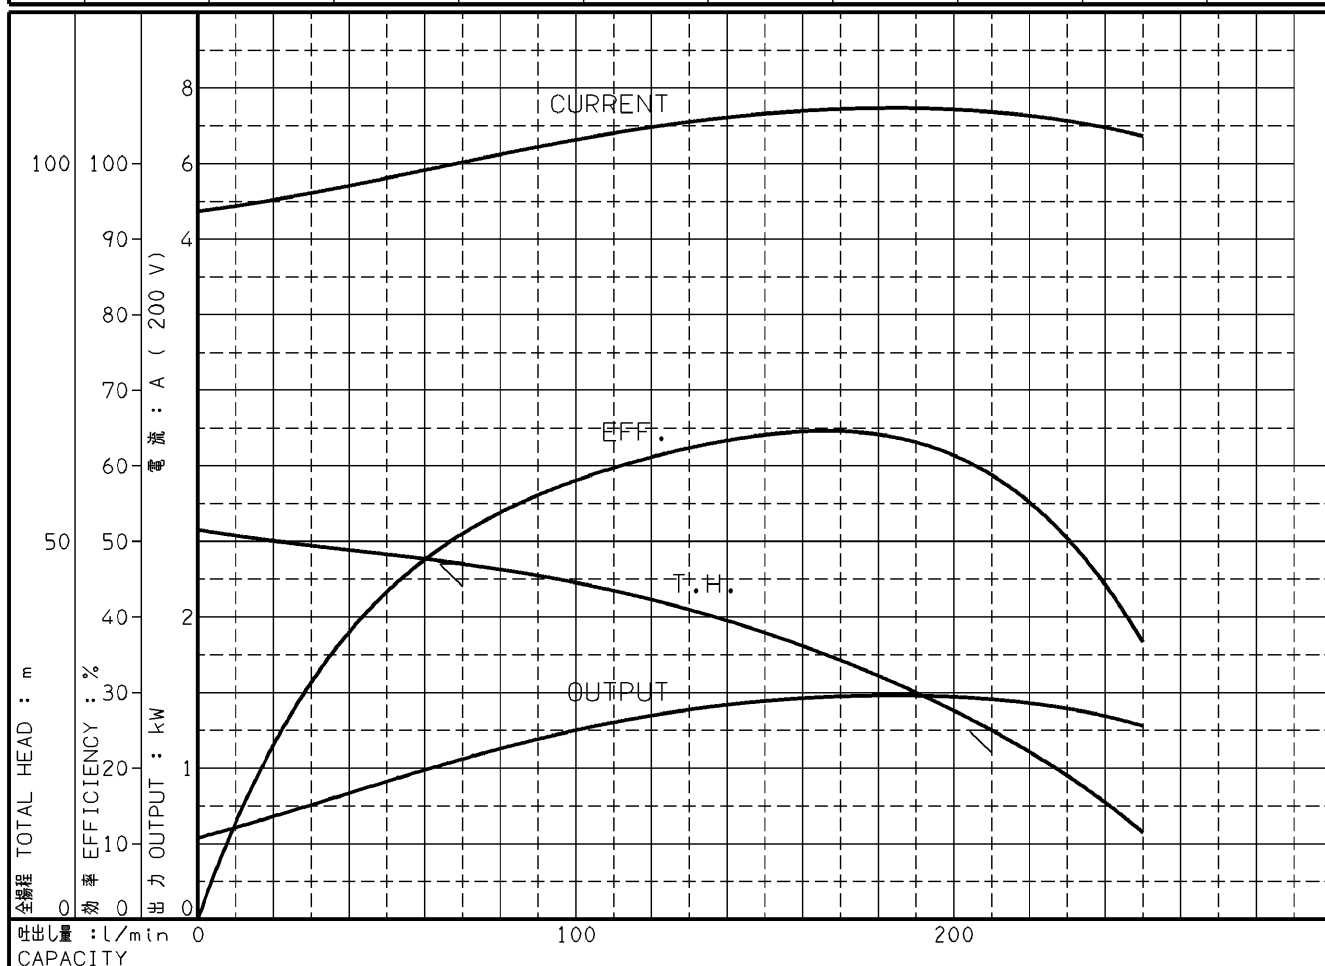

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

74

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40BHS661.5A

000

A4-202  
950607