

代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BIRME53.7A

周波数 FREQUENCY 50 Hz

呼び出力 OUTPUT 3.7 kW


運転方式 RUNNING TYPE 単独交互(2台)

使用ポンプ PUMP 40MDPE453.7A

電動機定格 MOTOR RATING

3.7 kW

本図はエバラ標準電動機を  
使用した場合のデータです

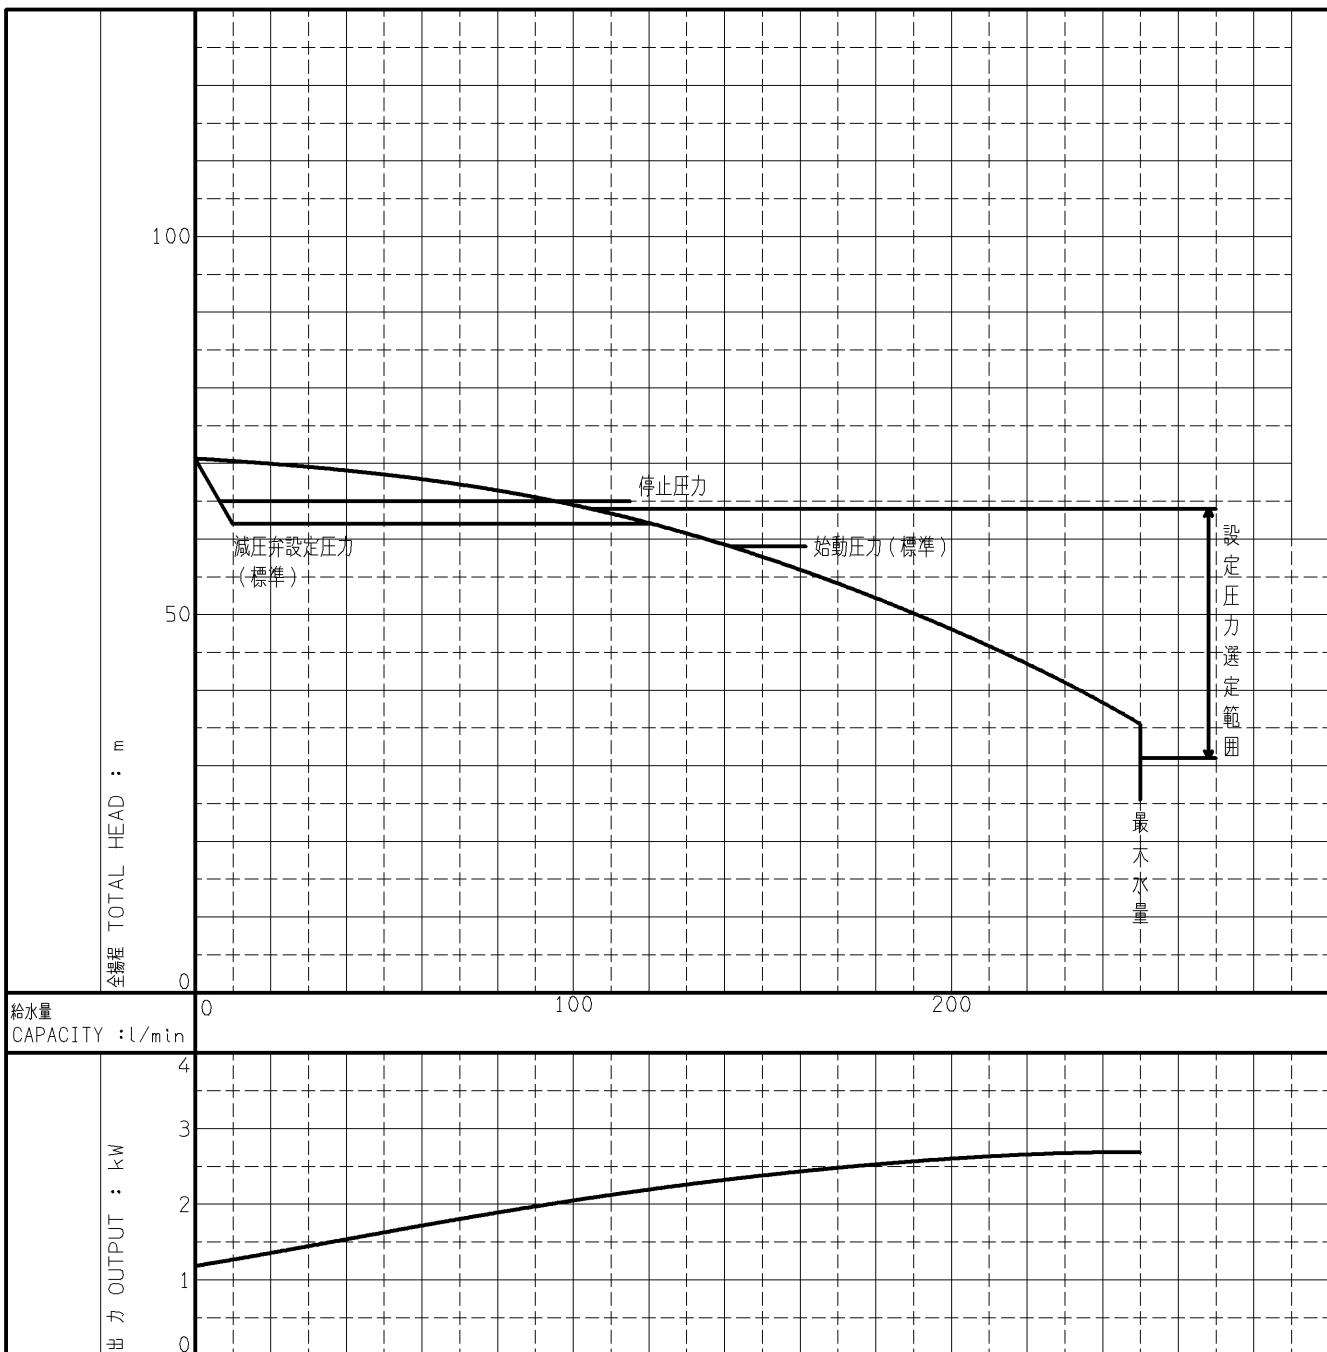

1. 減圧弁設定圧力は工場出荷時の値です。変更する場合は設定圧力選定期間内で設定して下さい。始動圧力は減圧弁設定圧力-0.029MPaとして下さい。

2. 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上ることがあります。

御注文主  
CUSTOMER  
御使用先  
FINAL USER

機器番号  
ITEM NO.  
機器名称  
ITEM NAME

販 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 Q.TY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA

EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40BIRME53.7A

000

A4-205EA

141114