

# エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMS252.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 10.7 A 2845 min<sup>-1</sup>  
 400 V 5.35 A 2845 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	51.0	0.0	7.01	1.631	58.5	3.510	1.631	58.5	0.954
2	75.0	47.0	37.0	8.57	2.304	67.2	4.290	2.304	67.2	1.548
3	150.0	40.0	48.5	10.02	2.862	70.3	5.010	2.862	70.3	2.012
4	225.0	29.0	48.9	10.57	3.061	70.9	5.290	3.061	70.9	2.170
5	250.0	24.0	45.0	10.58	3.062	70.9	5.290	3.062	70.9	2.171

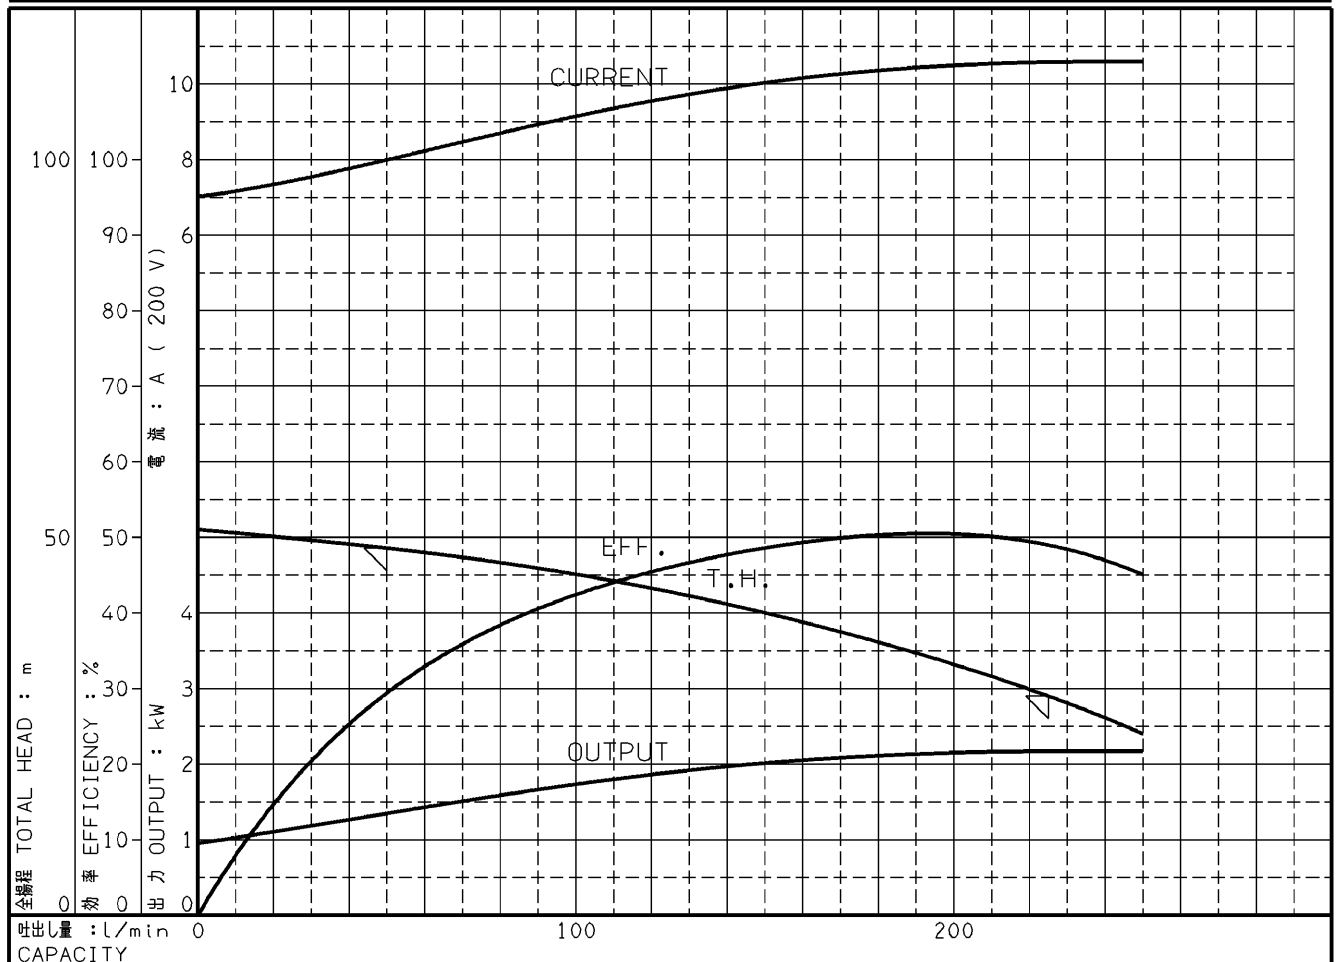

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					148
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BMS252.2 000

A4-202  
900925