

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMS365.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 23.4 A 3465 min⁻¹
 400 V 11.7 A 3465 min⁻¹

5.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	109.0	0.0	10.82	3.161	60.3	5.41	3.161	60.3	1.906
2	90.0	101.0	43.2	15.65	4.857	70.5	7.83	4.857	70.5	3.424
3	180.0	85.0	52.4	20.46	6.498	73.1	10.23	6.498	73.1	4.750
4	270.0	63.0	52.5	22.58	7.201	73.3	11.29	7.201	73.3	5.278
5	320.0	46.0	45.4	22.58	7.204	73.3	11.29	7.204	73.3	5.280

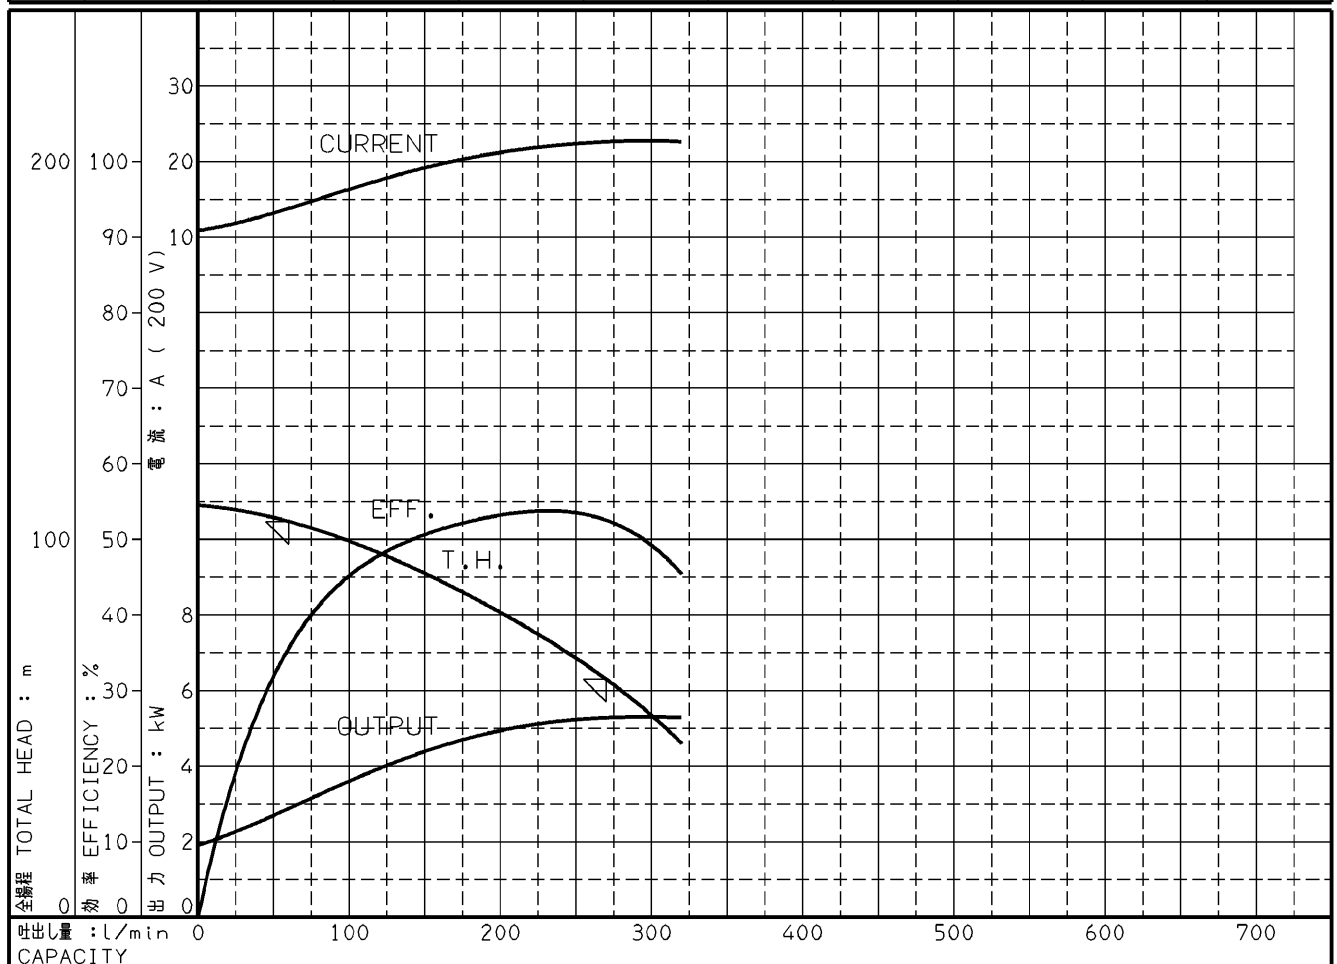

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P40BMS365.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

900925