

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMS5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 4.26 A 2825 min⁻¹
 400 V 2.13 A 2825 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.6	0.0	2.800	0.590	42.6	1.400	0.590	42.6	0.251
2	75.0	17.0	46.0	3.300	0.822	54.8	1.650	0.822	54.8	0.450
3	150.0	15.0	58.0	3.830	1.049	60.1	1.920	1.049	60.1	0.630
4	225.0	11.0	55.2	4.160	1.182	61.8	2.080	1.182	61.8	0.730
5	250.0	9.2	50.2	4.220	1.202	62.0	2.110	1.202	62.0	0.745

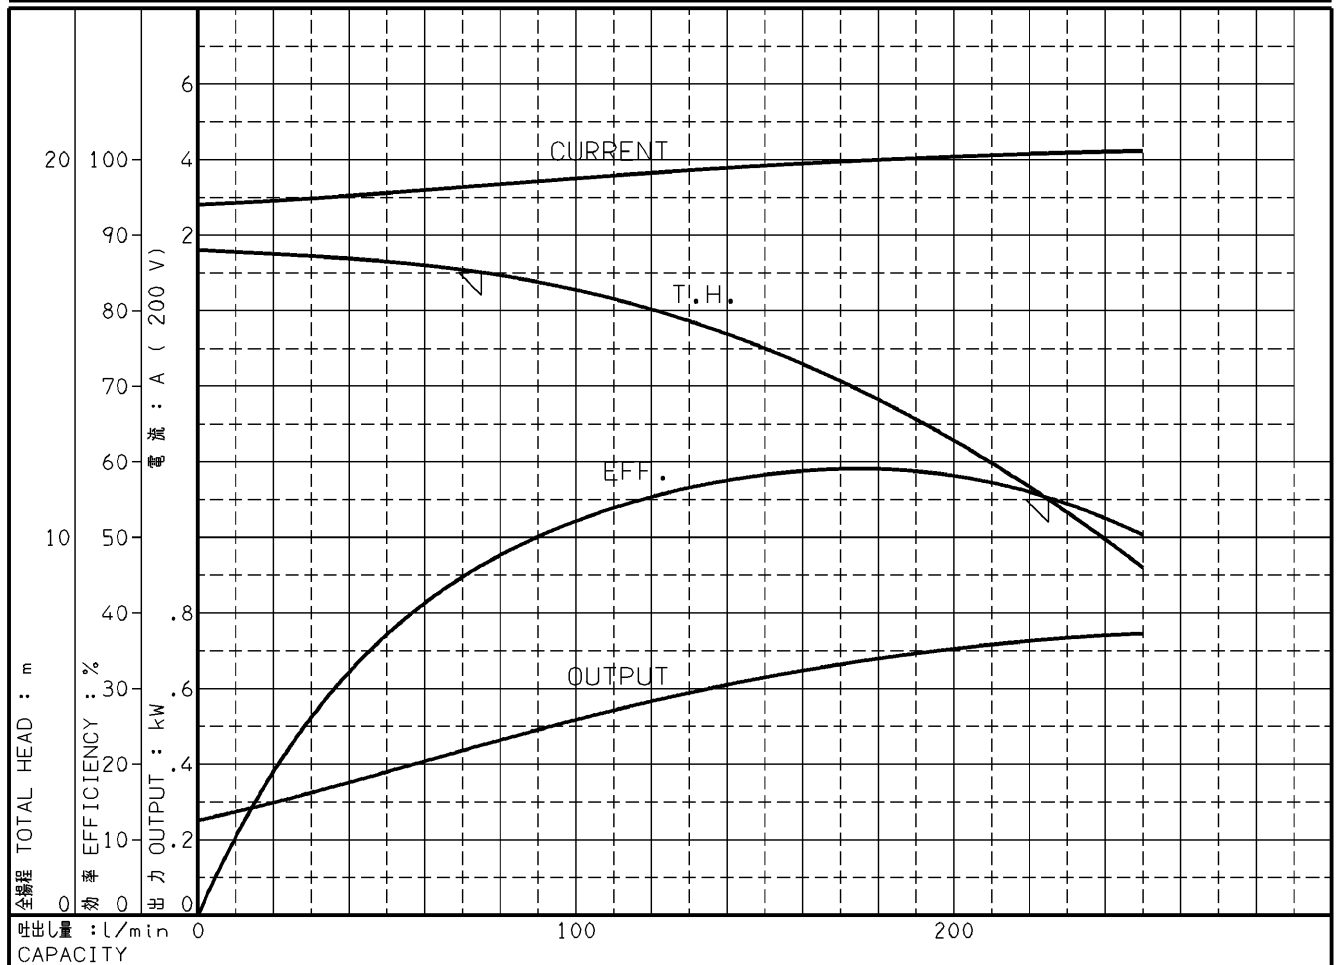

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

124

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BMS5.75

000

A4-202

900925