

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMS61.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 7.75 A 3385 min⁻¹
 400 V 3.88 A 3385 min⁻¹

1.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	28.5	0.0	4.300	1.102	45.2	2.150	1.102	45.2	0.498
2	90.0	28.0	48.4	5.330	1.502	56.4	2.670	1.502	56.4	0.847
3	180.0	26.0	63.5	6.540	1.939	61.9	3.270	1.939	61.9	1.200
4	270.0	20.5	62.6	7.460	2.259	63.7	3.730	2.259	63.7	1.439
5	320.0	15.0	52.7	7.640	2.320	63.9	3.820	2.320	63.9	1.482

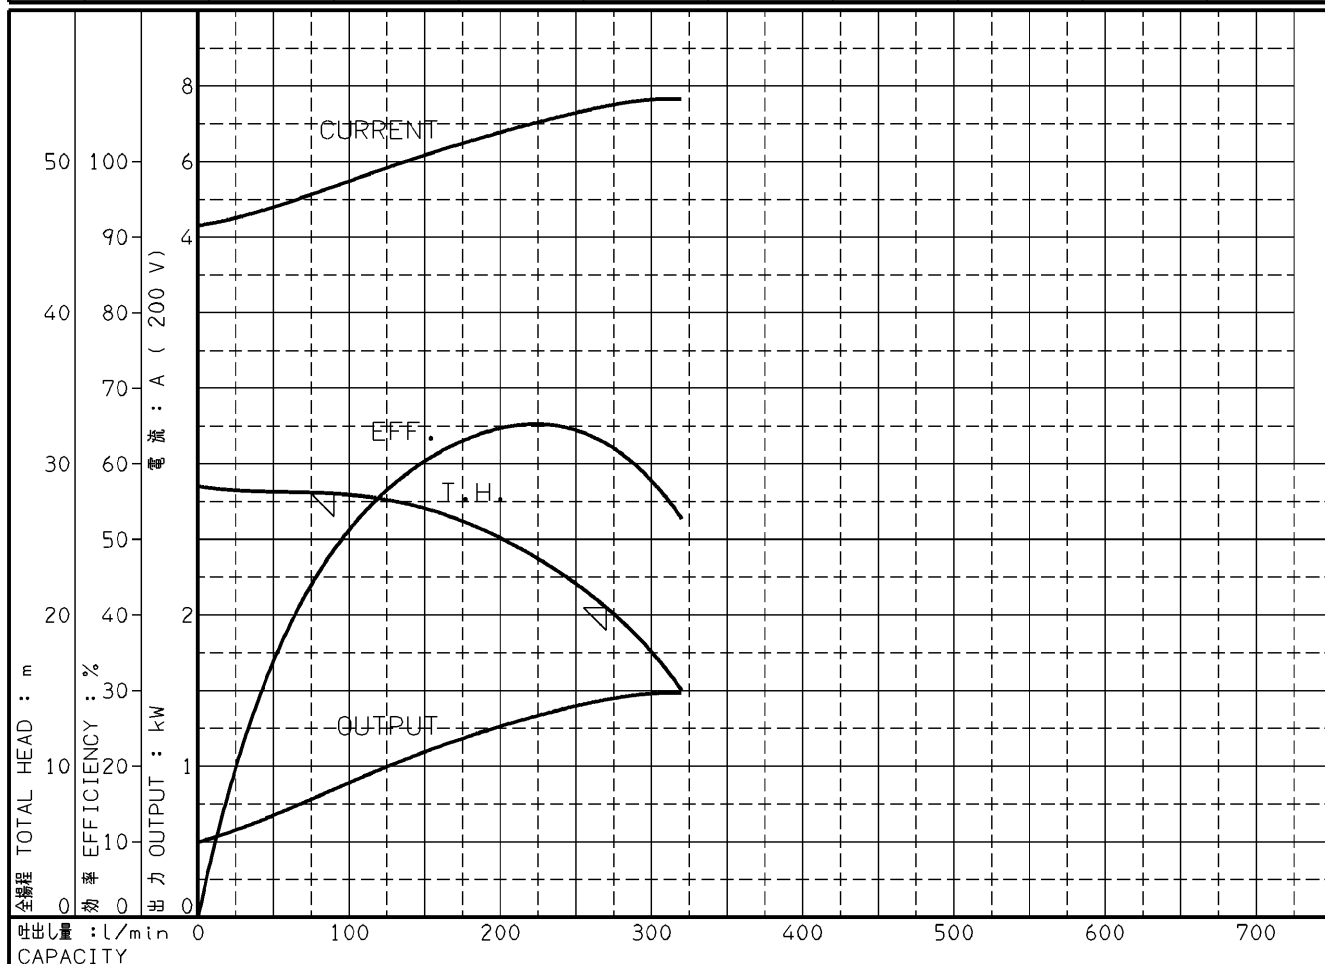

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

129

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P40BMS61.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

900925