

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMS6.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.73 A 3355 min⁻¹
 400 V 1.37 A 3355 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	11.5	0.0	1.810	0.456	26.8	0.910	0.456	26.8	0.122
2	90.0	11.0	54.2	2.340	0.666	44.6	1.170	0.666	44.6	0.297
3	180.0	7.5	55.6	2.700	0.802	49.3	1.350	0.802	49.3	0.395
4	220.0	5.0	46.0	2.680	0.791	49.2	1.340	0.791	49.2	0.389
5	250.0	2.6	28.2	2.610	0.767	48.5	1.310	0.767	48.5	0.372

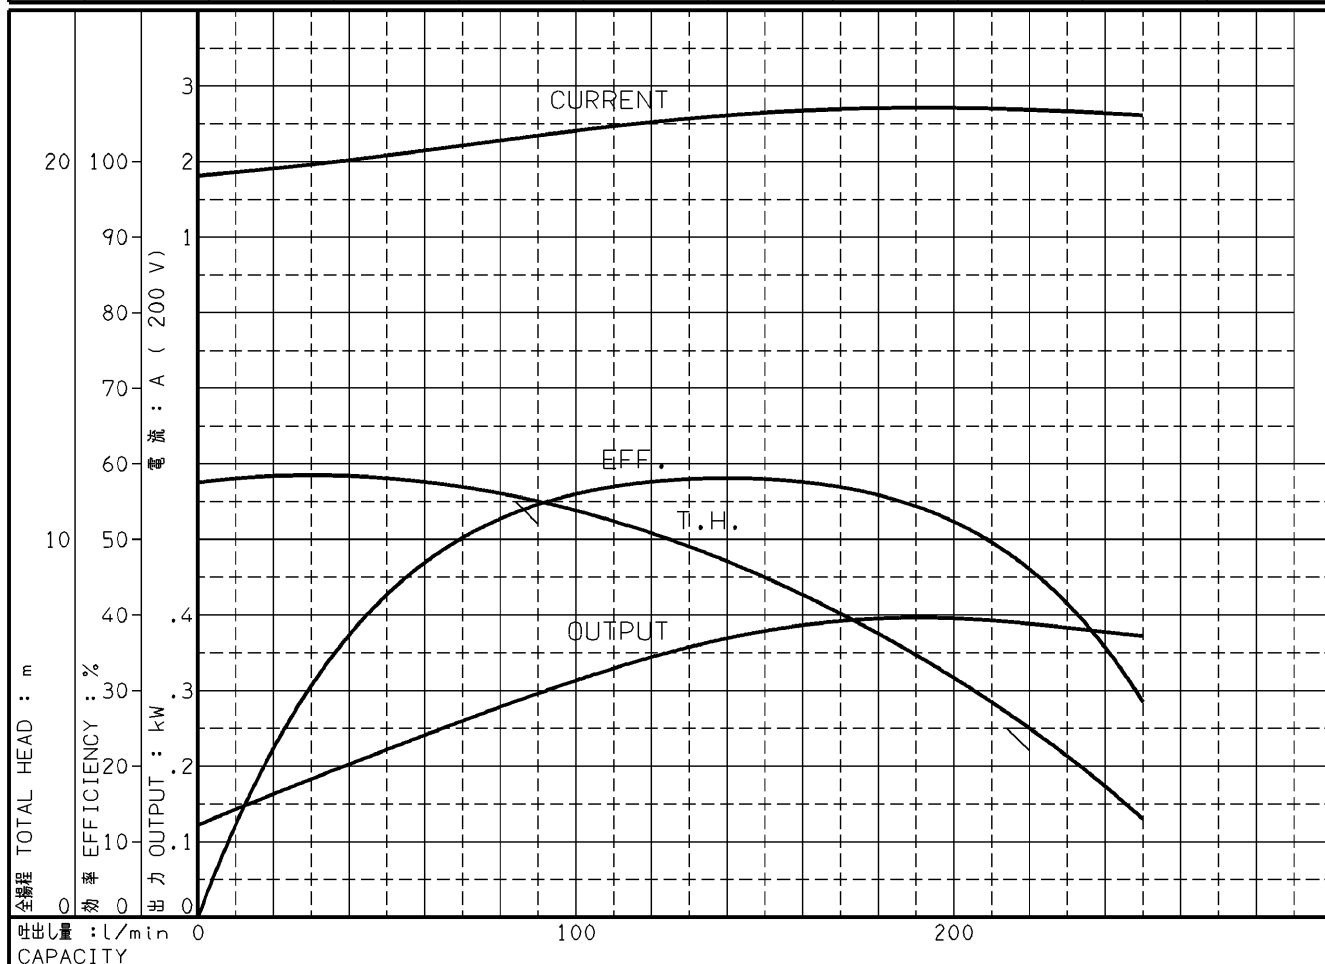

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

86

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40BMS6.4

000



EBARA CORPORATION

A4-202

900925