

# エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMS6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 4.2 A 3380 min<sup>-1</sup>  
 400 V 2.1 A 3380 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.6	0.0	2.520	0.612	42.0	1.260	0.612	42.0	0.257
2	90.0	17.0	49.4	3.280	0.912	55.3	1.640	0.912	55.3	0.504
3	180.0	14.0	59.6	3.950	1.157	59.4	1.980	1.157	59.4	0.687
4	270.0	8.0	47.5	4.160	1.232	60.1	2.080	1.232	60.1	0.740
5	320.0	3.6	26.5	4.020	1.182	59.6	2.010	1.182	59.6	0.704

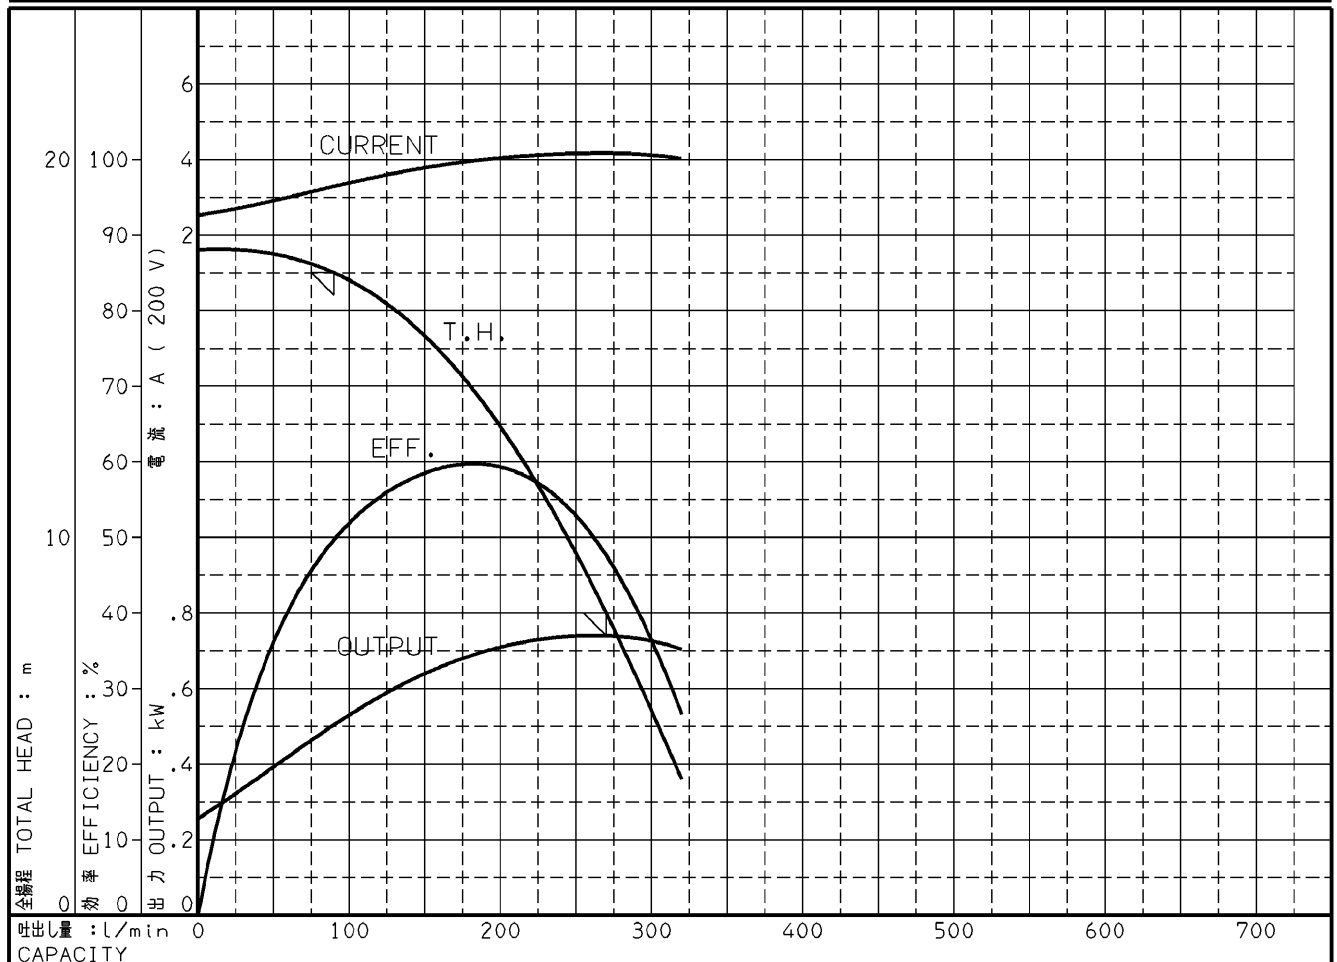

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

103

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BMS6.75

000

A4-202  
900925