

# エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMSP252.2A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 11 A 2855 min<sup>-1</sup> 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 5.5 A 2855 min<sup>-1</sup> 2.2 kW CANNED

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	51.0	0.0	7.33	1.507	63.4	3.660	1.507	63.4	0.955
2	75.0	47.0	37.0	8.83	2.212	70.1	4.410	2.212	70.1	1.550
3	150.0	40.0	48.5	10.29	2.805	71.8	5.150	2.805	71.8	2.014
4	225.0	31.0	52.3	10.86	3.016	72.0	5.430	3.016	72.0	2.171
5	250.0	27.5	51.6	10.86	3.016	72.0	5.430	3.016	72.0	2.171

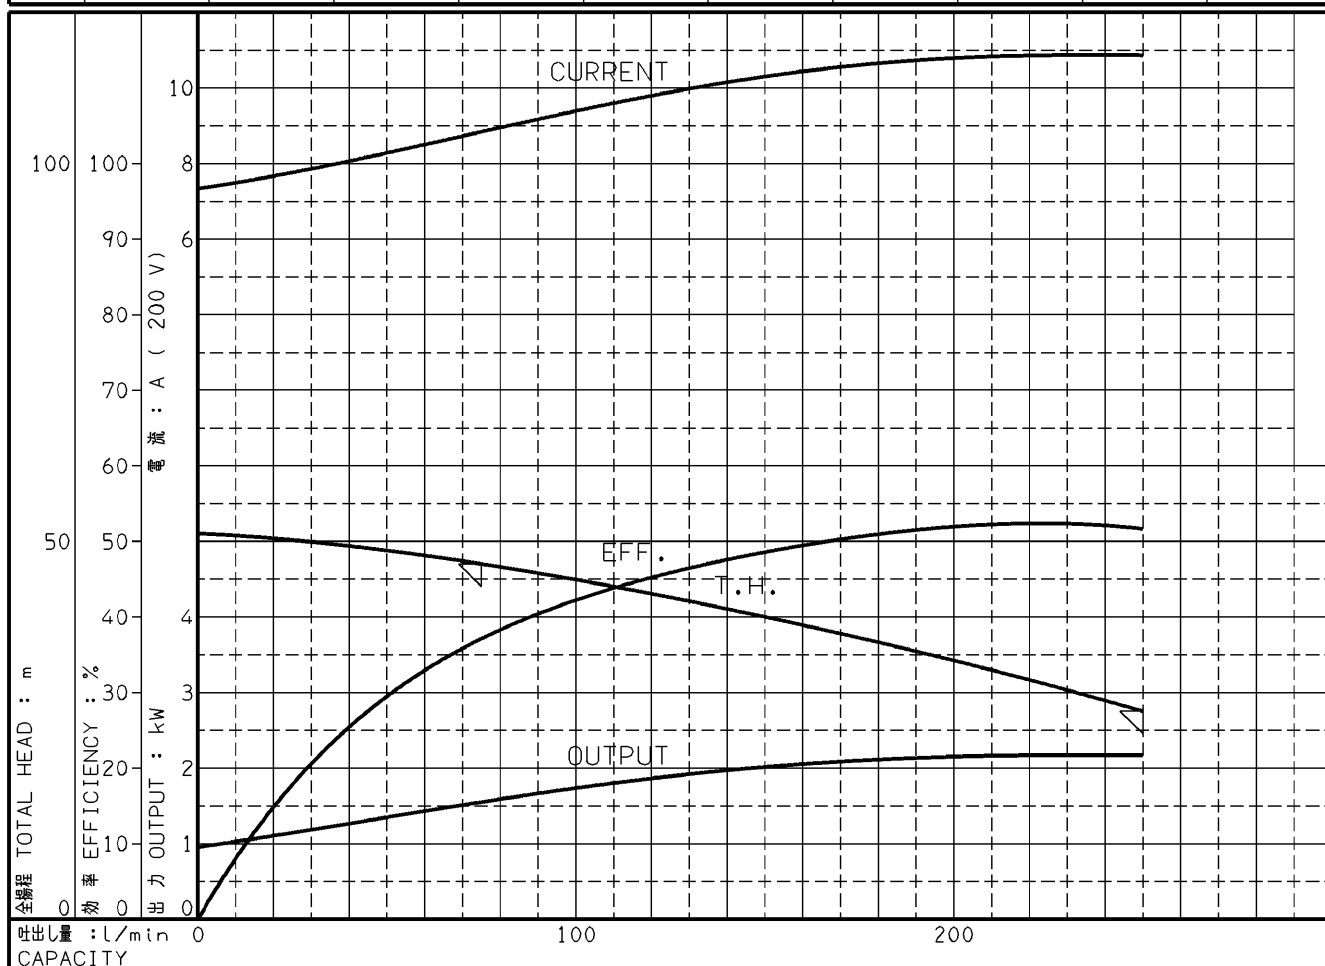

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

145

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BMSP252.2A

000

A4-202

950622