

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMSP363.7A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 16.8 A 3415 min⁻¹ 3.7 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	82.5	0.0	8.78	2.093	62.6	4.390	2.093	62.6	1.310
2	90.0	72.0	46.1	11.64	3.208	71.3	5.820	3.208	71.3	2.287
3	180.0	59.5	57.9	14.12	4.105	73.4	7.060	4.105	73.4	3.013
4	270.0	43.5	59.5	14.87	4.363	73.7	7.440	4.363	73.7	3.215
5	320.0	31.5	52.8	14.48	4.225	73.6	7.240	4.225	73.6	3.109

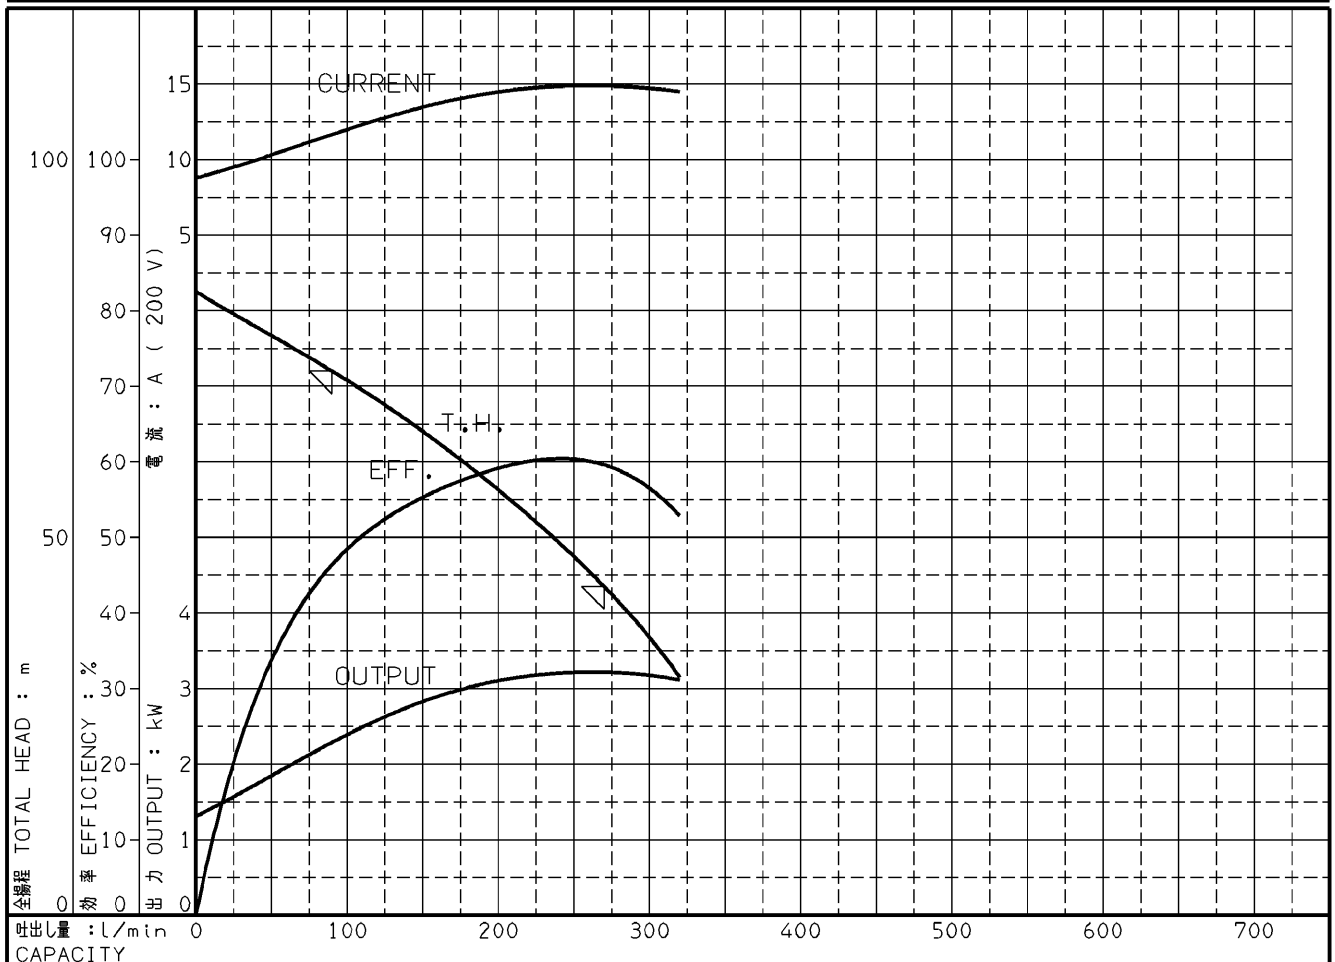

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 124

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40BMSP363.7A 000

A4-202
950622