

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40BMSP555.5B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 23 A 2880 min⁻¹ 5.5 kW 形 式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	127.0	0.0	11.44	2.920	71.1	5.72	2.920	71.1	2.076
2	75.0	120.0	40.7	16.03	4.646	77.5	8.02	4.646	77.5	3.600
3	150.0	101.0	51.2	20.33	6.138	78.5	10.17	6.138	78.5	4.818
4	225.0	78.0	52.7	22.71	6.924	78.4	11.36	6.924	78.4	5.428
5	250.0	70.0	51.9	22.96	7.006	78.4	11.48	7.006	78.4	5.492

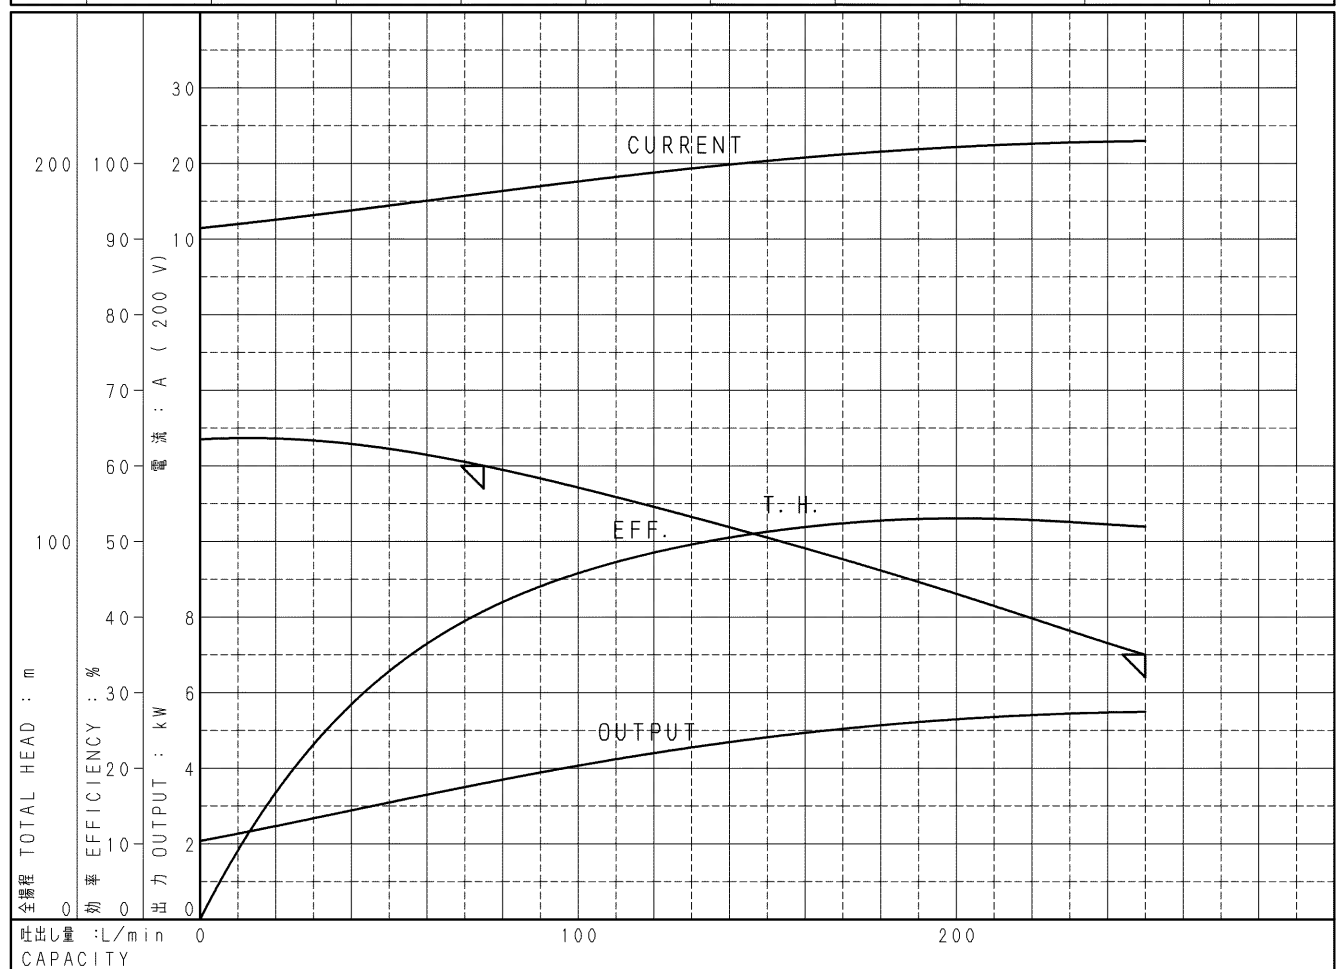

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40BMSP555.5B

000

A4-201G
231006