

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMSP555.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 22.3 A 2890 min⁻¹
 400 V 11.2 A 2890 min⁻¹

5.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	127.0	0.0	11.38	2.973	69.8	5.69	2.973	69.8	2.075
2	75.0	120.0	40.7	15.73	4.657	77.2	7.87	4.657	77.2	3.595
3	150.0	101.0	51.2	19.78	6.129	78.6	9.89	6.129	78.6	4.817
4	225.0	78.0	52.6	22.01	6.899	78.7	11.01	6.899	78.7	5.429
5	250.0	70.0	51.9	22.23	6.986	78.6	11.12	6.986	78.6	5.491

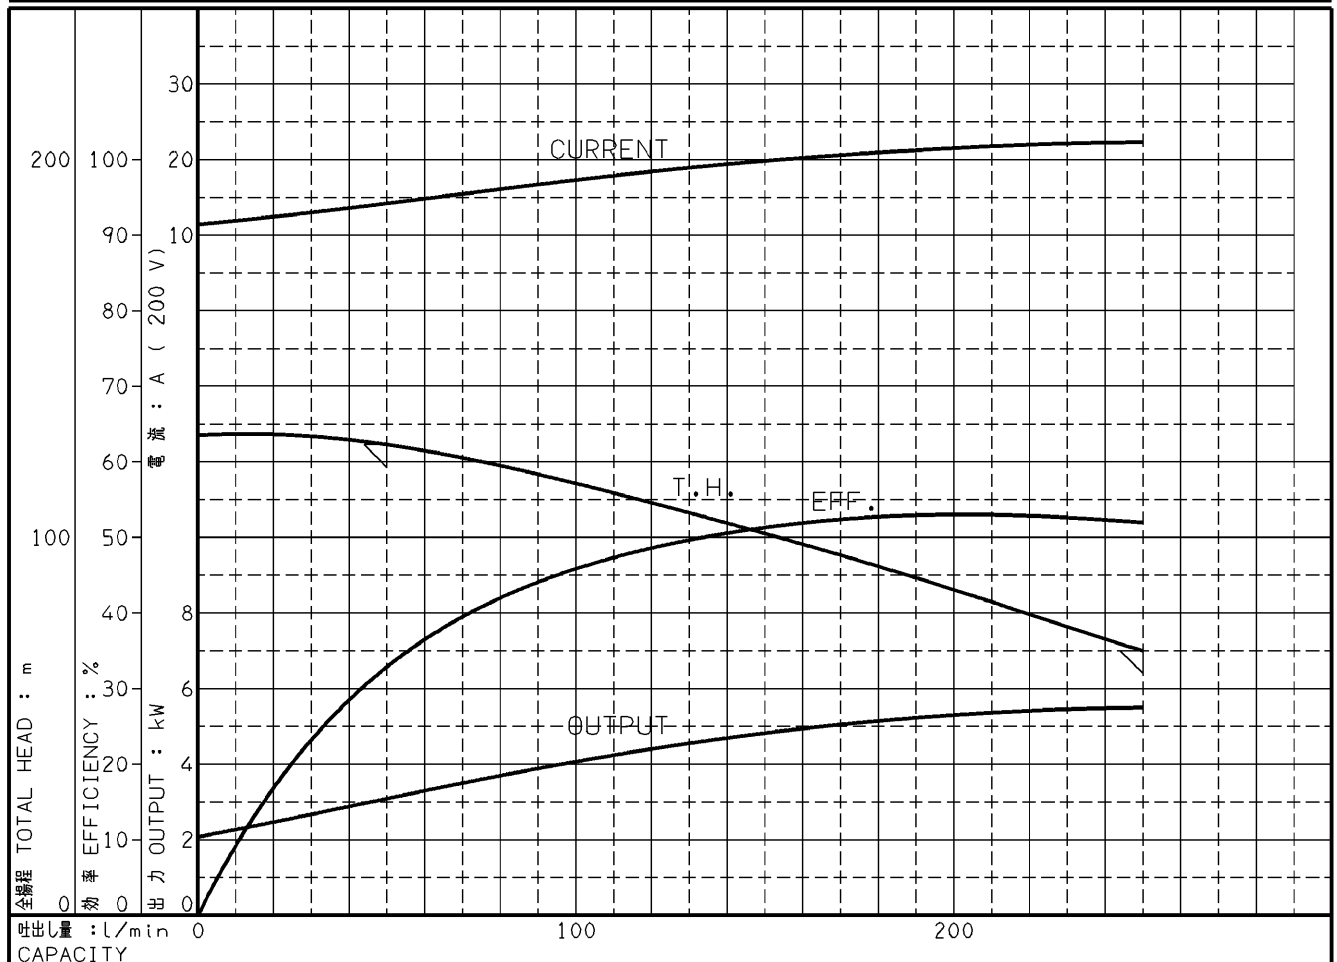

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P40BMSP555.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

900925