

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMSP565.5A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 23.5 A 3445 min⁻¹ 5.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| l/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 136.5 | 0.0 | 11.49 | 3.191 | 68.6 | 5.75 | 3.191 | 68.6 | 2.189 |
| 2 | 90.0 | 119.0 | 45.7 | 16.90 | 5.078 | 75.2 | 8.45 | 5.078 | 75.2 | 3.818 |
| 3 | 180.0 | 98.0 | 57.3 | 21.48 | 6.569 | 76.3 | 10.74 | 6.569 | 76.3 | 5.012 |
| 4 | 270.0 | 71.0 | 58.5 | 22.84 | 7.000 | 76.3 | 11.42 | 7.000 | 76.3 | 5.341 |
| 5 | 320.0 | 51.5 | 52.4 | 21.95 | 6.719 | 76.3 | 10.97 | 6.719 | 76.3 | 5.126 |

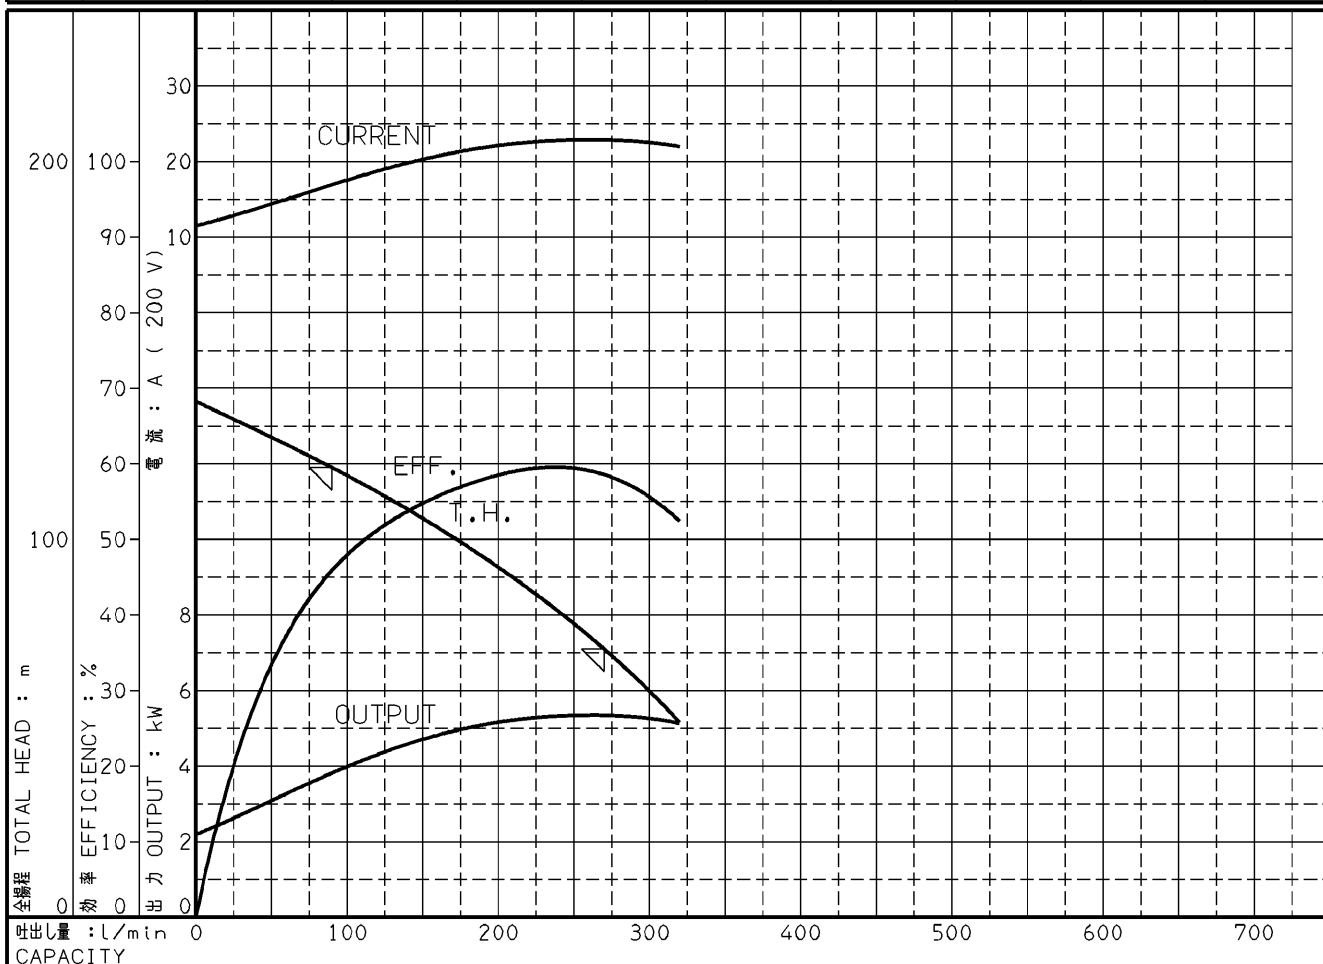

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

124

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |

図番 DWG.NO. P40BMSP565.5A 000



EBARA CORPORATION

A4-202

950622