

# エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMSP565.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 23.4 A 3465 min<sup>-1</sup>  
 400 V 11.7 A 3465 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	125.0	0.0	10.36	2.999	58.6	5.18	2.999	58.6	1.757
2	90.0	116.0	45.3	16.76	5.236	71.7	8.38	5.236	71.7	3.754
3	180.0	93.0	53.5	21.88	6.968	73.1	10.94	6.968	73.1	5.093
4	270.0	63.0	51.8	22.95	7.321	73.1	11.48	7.321	73.1	5.351
5	320.0	45.0	46.4	21.72	6.909	73.1	10.86	6.909	73.1	5.050

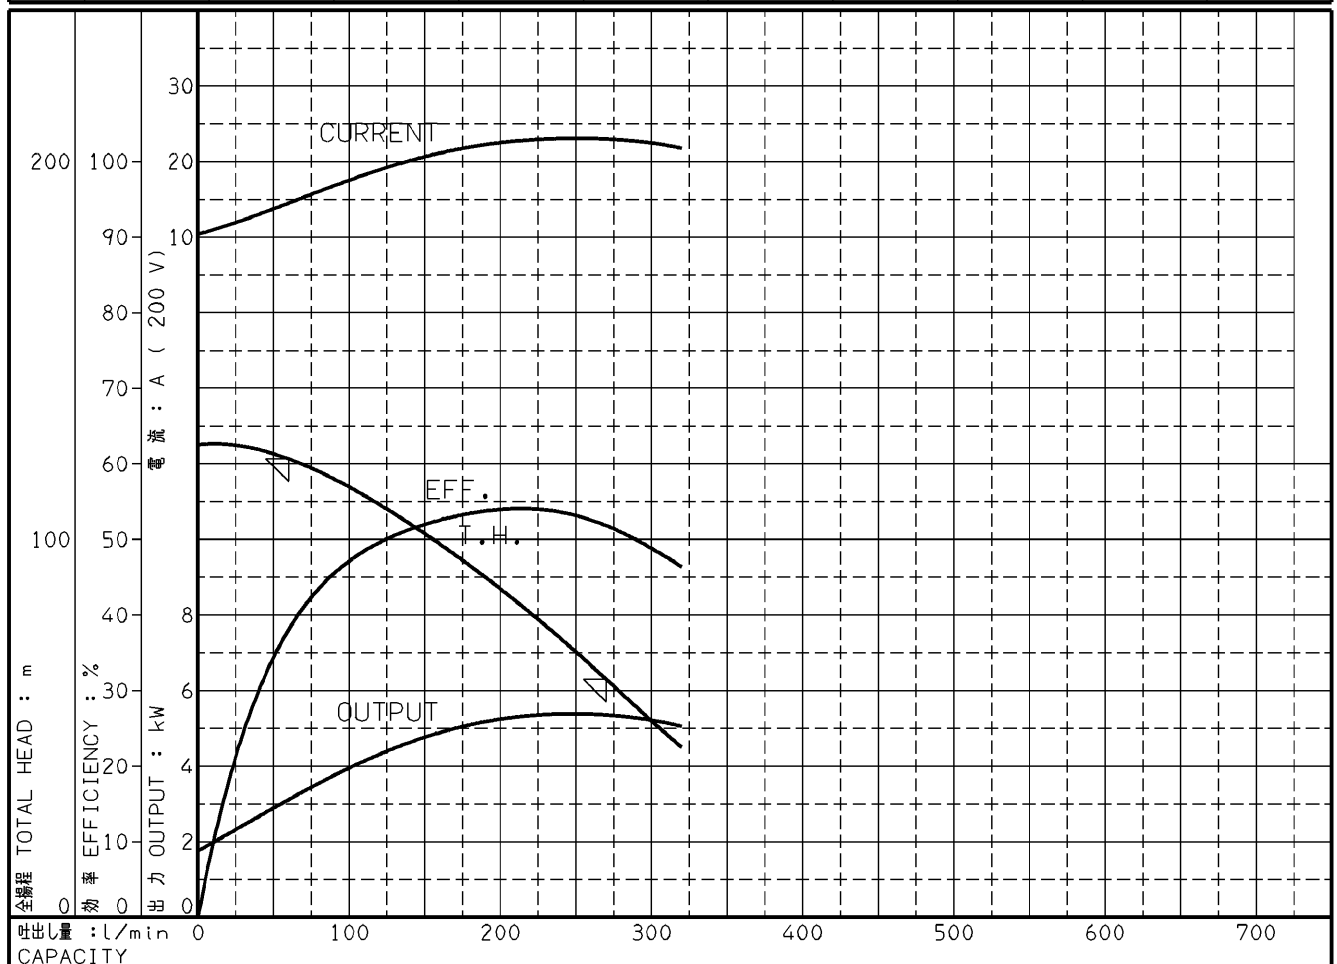

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

124

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG. NO. P40BMSP565.5 000



EBARA CORPORATION

A4-202  
900925