

# エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMSP567.5A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 31.5 A 3445 min<sup>-1</sup> 7.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	150.0	0.0	15.37	4.346	70.8	7.69	4.346	70.8	3.077
2	90.0	135.0	40.9	21.17	6.347	76.2	10.59	6.347	76.2	4.836
3	180.0	118.0	54.5	26.80	8.190	77.5	13.40	8.190	77.5	6.347
4	270.0	95.0	58.3	30.13	9.251	77.5	15.06	9.251	77.5	7.169
5	320.0	76.5	54.7	30.63	9.403	77.5	15.31	9.403	77.5	7.287

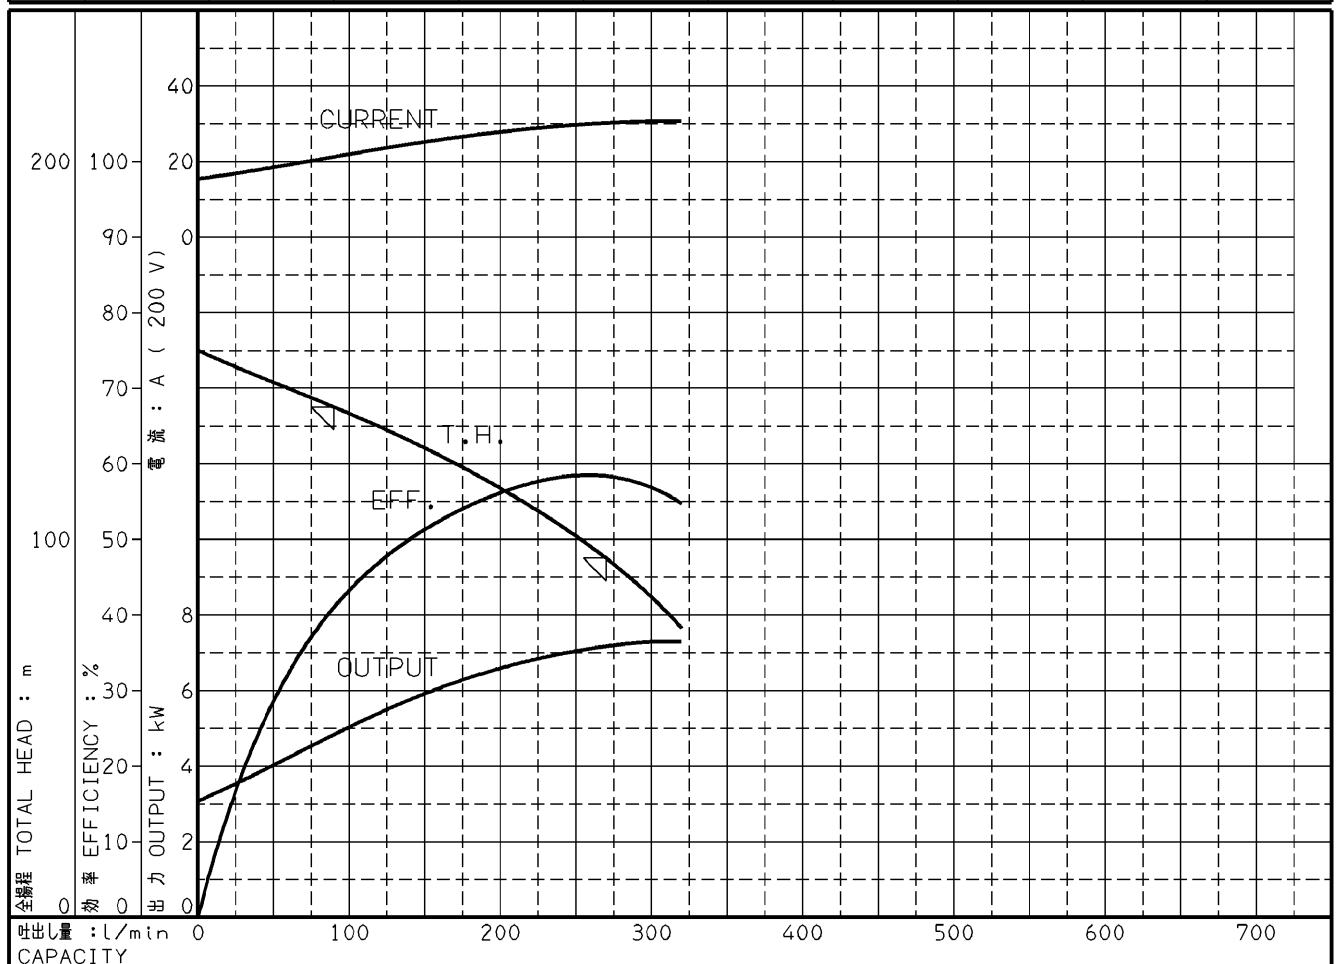

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 124 131

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BMSP567.5A 000

A4-202  
950622