

# エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMSP5.4A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 3.2 A 2915 min<sup>-1</sup>  
 400 V 1.6 A 2915 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	11.8	0.0	2.590	0.385	33.5	1.290	0.385	33.5	0.129
2	75.0	11.5	53.6	2.860	0.543	48.3	1.430	0.543	48.3	0.262
3	150.0	9.5	62.1	3.140	0.678	55.2	1.570	0.678	55.2	0.374
4	225.0	6.5	59.8	3.200	0.706	56.4	1.600	0.706	56.4	0.398
5	250.0	5.3	55.3	3.180	0.697	56.0	1.590	0.697	56.0	0.390

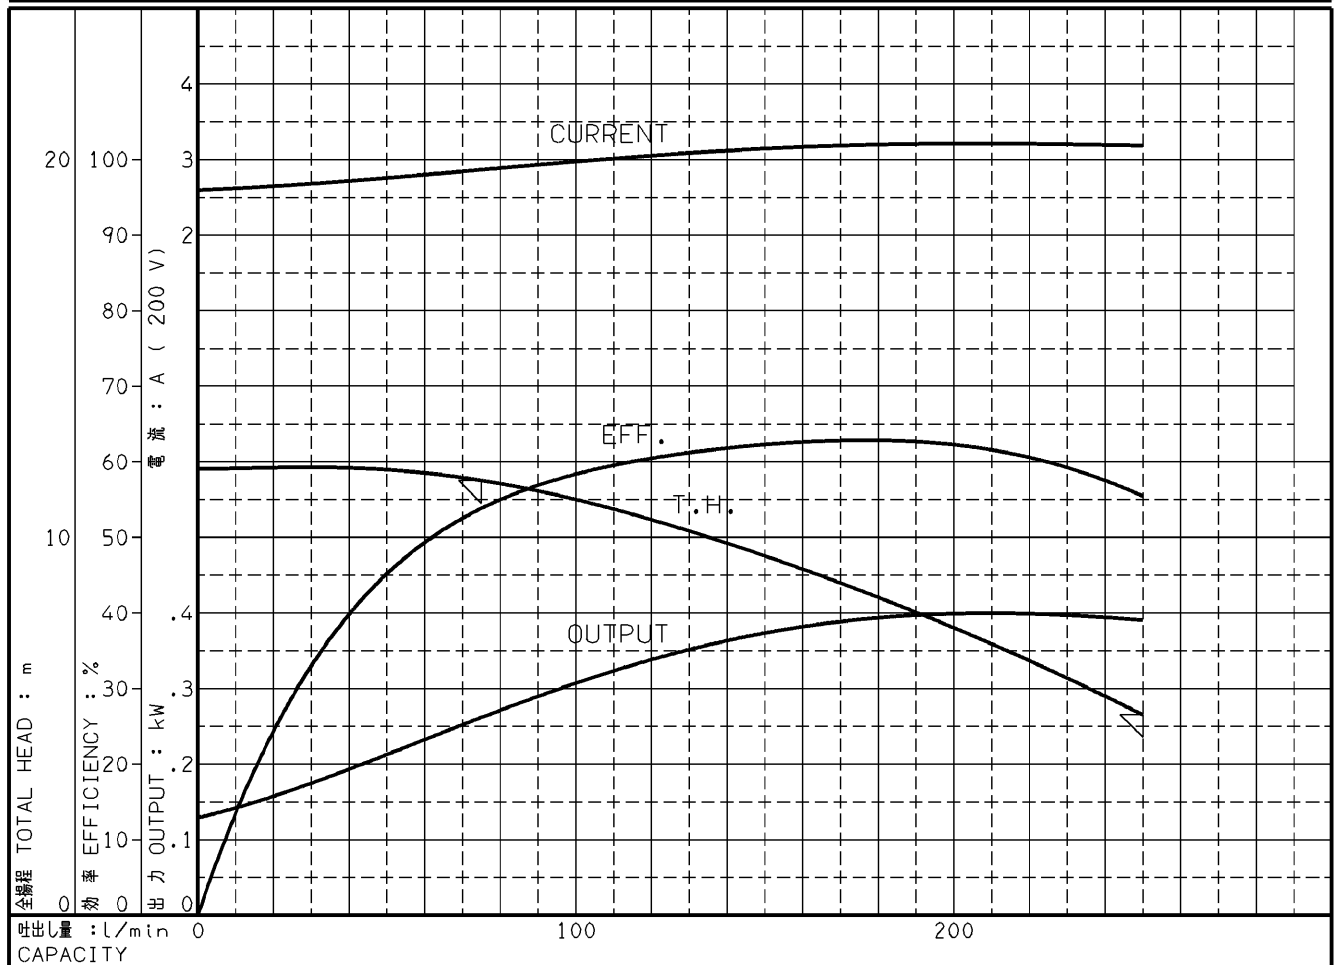

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

103

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BMSP5.4A

000

A4-202

950622