

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMSP5.75A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 4.4 A 2840 min⁻¹
 400 V 2.2 A 2840 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.8	0.0	2.880	0.534	48.2	1.440	0.534	48.2	0.257
2	75.0	17.0	49.1	3.280	0.732	57.8	1.640	0.732	57.8	0.423
3	150.0	15.0	59.8	3.880	0.983	62.4	1.940	0.983	62.4	0.613
4	225.0	12.0	61.1	4.300	1.138	63.3	2.150	1.138	63.3	0.720
5	250.0	10.8	59.3	4.390	1.169	63.5	2.190	1.169	63.5	0.742

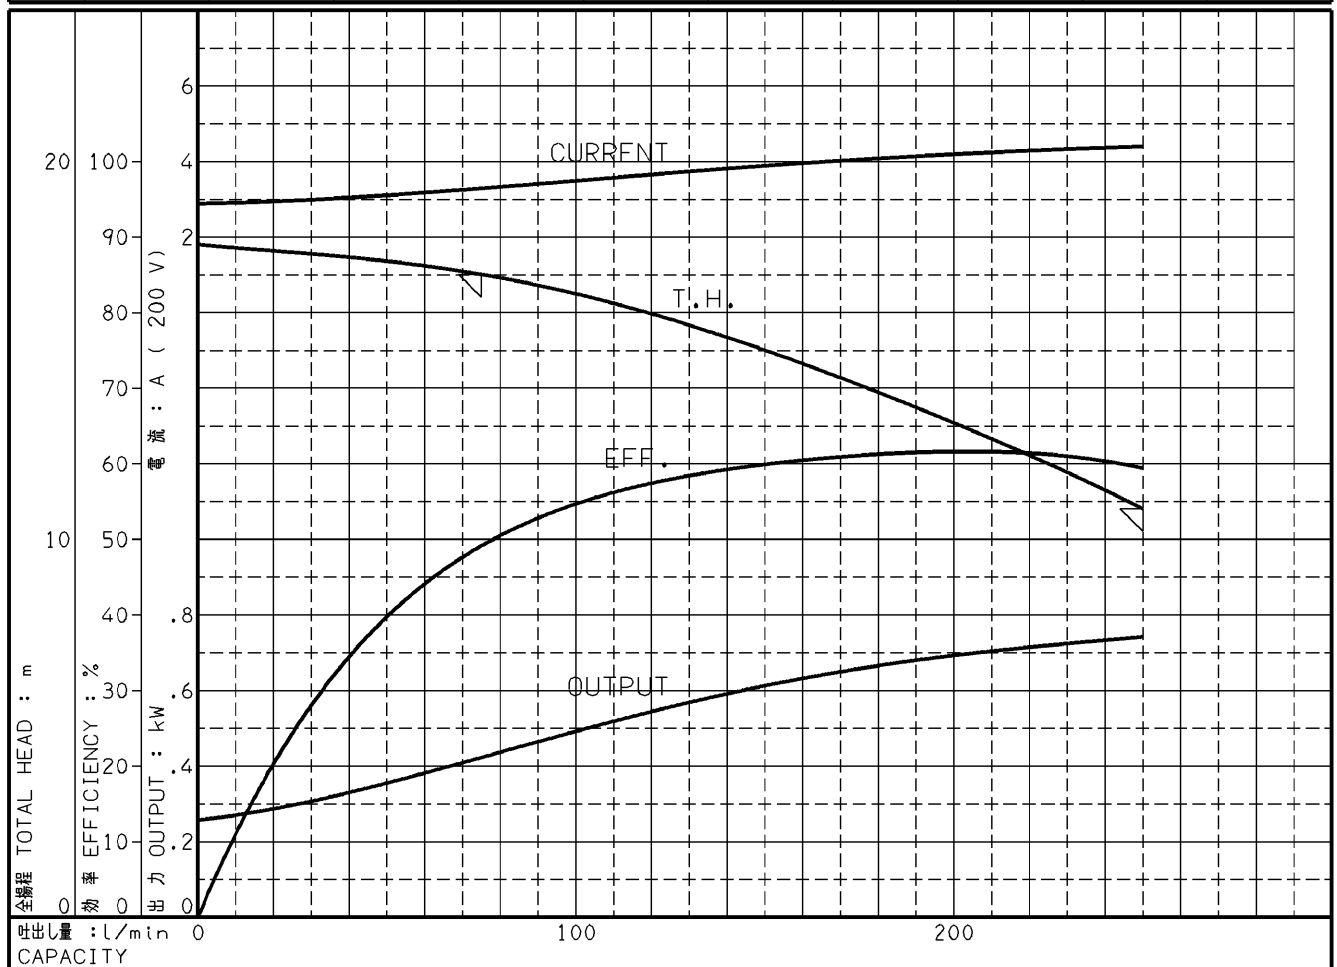

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

124

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BMSP5.75A

000

A4-202

950622