

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMSP5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 4.26 A 2825 min⁻¹
 400 V 2.13 A 2825 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | 出力 OUTPUT kW |
|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | 吐出量 CAPACITY l/min | 全揚程 TOTAL HEAD m | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | |
| | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | |
| 1 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 2.800 | 0.597 | 43.1 | 1.400 | 0.597 | 43.1 | 0.257 |
| 2 | 75.0 | 17.0 | 49.0 | 3.210 | 0.788 | 53.6 | 1.610 | 0.788 | 53.6 | 0.422 |
| 3 | 150.0 | 15.0 | 59.9 | 3.770 | 1.024 | 59.7 | 1.890 | 1.024 | 59.7 | 0.611 |
| 4 | 225.0 | 12.0 | 61.1 | 4.130 | 1.169 | 61.6 | 2.070 | 1.169 | 61.6 | 0.720 |
| 5 | 250.0 | 10.8 | 59.3 | 4.200 | 1.197 | 61.9 | 2.100 | 1.197 | 61.9 | 0.741 |

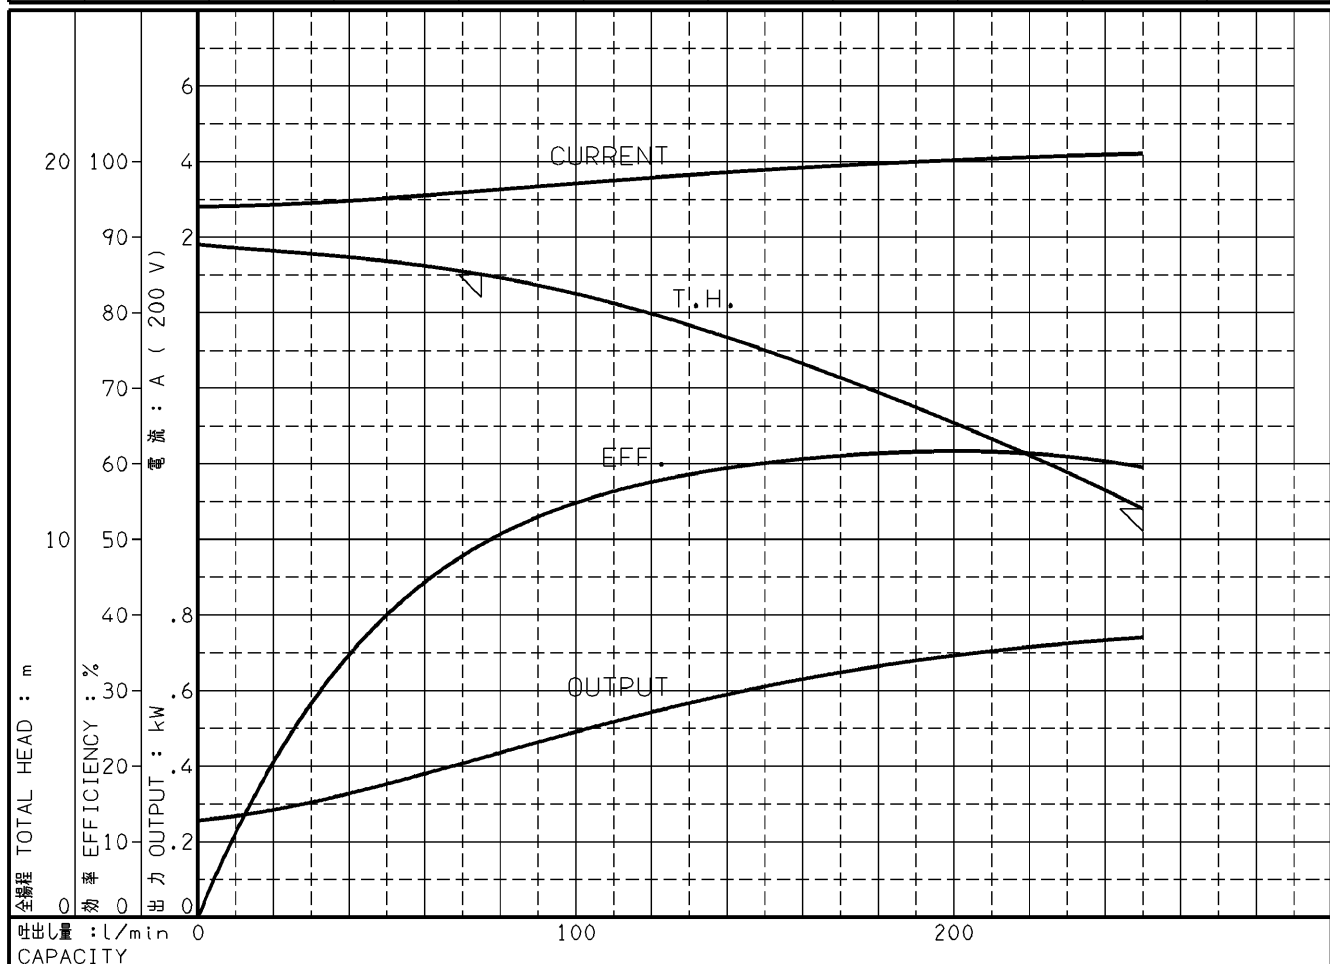

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 124

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BMSP5.75 000

A4-202
900925