

# エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMSP61.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 7.7 A 3415 min<sup>-1</sup>  
 400 V 3.9 A 3415 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	28.5	0.0	4.340	0.938	53.2	2.170	0.938	53.2	0.499
2	90.0	28.0	48.3	5.310	1.342	63.3	2.660	1.342	63.3	0.849
3	180.0	26.0	63.5	6.510	1.788	67.2	3.250	1.788	67.2	1.201
4	270.0	20.5	62.6	7.440	2.113	68.1	3.720	2.113	68.1	1.439
5	320.0	15.0	52.7	7.620	2.177	68.1	3.810	2.177	68.1	1.482

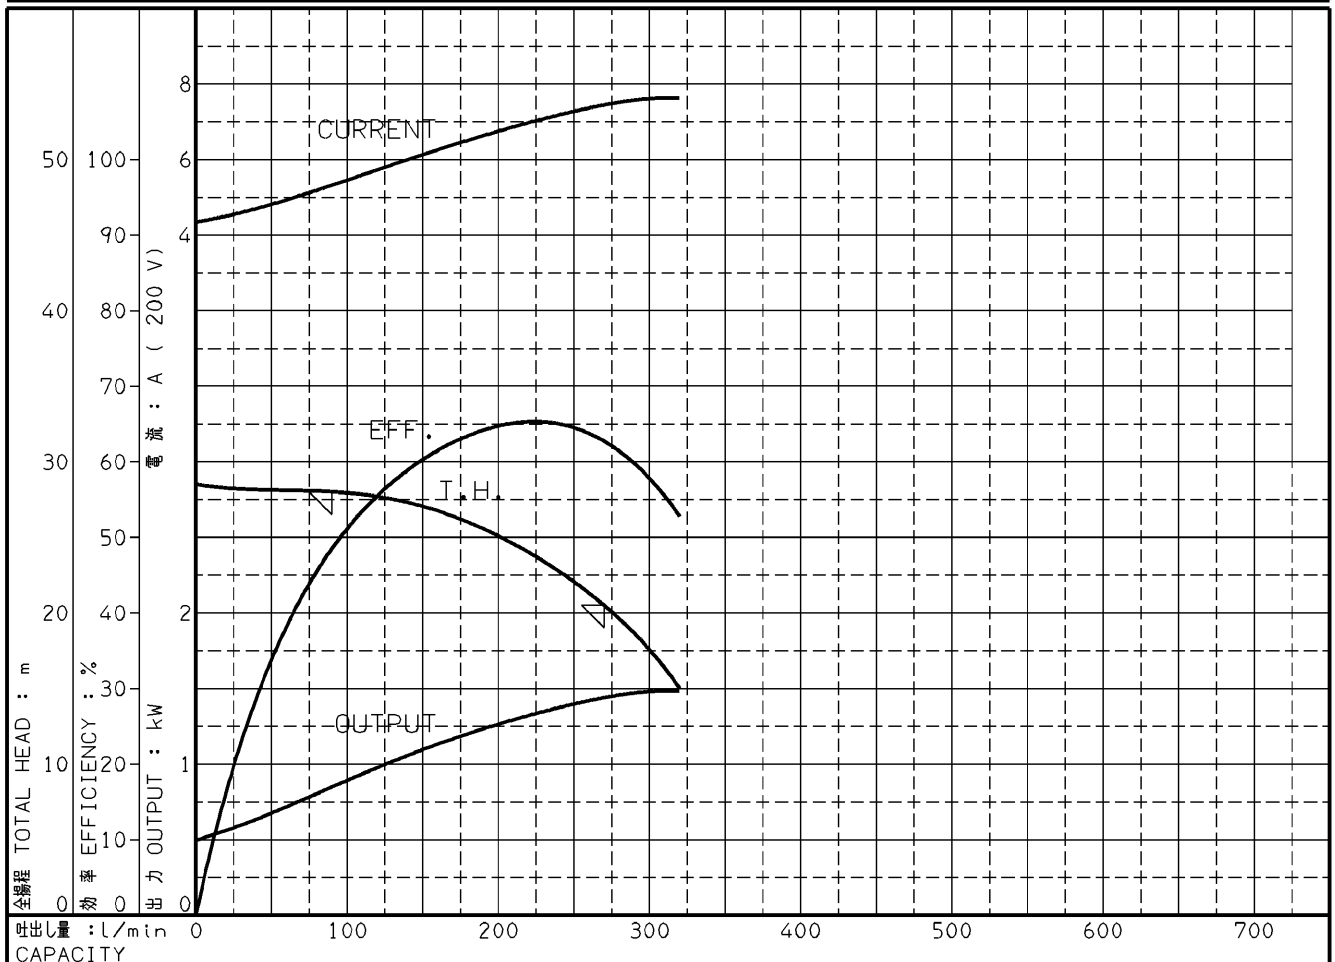

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

129

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BMSP61.5A

000

A4-202

950622