

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40BMSP6.4A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3 A 3485 min⁻¹
 400 V 1.5 A 3485 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	11.3	0.0	2.240	0.427	31.9	1.120	0.427	31.9	0.136
2	90.0	11.0	52.9	2.710	0.627	48.7	1.350	0.627	48.7	0.305
3	180.0	8.5	65.1	2.950	0.723	53.0	1.480	0.723	53.0	0.383
4	240.0	5.0	49.5	2.990	0.739	53.5	1.490	0.739	53.5	0.395
5	270.0	3.0	33.8	2.970	0.732	53.3	1.490	0.732	53.3	0.390

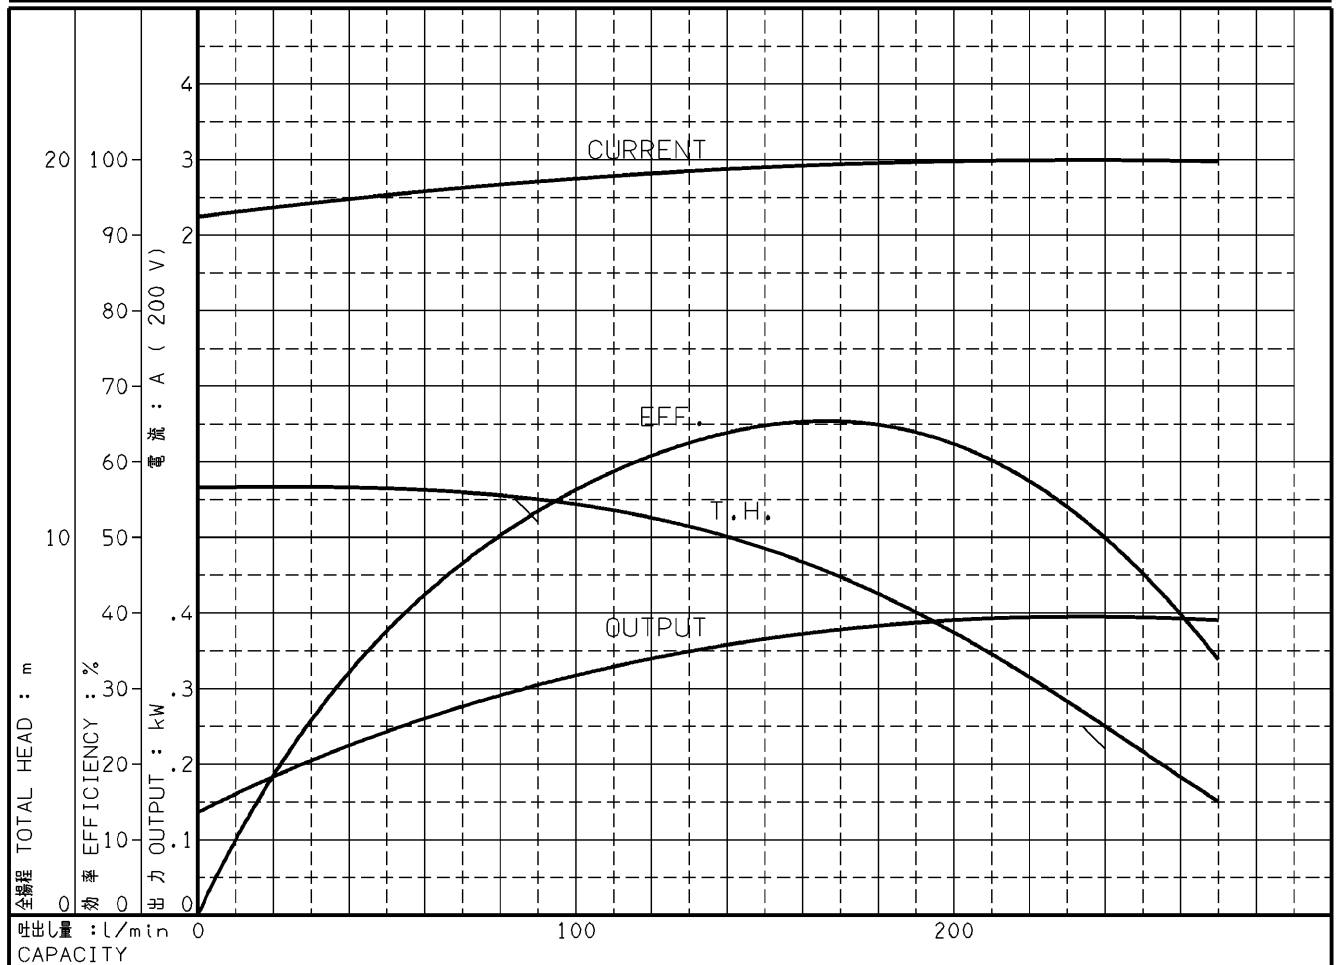

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

86

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BMSP6.4A

000

A4-202

950622