

# 自動給水装置 エバラフレッシャー3100BN

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

吸上げ、流し込み運転兼用形

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は下記出力の  
2倍が必要となります。

機名 MODEL 40BNBMD5.5

周波数 FREQUENCY 50/60Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

運転方式 RUNNING TYPE 並列交互(2台)

使用ポンプ PUMP 40MDP365.5

同期速度 SPEED 3600 min<sup>-1</sup>

本図はエバラ標準電動機を  
使用した場合のデータです

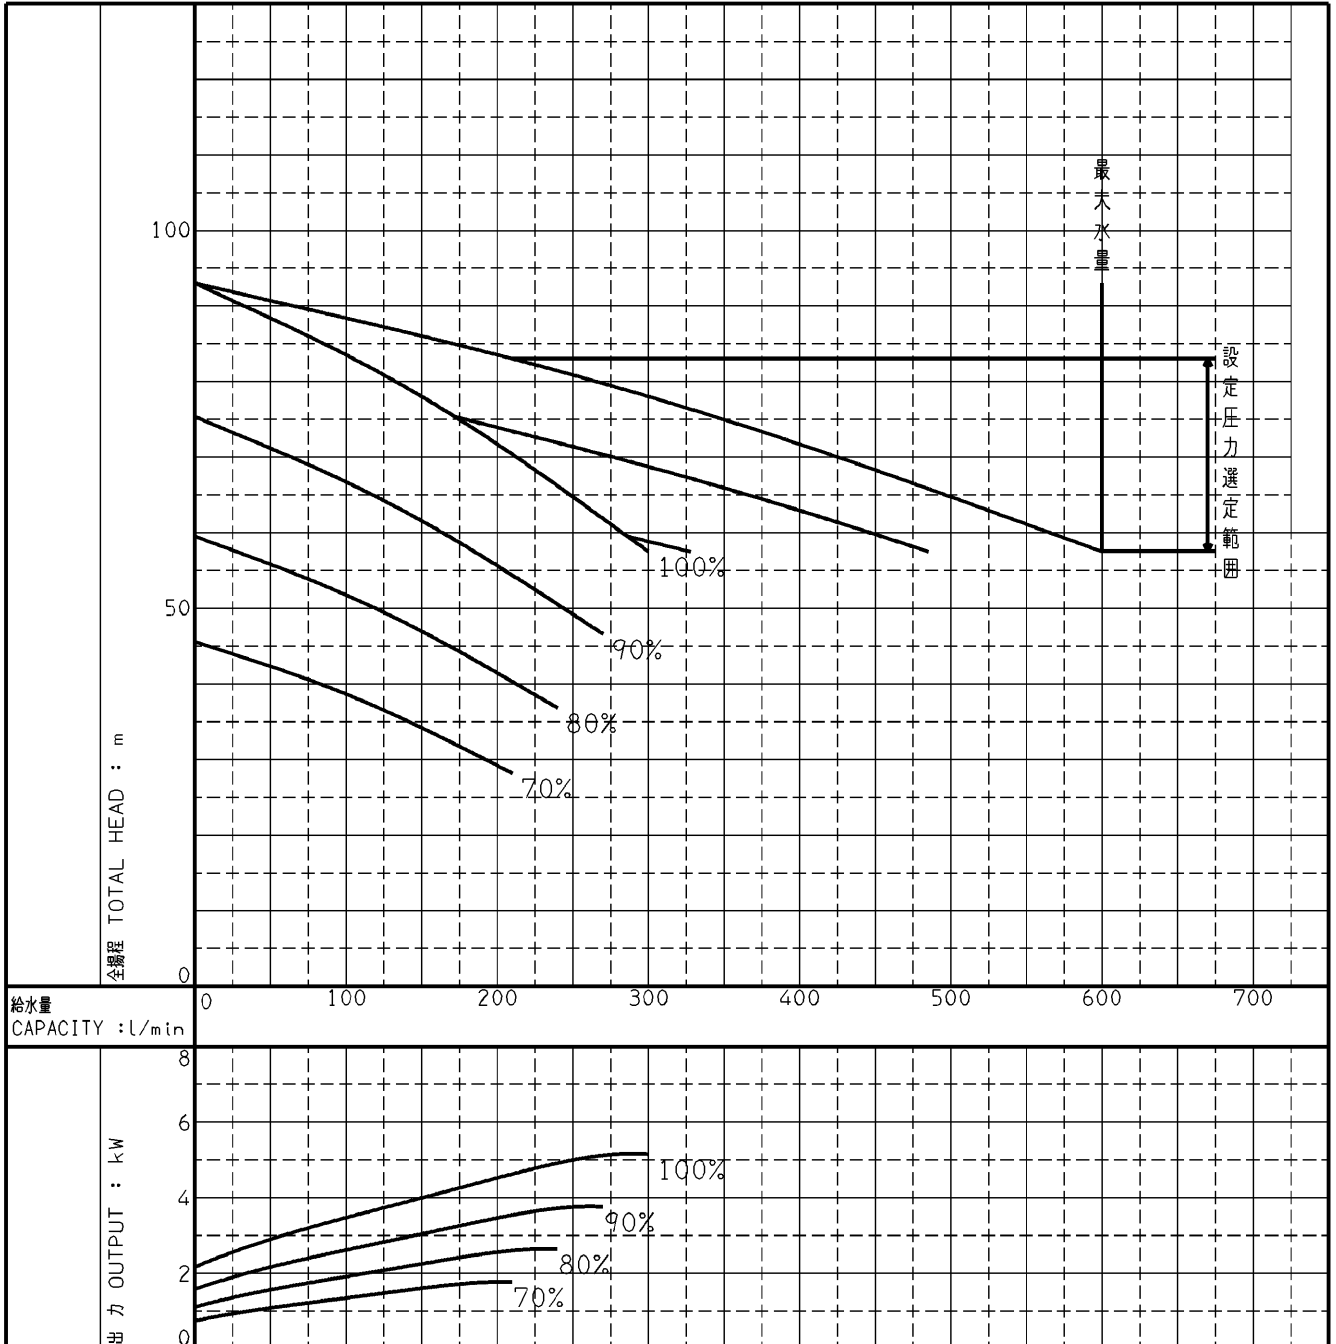

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

|                    |             |                   |                   |                                 |              |           |  |        |  |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------|--|--------|--|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |             | 機器番号<br>ITEM NO.  |                   | 同期速度 SPEED                      |              | 出力 OUTPUT |  | 数量 QTY |  |
| 御使用先<br>FINAL USER |             | 機器名称<br>ITEM NAME |                   | 同期速度 SPEED<br>min <sup>-1</sup> |              | 出力 OUTPUT |  | 数量 QTY |  |
| 荏原製番<br>SER.NO.    | 機名<br>MODEL | 給水量<br>CAPACITY   | 全揚程<br>TOTAL HEAD | 同期速度<br>SPEED                   | 出力<br>OUTPUT | 数量<br>QTY |  |        |  |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BNBMD5.5

000

A4-2051

981109