

自動給水装置 エバラフレッシャー3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の2倍が必要となります

機 名
MODEL 40BNBME5.5AE

周 波 数
FREQUENCY 50/60 Hz


出 力
OUTPUT 5.5 kW

運転方式
RUNNING TYPE 並列交互（2台）

使用ポンプ
PUMP 40MDPE365.5

電動機定格
MOTOR RATING 5.5 kW

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

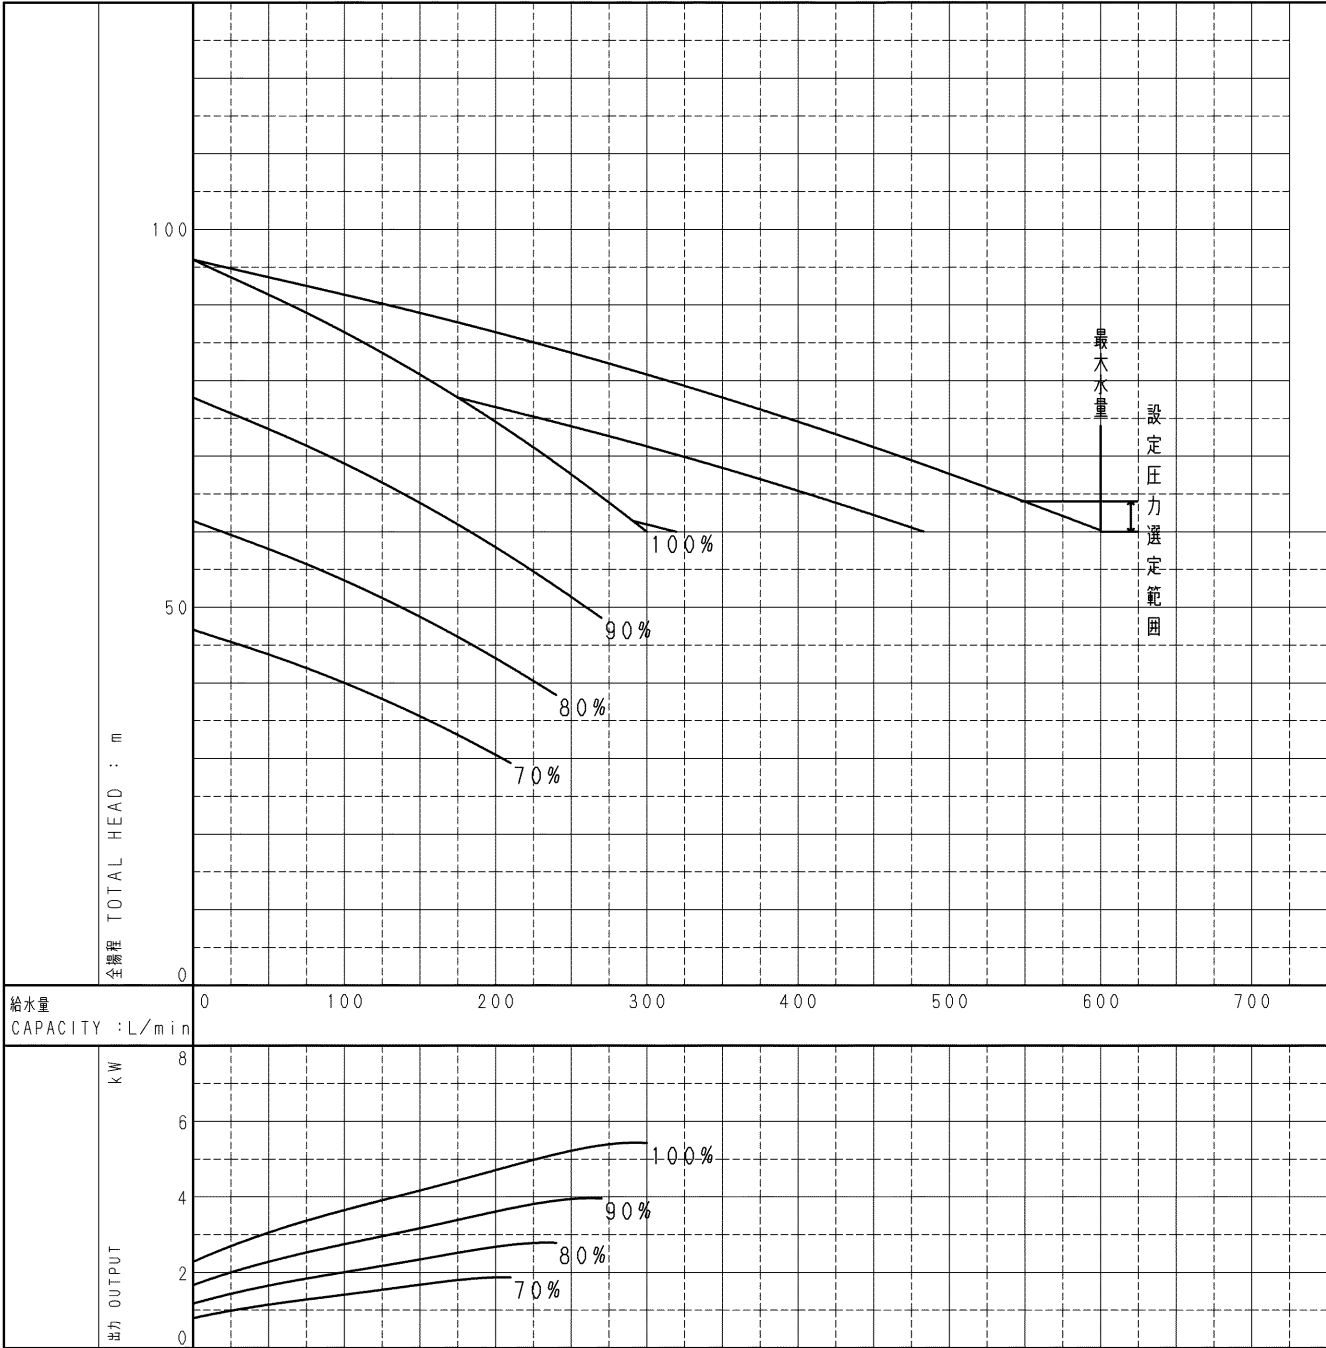

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40BNBME5.5AE

000

A4-205
221008