

# 自動給水装置 エバラフレッシャー3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

永久磁石形同期電動機搭載

permanent magnet synchronous motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の  
2倍が必要となります。

機 名  
MODEL 40BNBMG2.2

周 波 数  
FREQUENCY 50/60 Hz


出 力  
OUTPUT 2.2 kW

運転方式  
RUNNING TYPE 並列交互（2台）

使用ポンプ  
PUMP 40MDPG302.2

電動機定格  
MOTOR RATING 2.2 kW

本図はエバラ標準電動機を  
使用した場合のデータです

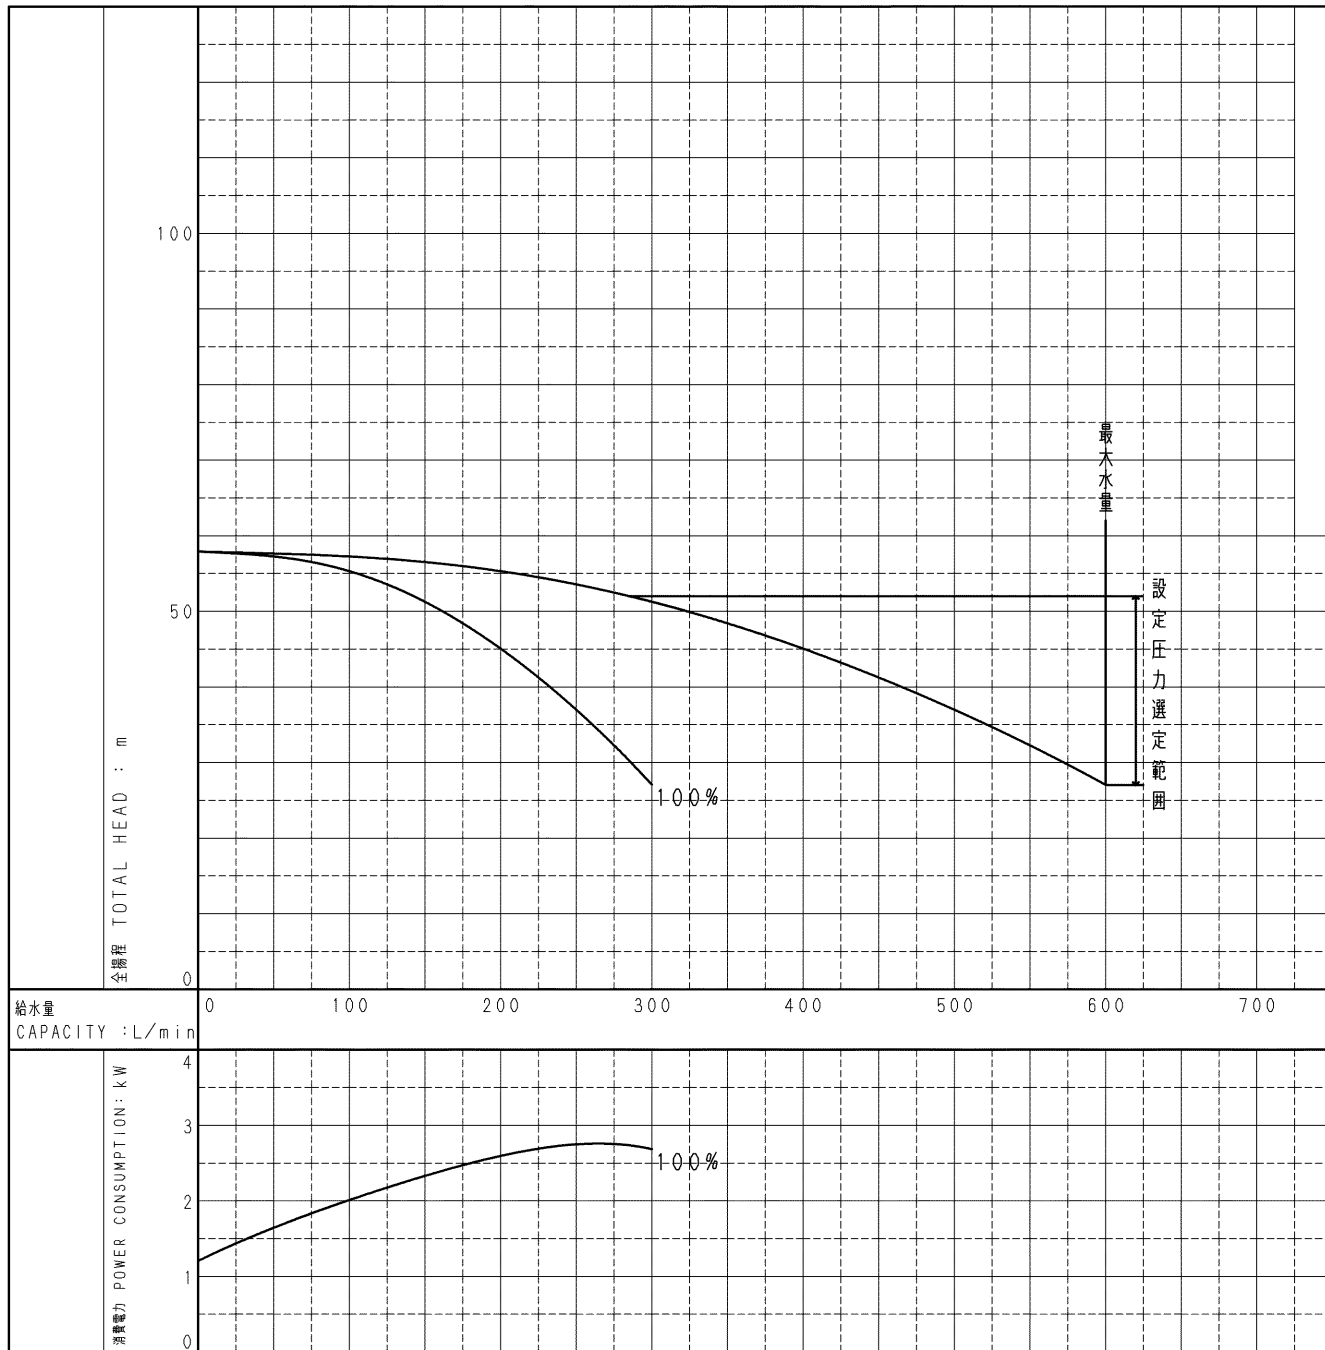

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。

|                    |              |                  |                   |                                    |              |
|--------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |              | 機器番号<br>ITEM NO. |                   | 機器名称<br>ITEM NAME                  |              |
| 御使用先<br>FINAL USER |              |                  |                   |                                    |              |
| 荏原製番<br>SER. NO.   | 機 名<br>MODEL | 給水量<br>CAPACITY  | 全揚程<br>TOTAL HEAD | 同期速度<br>SPEED<br>min <sup>-1</sup> | 出力<br>OUTPUT |
|                    |              |                  |                   |                                    | 数量<br>Q'TY   |



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40BNBMG2.2

000

A4-205  
200331