

自動給水装置 エバラフレッシャー3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

永久磁石形同期電動機搭載

permanent magnet synchronous motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の
2倍が必要となります。

機 名
MODEL 40BNBMG3.7

周 波 数
FREQUENCY 50/60 Hz


出 力
OUTPUT 3.7 kW

運転方式
RUNNING TYPE 並列交互（2台）

使用ポンプ
PUMP 40MDPG303.7B

電動機定格
MOTOR RATING 3.7 kW

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

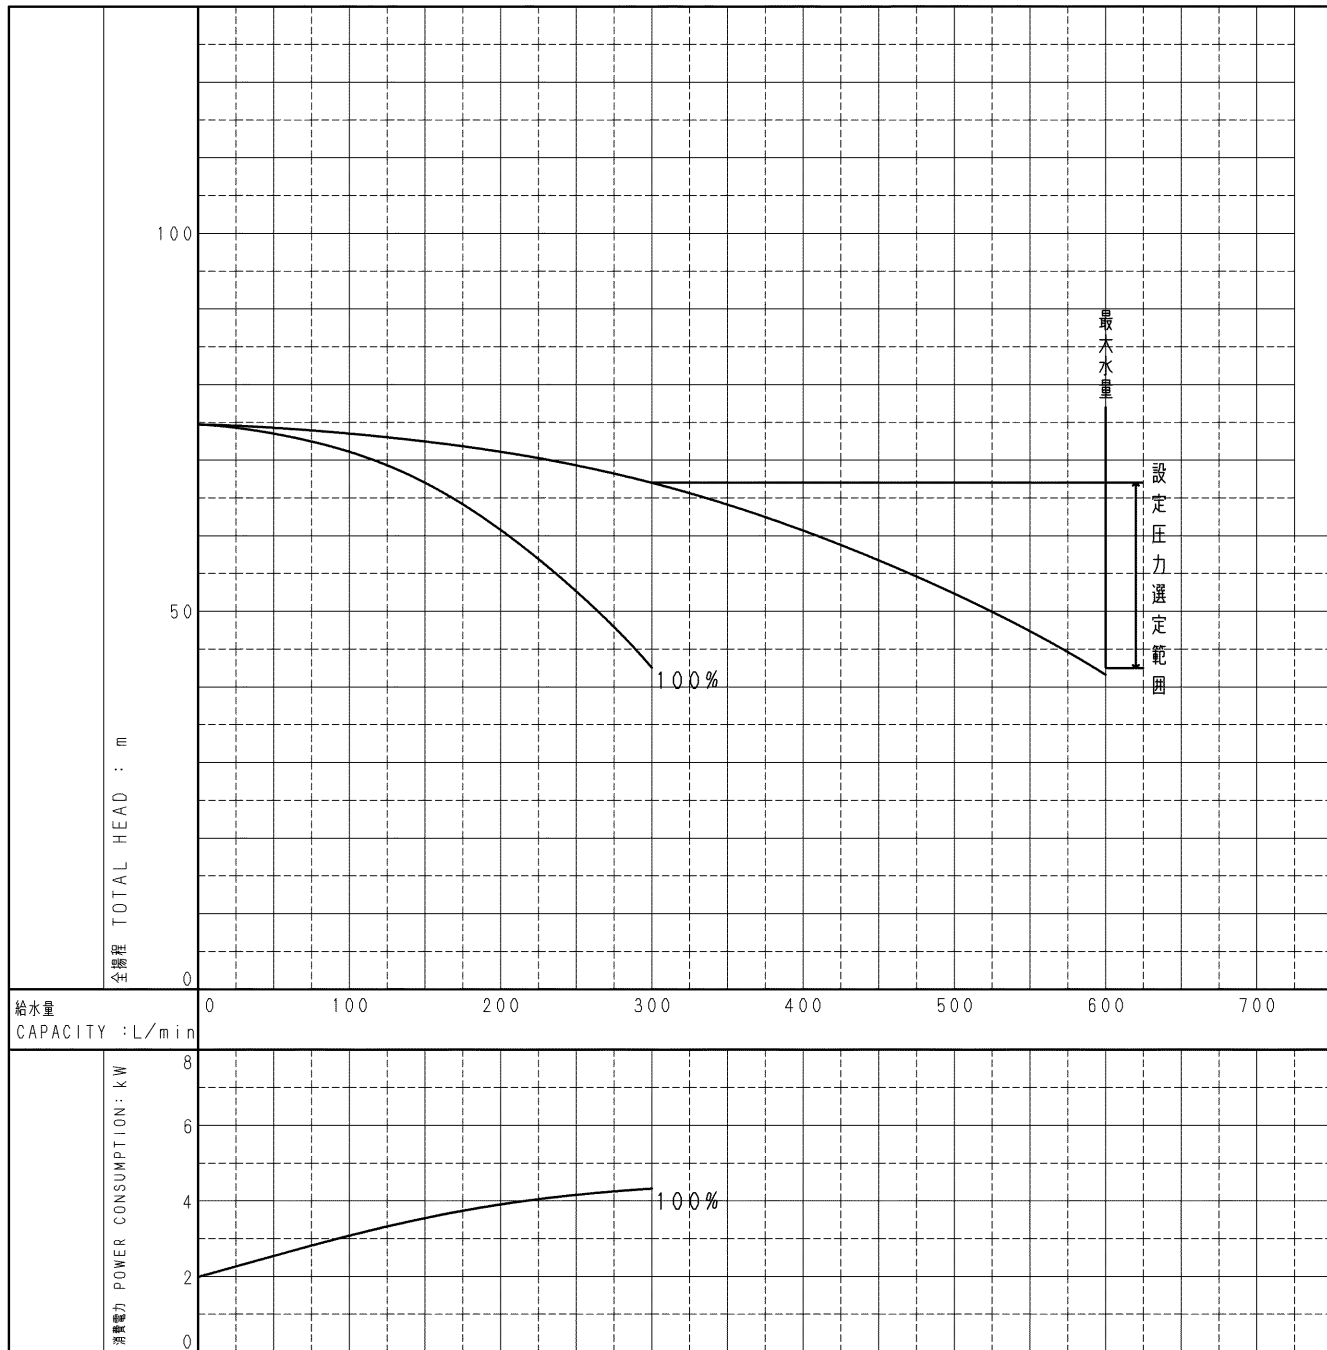

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40BNBMG3.7

000

A4-205
200331