

自動給水装置 エバラフレッシャー3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の4倍が必要となります

機 名

MODEL

40BNNME7.5E

周 波 数

FREQUENCY 50/60 Hz

出 力

OUTPUT

7.5 kW

運転方式

RUNNING TYPE

5台ローテーション使用ポンプ

4台並列

PUMP

40MDPE467.5


電動機定格

MOTOR RATING

7.5 kW

本図はエバラ標準電動機を

使用した場合のデータです

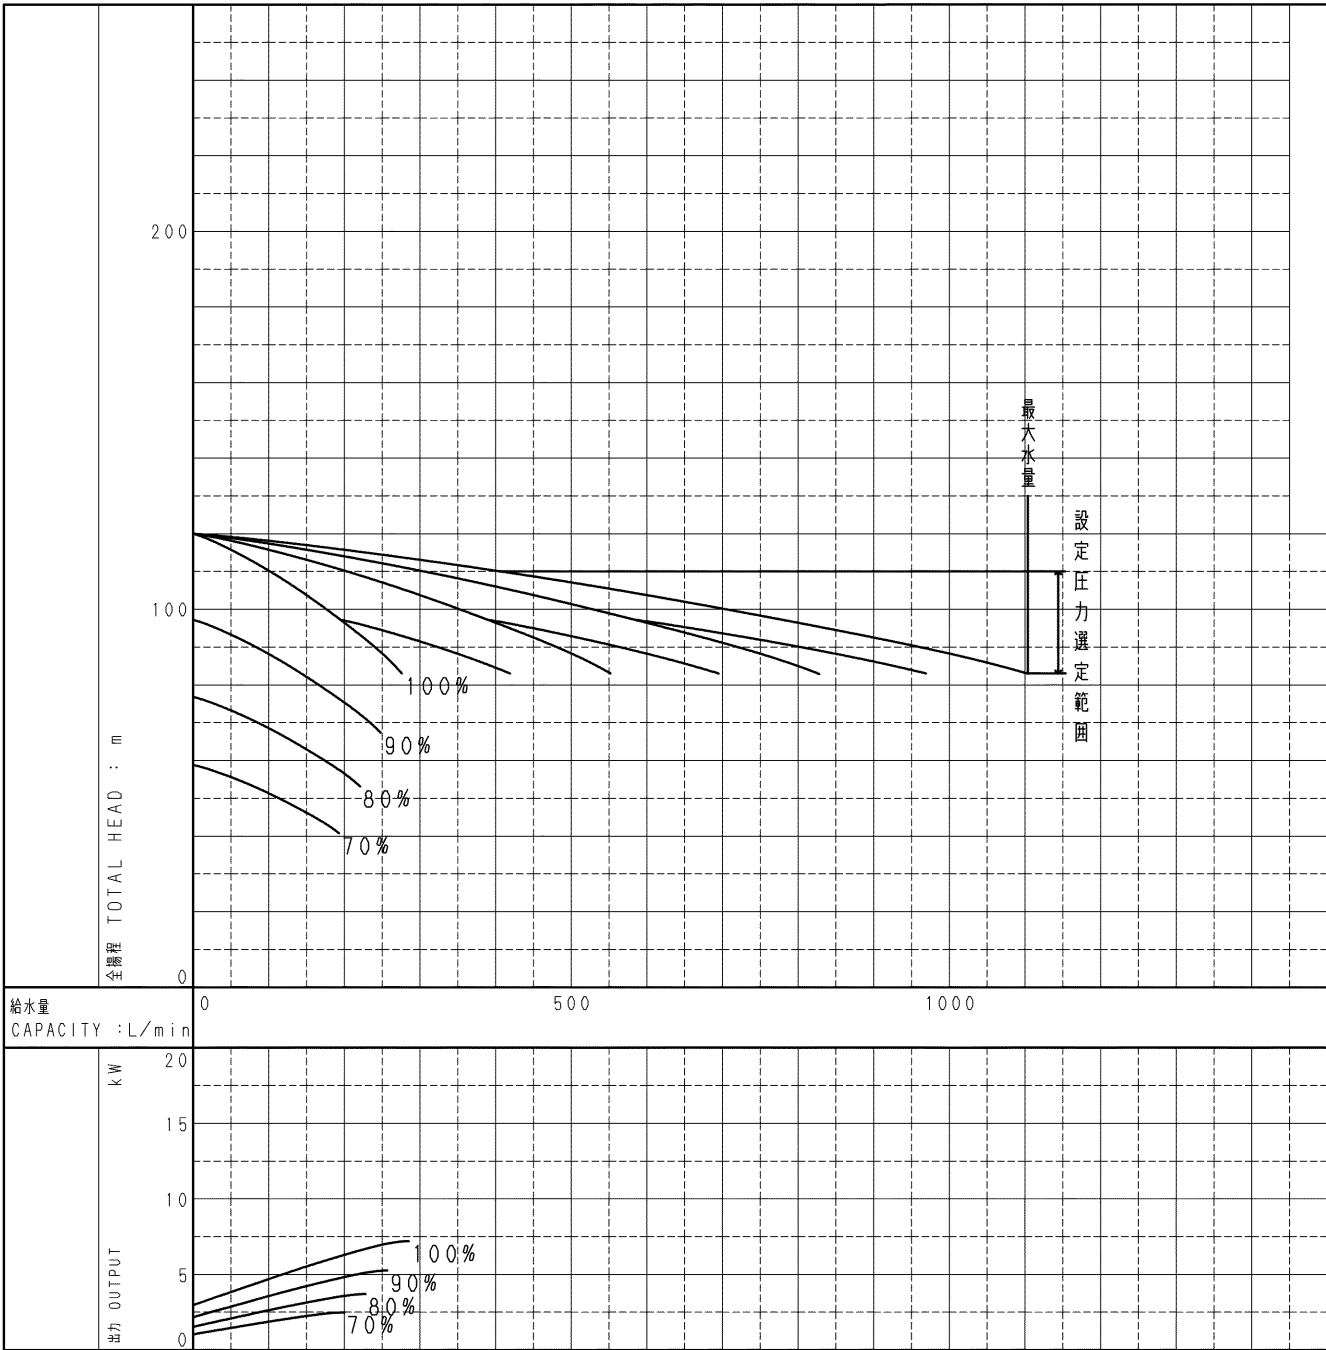

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。

2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

|                       |              |                     |                   |                                    |            |
|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 御 注 文 主<br>CUSTOMER   |              | 機 器 番 号<br>ITEM NO. |                   | 機 器 名 称<br>ITEM NAME               |            |
| 御 使 用 先<br>FINAL USER |              |                     |                   |                                    |            |
| 荏 原 製 番<br>SER. NO.   | 機 名<br>MODEL | 給水量<br>CAPACITY     | 全揚程<br>TOTAL HEAD | 同期速度<br>SPEED<br>min <sup>-1</sup> | 数 量<br>QTY |
|                       |              |                     |                   |                                    |            |



EBARA

EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40BNNME7.5E

000

A4-205  
221008