

# 自動給水装置 エバラフレッシャー-3100

推定末端圧力一定制御 (インバータ方式)

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の  
5倍が必要となります。

機名 MODEL 40BNVME5.5BN


周波数 FREQUENCY 50/60 Hz

呼び出力 OUTPUT 5.5 kW

運転方式 RUNNING TYPE 5台ローテーション  
5台並列 使用ポンプ PUMP 40MDPE365.5

電動機定格 MOTOR RATING 5.5 kW

本図はエバラ標準電動機を  
使用した場合のデータです

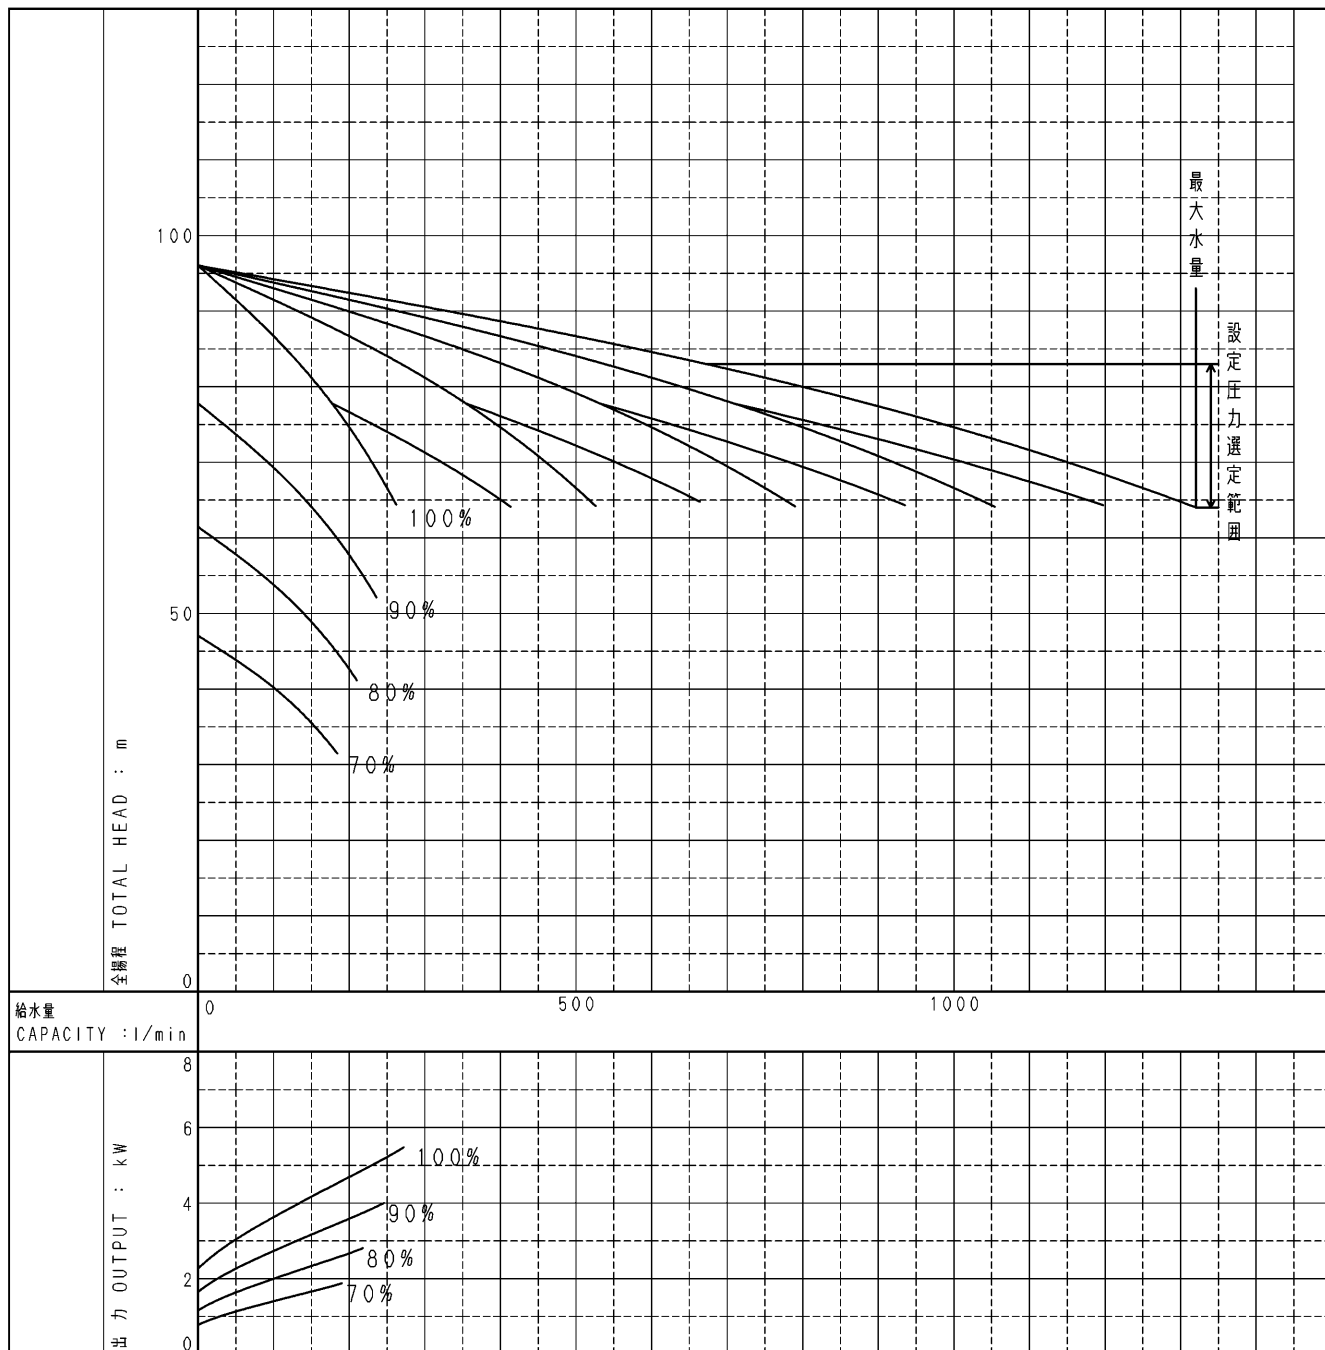

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

|                    |          |                   |                |                   |             |             |  |         |  |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|--|---------|--|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |          | 機器番号<br>ITEM NO.  |                | 同期速度 SPEED        |             | 呼び出力 OUTPUT |  | 数量 Q'TY |  |
| 御使用先<br>FINAL USER |          | 機器名称<br>ITEM NAME |                | min <sup>-1</sup> |             |             |  |         |  |
| 荏原製番 SER. NO.      | 機名 MODEL | 給水量 CAPACITY      | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED        | 呼び出力 OUTPUT | 数量 Q'TY     |  |         |  |
|                    |          |                   |                | min <sup>-1</sup> |             |             |  |         |  |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BNVME5.5BN 000

A4-205E  
170615