

# 自動給水装置 エバラフレッシャー2000

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は下記出力の  
2倍が必要となります。

機名 MODEL 40BTPMD52.2A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

運転方式 RUNNING TYPE 並列交互(2台)

使用ポンプ PUMP 40MDPA352.2

同期速度 SPEED 3000 min<sup>-1</sup>

本図はエバラ標準電動機を  
使用した場合のデータです

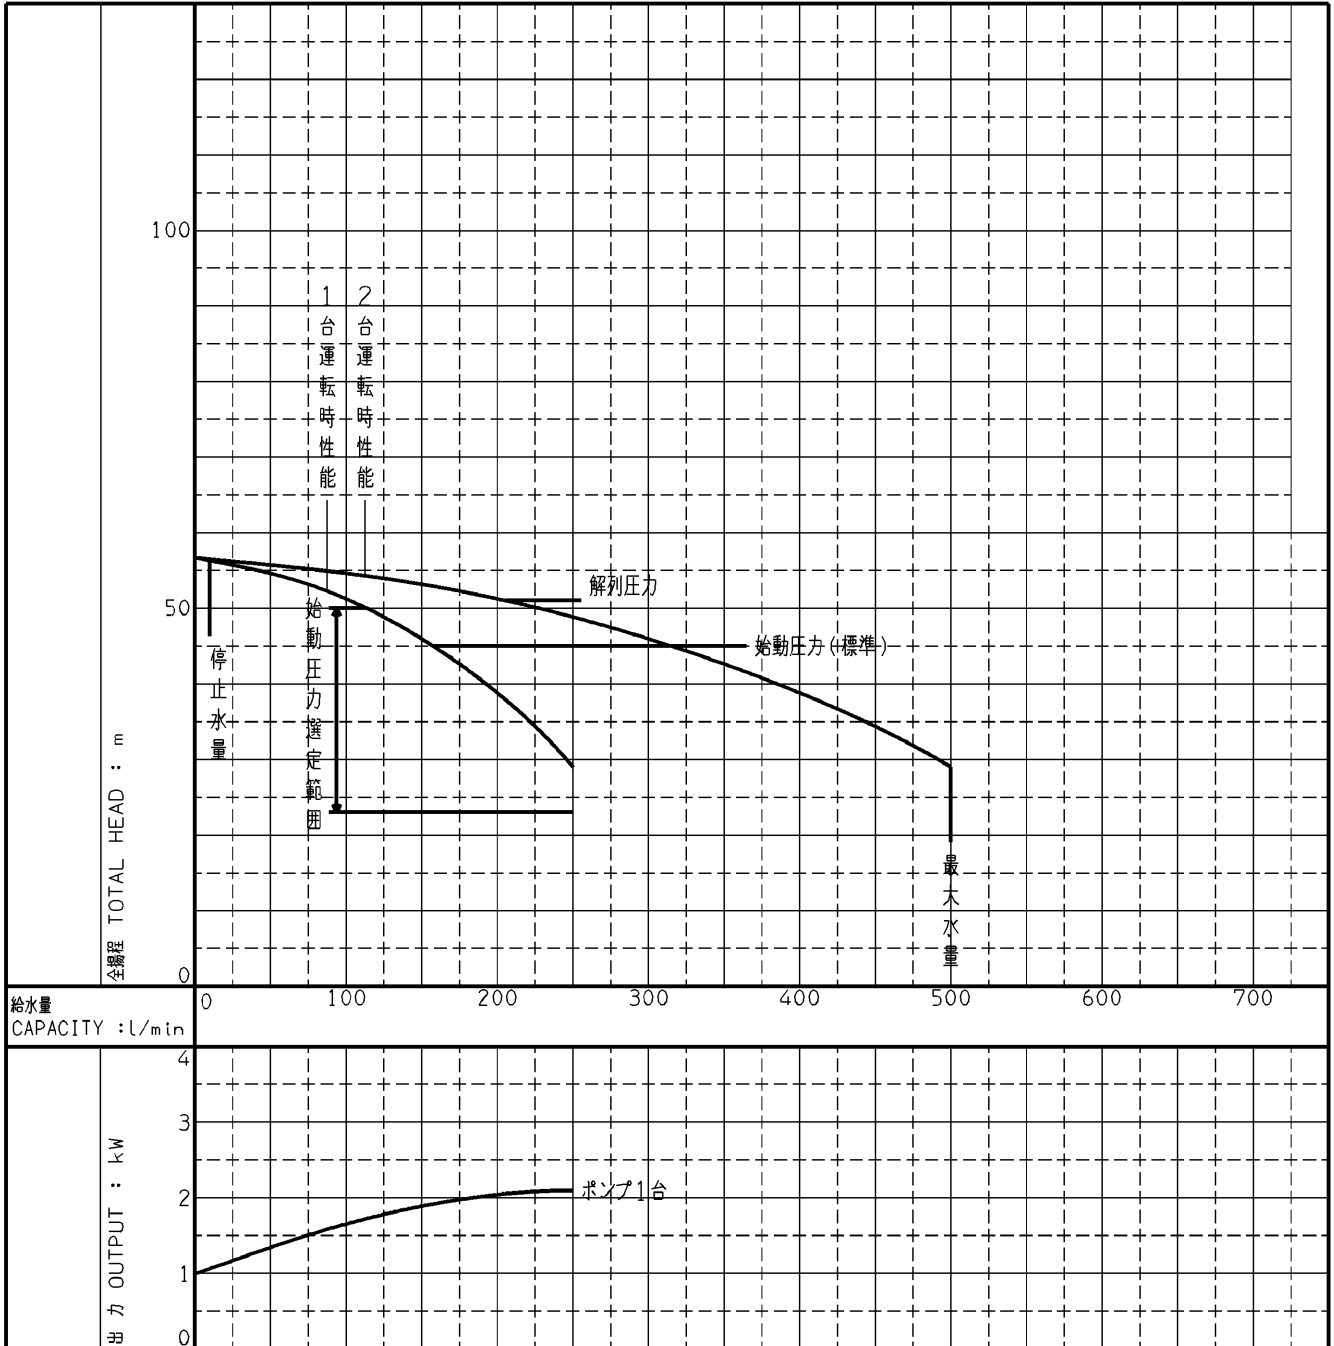

1. 始動圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。
2. 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上がることがあります。

|                    |          |                   |                |                                 |           |           |  |        |  |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|--|--------|--|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |          | 機器番号<br>ITEM NO.  |                | 同期速度 SPEED                      |           | 出力 OUTPUT |  | 数量 QTY |  |
| 御使用先<br>FINAL USER |          | 機器名称<br>ITEM NAME |                | 同期速度 SPEED<br>min <sup>-1</sup> |           | 出力 OUTPUT |  | 数量 QTY |  |
| 荏原製番 SER.NO.       | 機名 MODEL | 給水量 CAPACITY      | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED                      | 出力 OUTPUT | 数量 QTY    |  |        |  |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BTPMD52.2A 000

A4-205  
980213