

エバラDG型グラインダ水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE GRINDER PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40DG5.4A

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V 2.3 A 1405 min⁻¹


400 V A min⁻¹

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

0.4 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	7.9	0.0	1.859	0.400	63.8				0.255
2	20.0	7.7	9.1	1.906	0.423	65.0				0.275
3	80.0	5.6	21.6	2.088	0.499	67.8				0.338
4	110.0	3.5	16.7	2.217	0.547	68.6				0.375
5	134.0	1.5	8.2	2.300	0.579	68.8				0.398

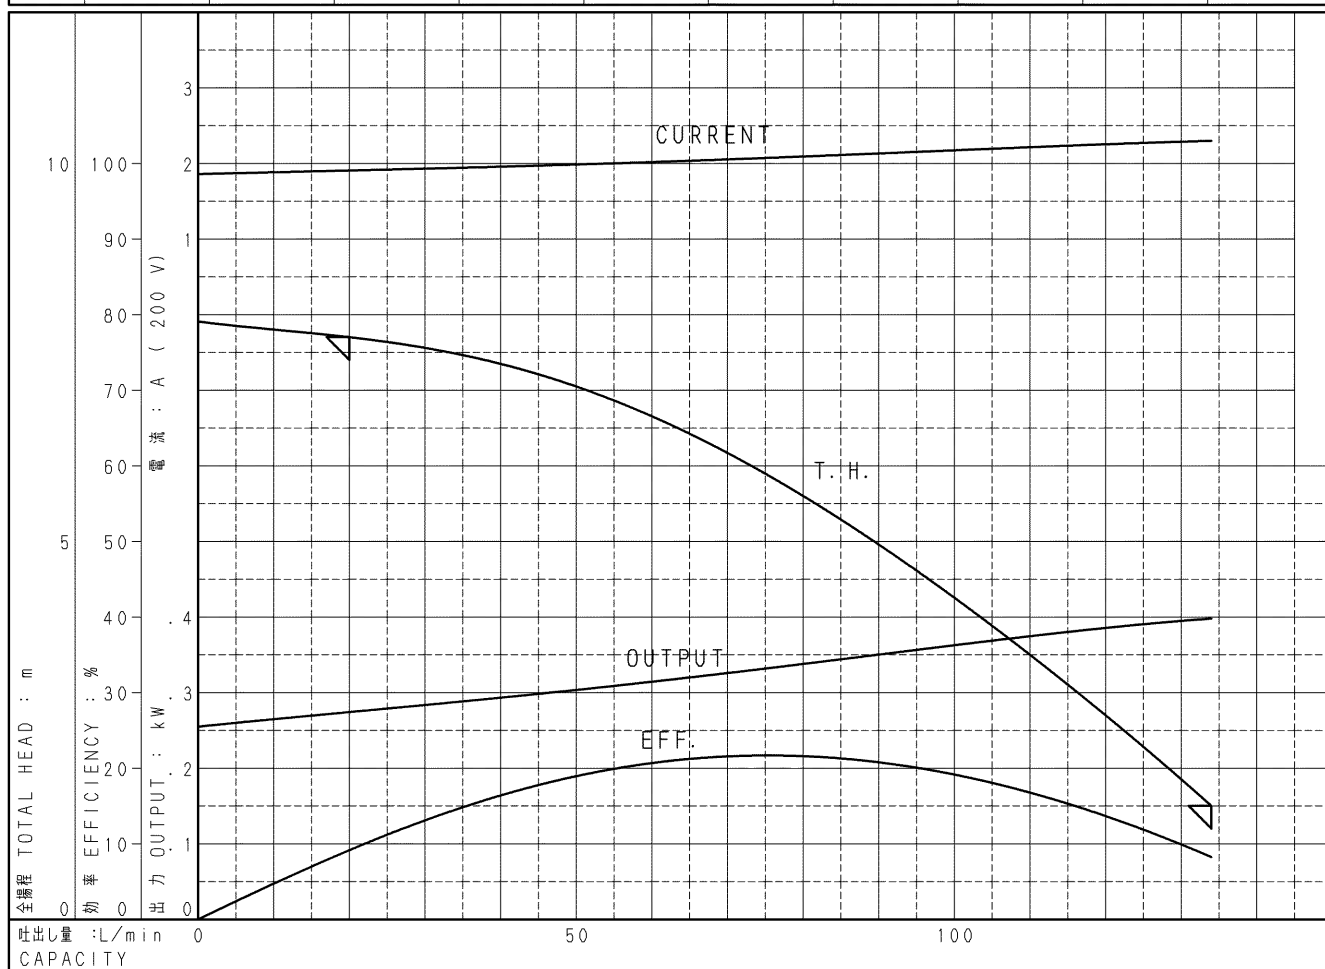

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
		数量 QTY	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40DG5.4A

000

A4-201G
230916