

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DN6.25A

周波数 60 Hz
FREQUENCY


出力 0.25 kW
OUTPUT

電動機 定格	200 V	1.4 A	3360 min ⁻¹
MOTOR RATING	400 V	0.7 A	3360 min ⁻¹

0.25 kW 形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	8.5	0.0	0.970	0.267	56.3	0.490	0.267	56.3	0.150
2	110.0	6.5	48.5	1.270	0.389	61.8	0.640	0.389	61.8	0.240
3	150.0	5.4	53.2	1.300	0.400	62.1	0.650	0.400	62.1	0.248
4	180.0	4.3	50.6	1.300	0.401	62.1	0.650	0.401	62.1	0.249
5	230.0	2.0	31.2	1.270	0.389	61.8	0.640	0.389	61.8	0.240

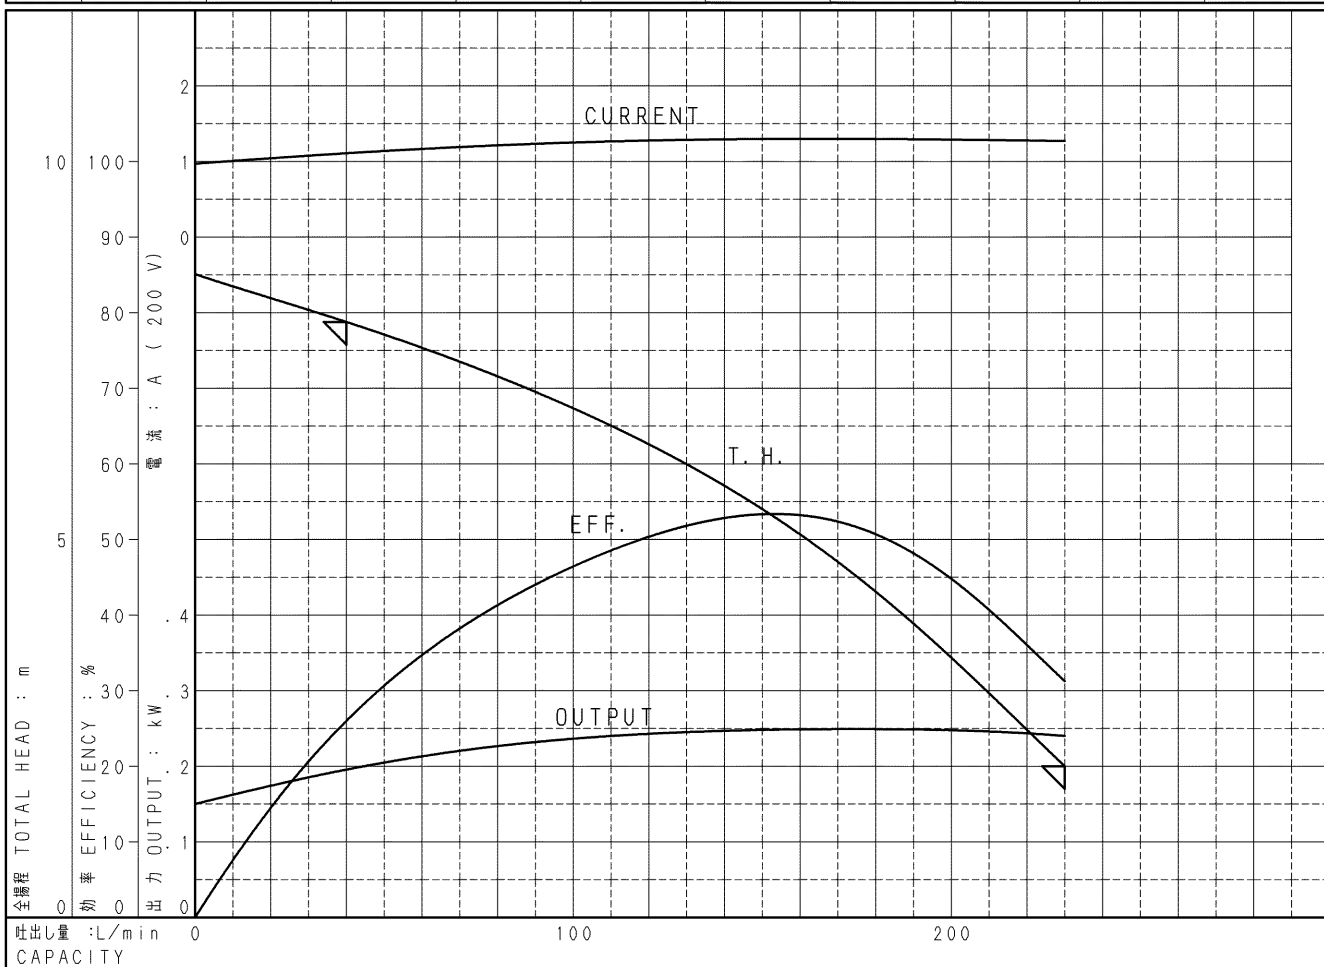

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME					
荅原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全行程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 Q. TY		
				min-1				



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO.	P40DN6.25A
-------------	------------

000

A4-201G
230915