

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40DN6.25SA

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.25 kW

電 動 機 定 格

MOTOR RATING

100 V

5.5 A


3400 min⁻¹

0.25 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	8.5	0.0	4.390	0.304	49.4			0.150
2	110.0	6.5	48.5	5.410	0.435	55.2			0.240
3	150.0	5.4	53.2	5.490	0.448	55.4			0.248
4	180.0	4.3	50.6	5.500	0.450	55.4			0.249
5	230.0	2.0	31.2	5.410	0.435	55.2			0.240

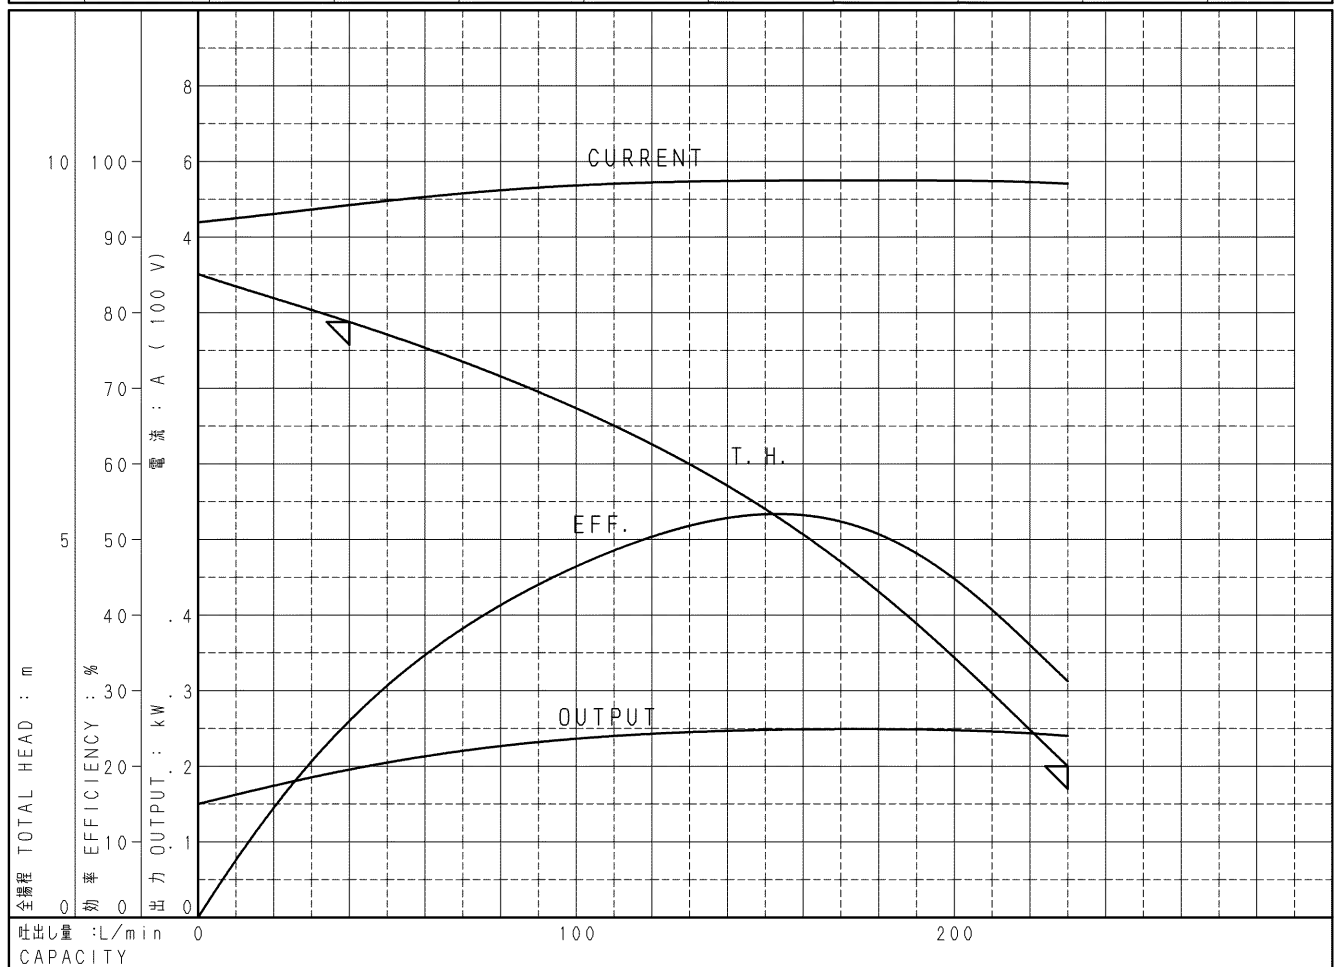

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40DN6.25SA

000

A4-201A
230915