

# エバラDN型汚水用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DNA5.25S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.7 A 2840 min<sup>-1</sup> 0.25 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	8.3	0.0	5.300	0.316	44.3	0.140	
2	110.0	6.6	51.4	6.210	0.440	52.3	0.230	
3	150.0	5.5	55.1	6.410	0.461	53.0	0.244	
4	180.0	4.5	53.4	6.460	0.465	53.2	0.247	
5	240.0	2.0	32.5	6.350	0.455	52.8	0.240	

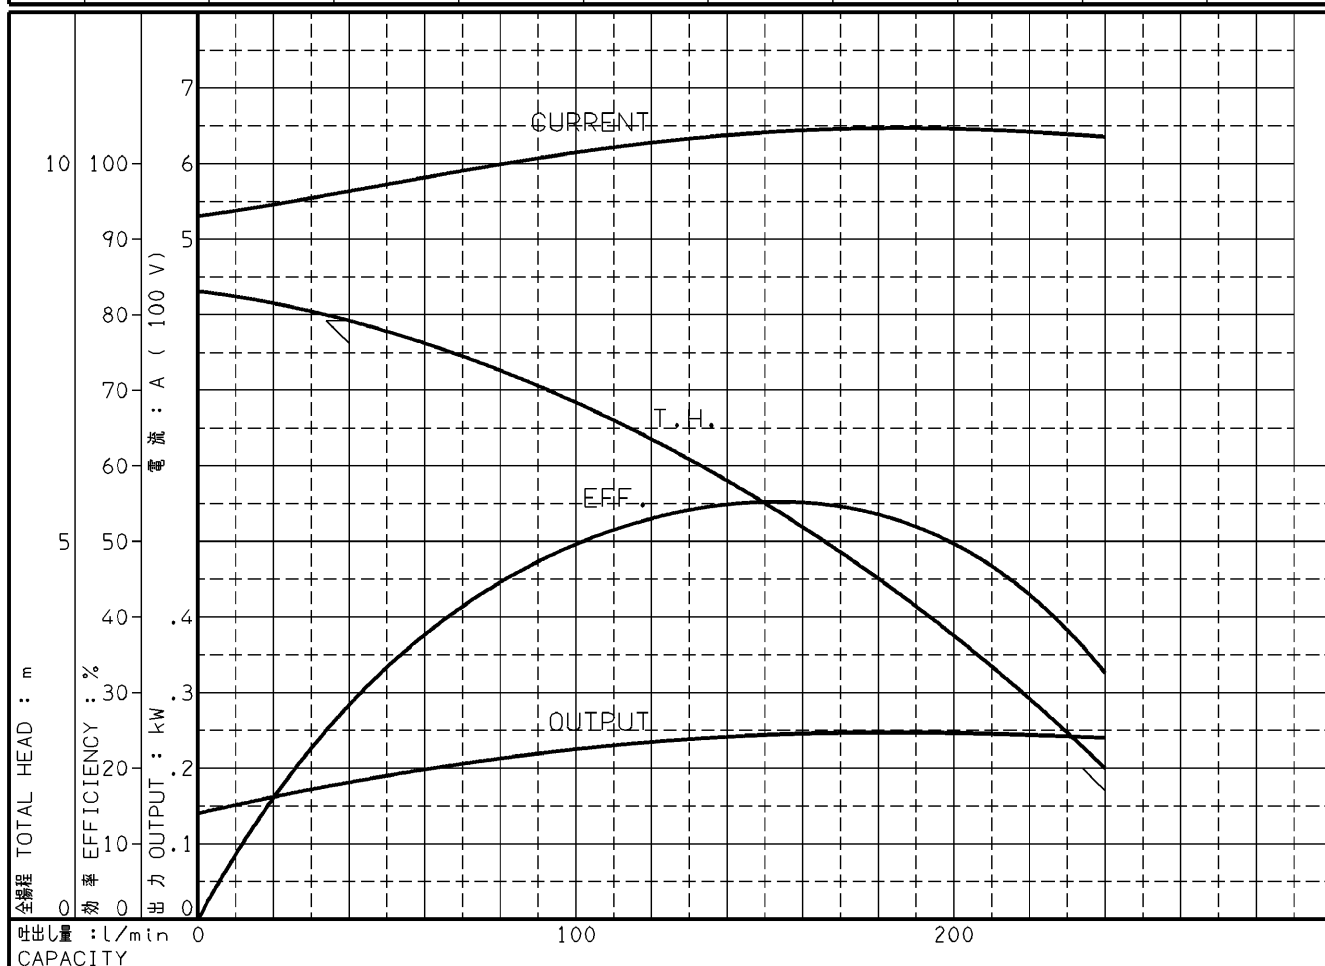

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

87

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DNA5.25S

000

A4-202A

940428