

# エバラDN型汚水用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DNA6.25S 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 5.5 A 3400 min<sup>-1</sup> 0.25 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	8.5	0.0	4.390	0.304	49.4	0.150	
2	110.0	6.5	48.5	5.410	0.435	55.2	0.240	
3	150.0	5.4	53.2	5.490	0.448	55.4	0.248	
4	180.0	4.3	50.6	5.500	0.450	55.4	0.249	
5	230.0	2.0	31.2	5.410	0.435	55.2	0.240	

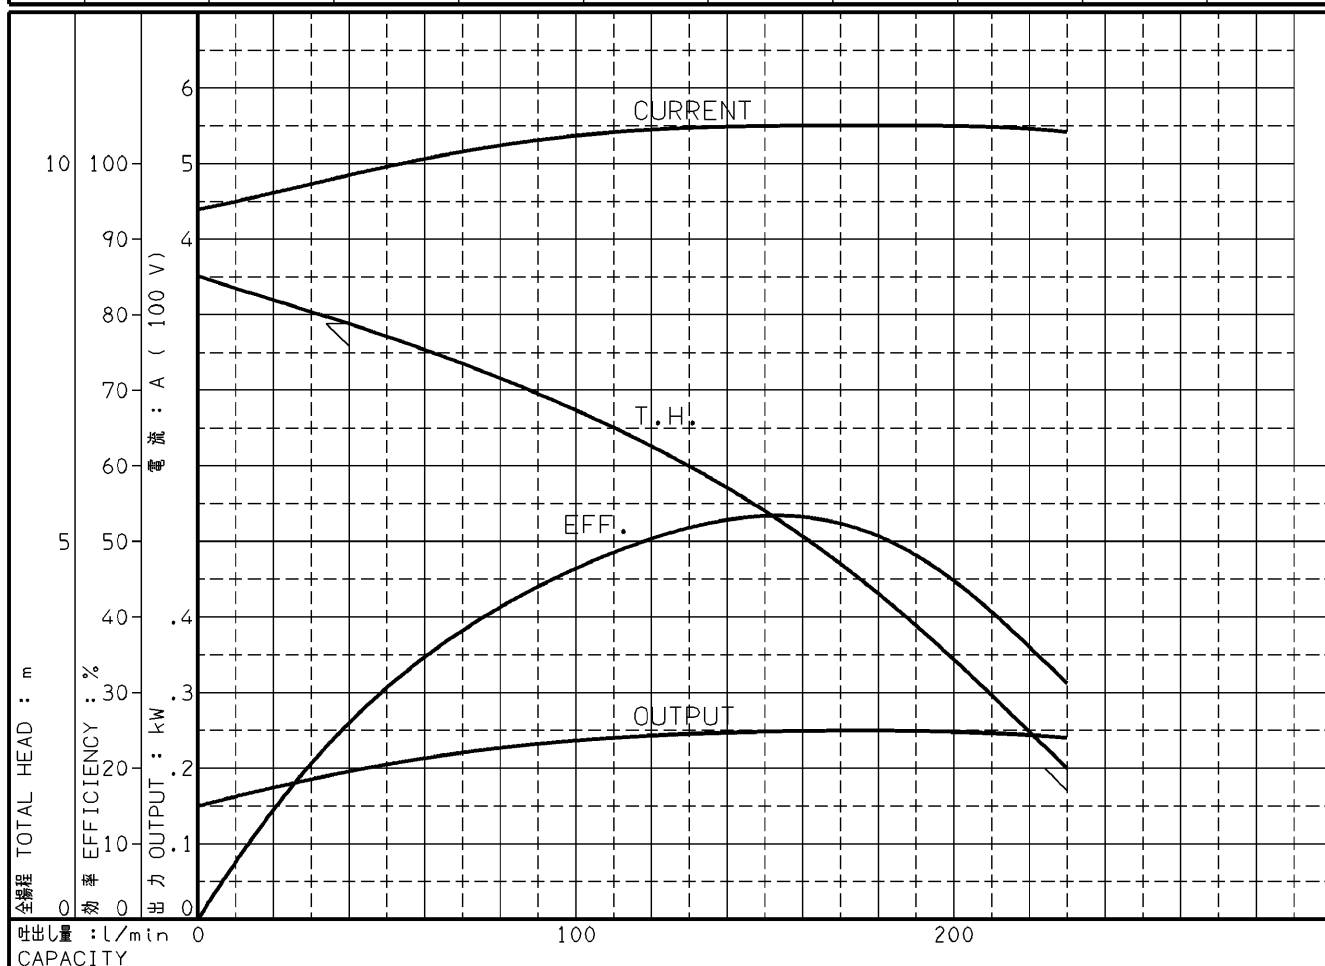

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

79

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40DNA6.25S

000

A4-202A

940428