

# エバラDN型汚水用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DNA6.25

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.4 A 3360 min<sup>-1</sup>  
400 V 0.7 A 3360 min<sup>-1</sup>

0.25 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	8.5	0.0	0.970	0.267	56.3	0.490	0.267	56.3	0.150
2	110.0	6.5	48.5	1.270	0.389	61.8	0.640	0.389	61.8	0.240
3	150.0	5.4	53.2	1.300	0.400	62.1	0.650	0.400	62.1	0.248
4	180.0	4.3	50.6	1.300	0.401	62.1	0.650	0.401	62.1	0.249
5	230.0	2.0	31.2	1.270	0.389	61.8	0.640	0.389	61.8	0.240

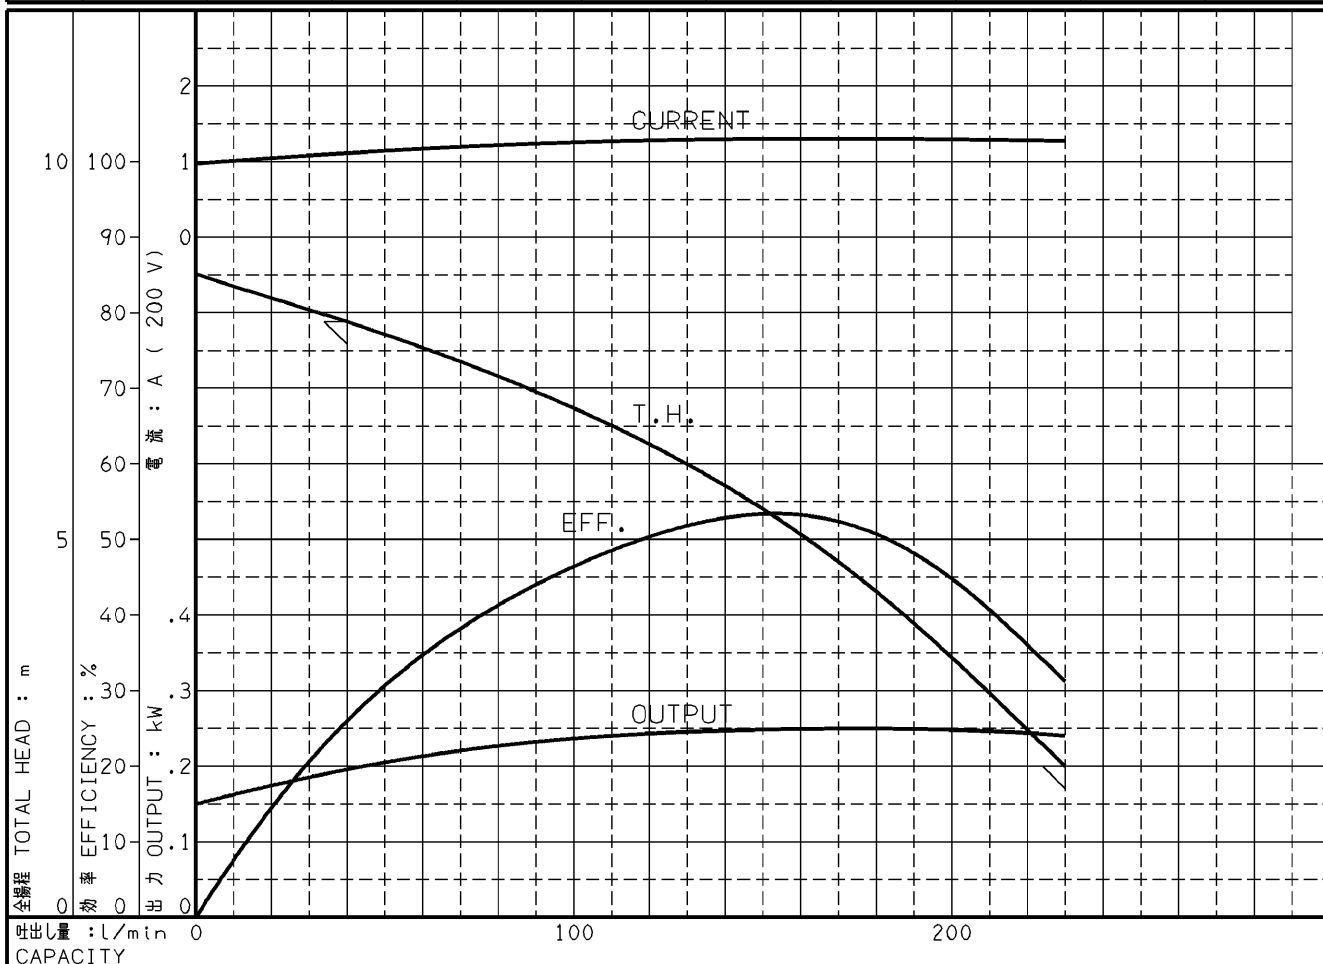

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

79

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40DNA6.25

000

A4-202

940428