

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DNJ5.25S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.7 A 2840 min⁻¹ 0.25 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	8.3	0.0	5.300	0.316	44.3			0.140
2	110.0	6.6	51.4	6.210	0.440	52.3			0.230
3	150.0	5.5	55.1	6.410	0.461	53.0			0.244
4	180.0	4.5	53.4	6.460	0.465	53.2			0.247
5	240.0	2.0	32.5	6.350	0.455	52.8			0.240

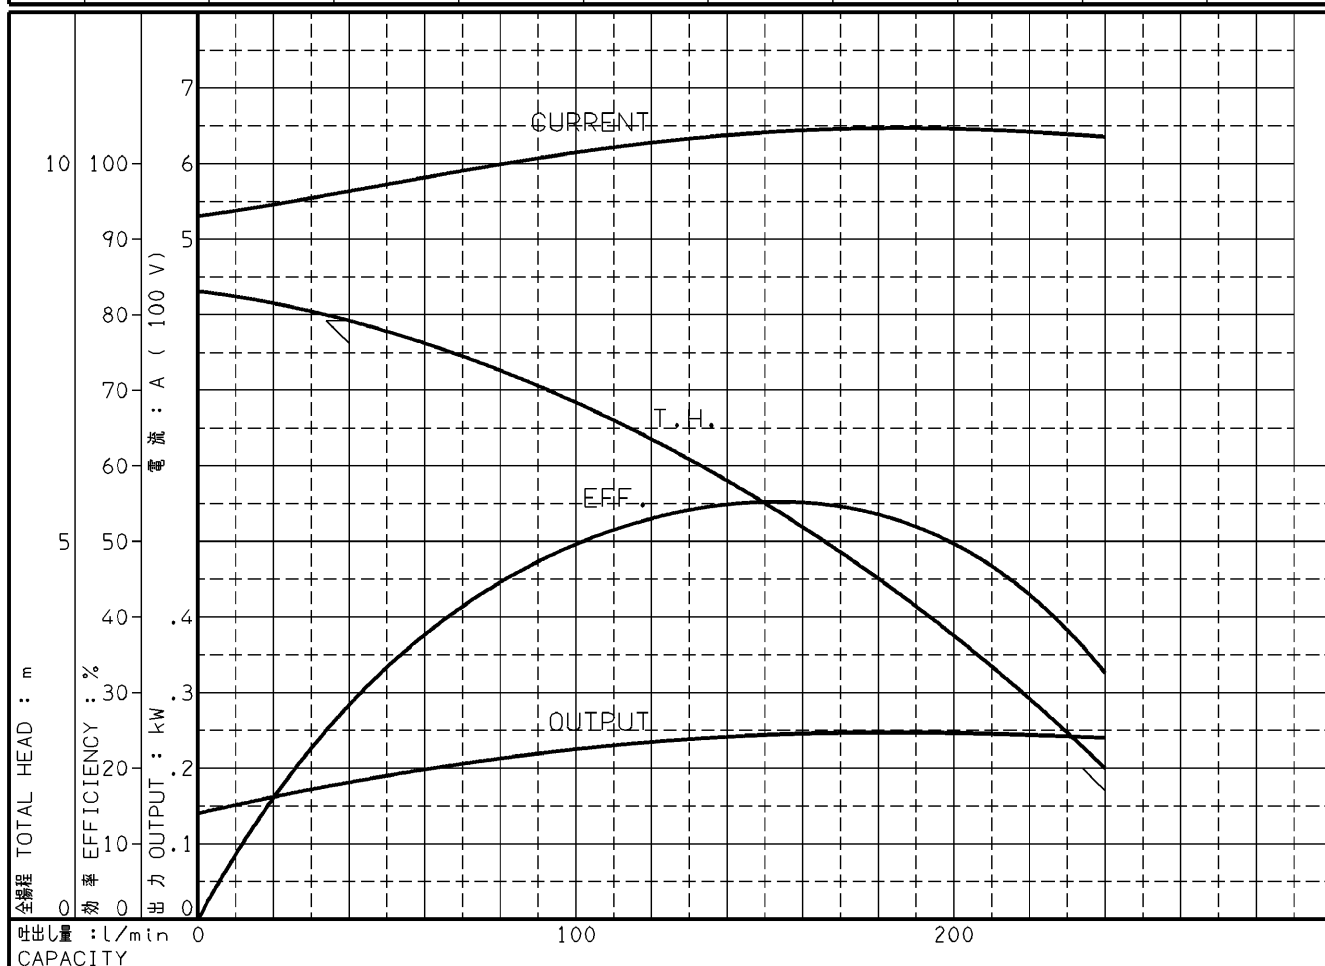

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

87

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min ⁻¹					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD						



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DNJ5.25S

000

A4-202A

940428