

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40DNJ6.25A

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.25 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1.4 A 3360 min⁻¹
400 V 0.7 A 3360 min⁻¹

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	8.5	0.0	0.970	0.267	56.3	0.490	0.267	56.3	0.150
2	110.0	6.5	48.5	1.270	0.389	61.8	0.640	0.389	61.8	0.240
3	150.0	5.4	53.2	1.300	0.400	62.1	0.650	0.400	62.1	0.248
4	180.0	4.3	50.6	1.300	0.401	62.1	0.650	0.401	62.1	0.249
5	230.0	2.0	31.2	1.270	0.389	61.8	0.640	0.389	61.8	0.240

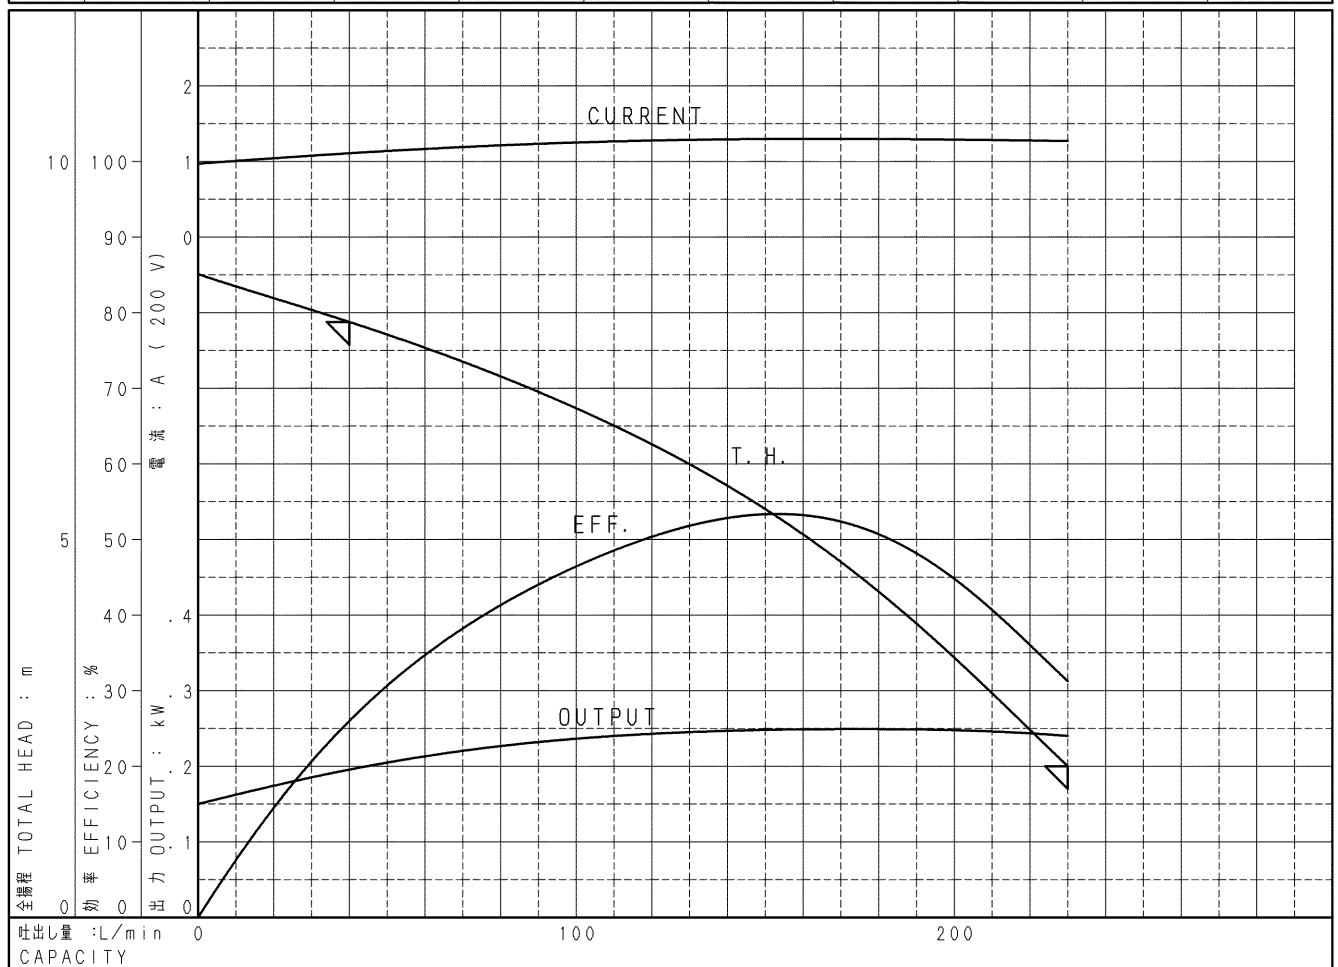

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40DNJ6.25A

000

A4-201G
230915