

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DNJ6.25S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 5.5 A 3400 min⁻¹ 0.25 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	8.5	0.0	4.390	0.304	49.4			0.150
2	110.0	6.5	48.5	5.410	0.435	55.2			0.240
3	150.0	5.4	53.2	5.490	0.448	55.4			0.248
4	180.0	4.3	50.6	5.500	0.450	55.4			0.249
5	230.0	2.0	31.2	5.410	0.435	55.2			0.240

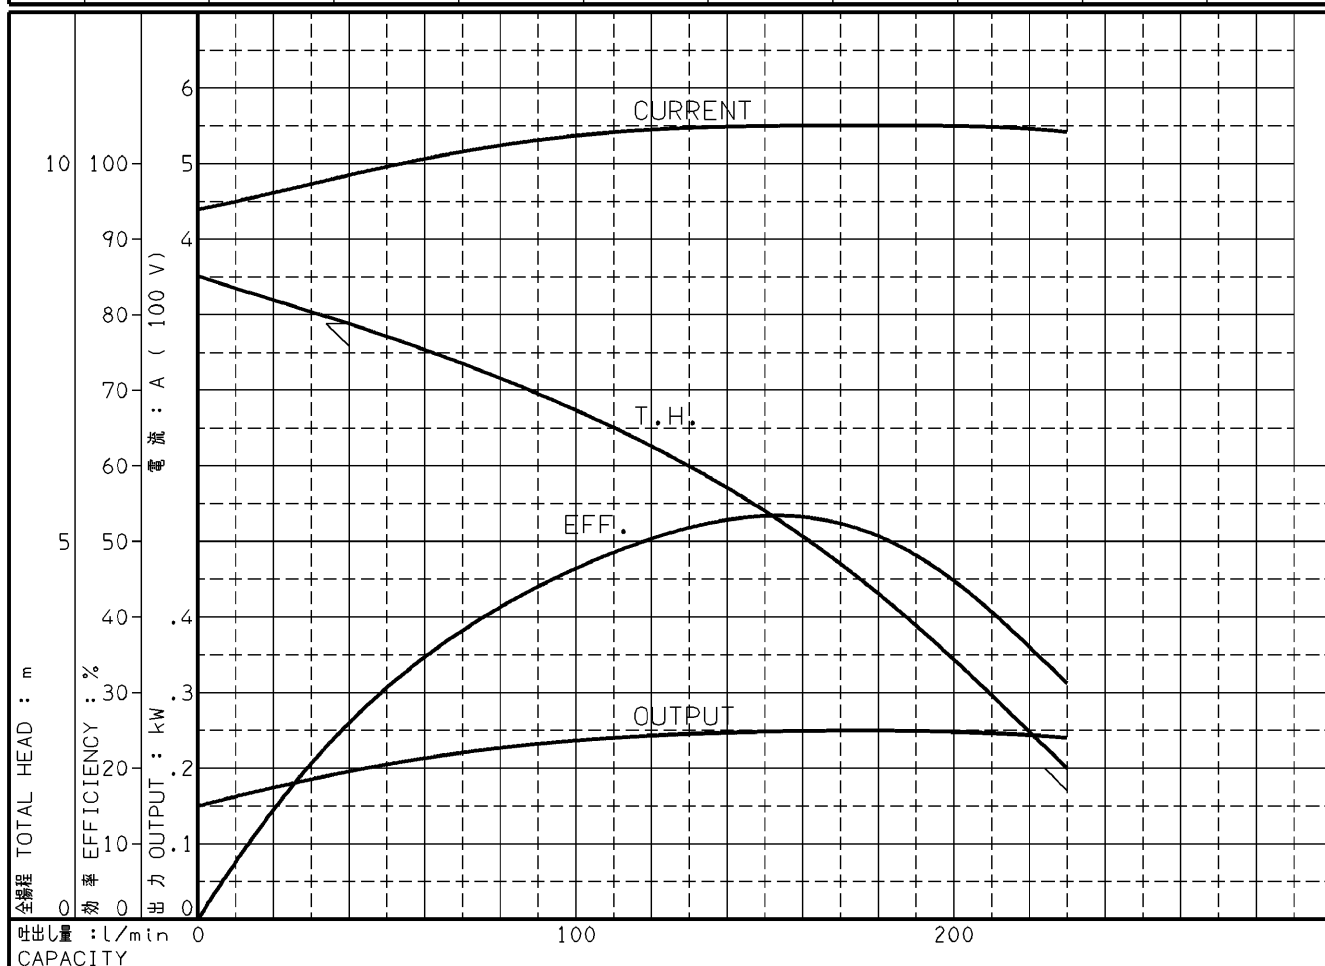

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

79

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.							
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME							
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY		
				min ⁻¹				



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DNJ6.25S

000

A4-202A

940428