

# エバラDS型汚水用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DSA5.25S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.7 A 2840 min<sup>-1</sup> 0.25 kW

形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	9.0	0.0	5.240	0.305	43.0			0.131
2	60.0	8.0	42.0	5.690	0.378	49.2			0.186
3	110.0	6.5	52.7	6.080	0.428	51.7			0.221
4	180.0	3.0	37.1	6.290	0.451	52.6			0.237
5	200.0	2.0	27.1	6.350	0.455	52.8			0.240

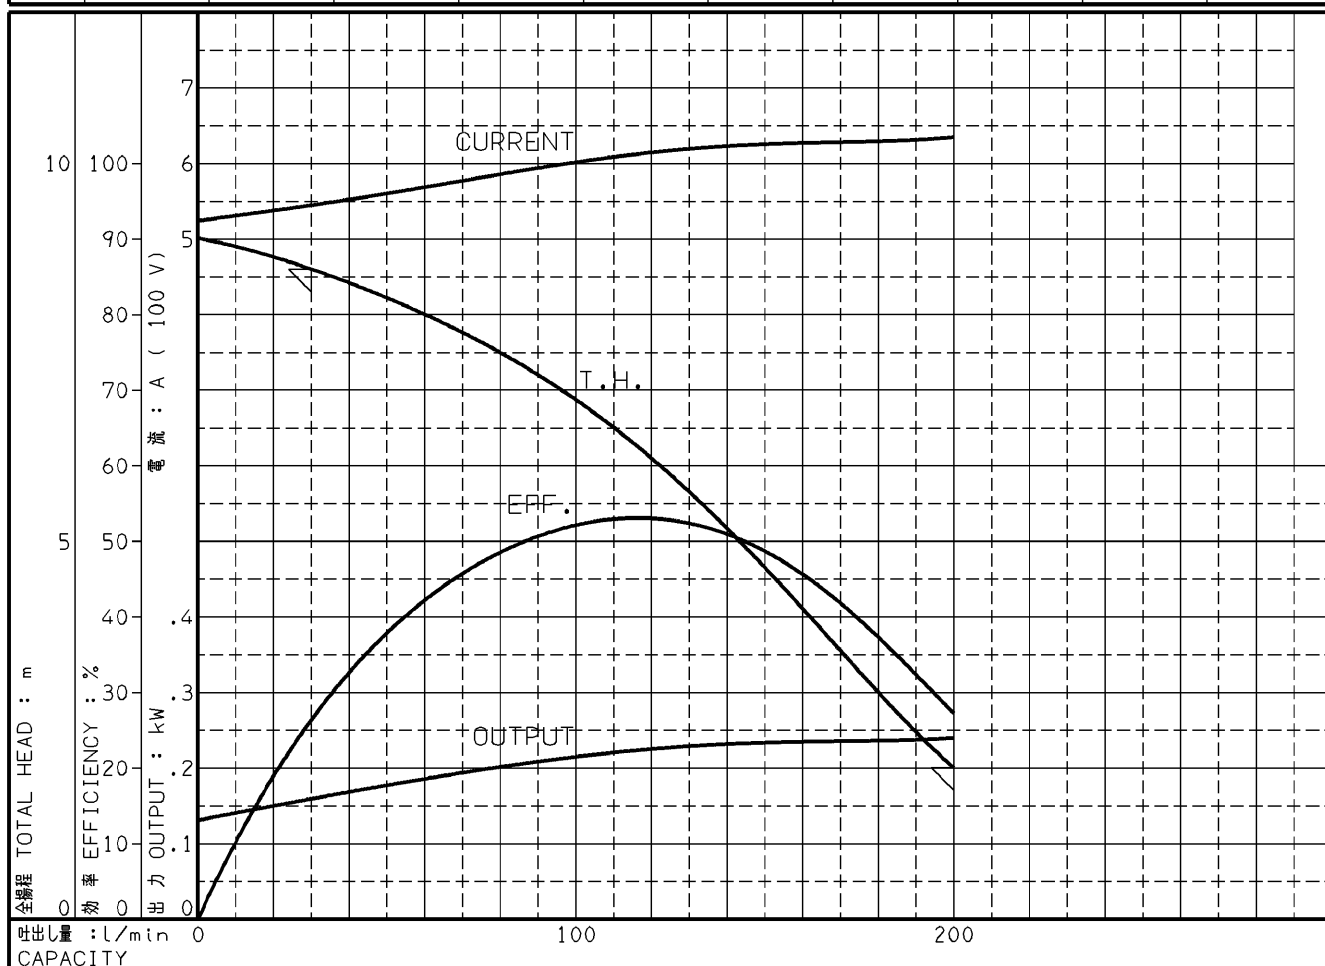

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40DSA5.25S

000

A4-202A

940428