

エバラDS型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DSA6.25

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.4 A 3360 min⁻¹
400 V 0.7 A 3360 min⁻¹

0.25 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	9.0	0.0	0.930	0.248	54.6	0.470	0.248	54.6	0.135
2	60.0	8.1	40.0	1.120	0.330	60.1	0.560	0.330	60.1	0.198
3	110.0	6.5	51.5	1.210	0.369	61.3	0.610	0.369	61.3	0.226
4	180.0	2.5	30.9	1.250	0.385	61.7	0.630	0.385	61.7	0.237
5	190.0	1.8	23.2	1.270	0.389	61.8	0.640	0.389	61.8	0.240

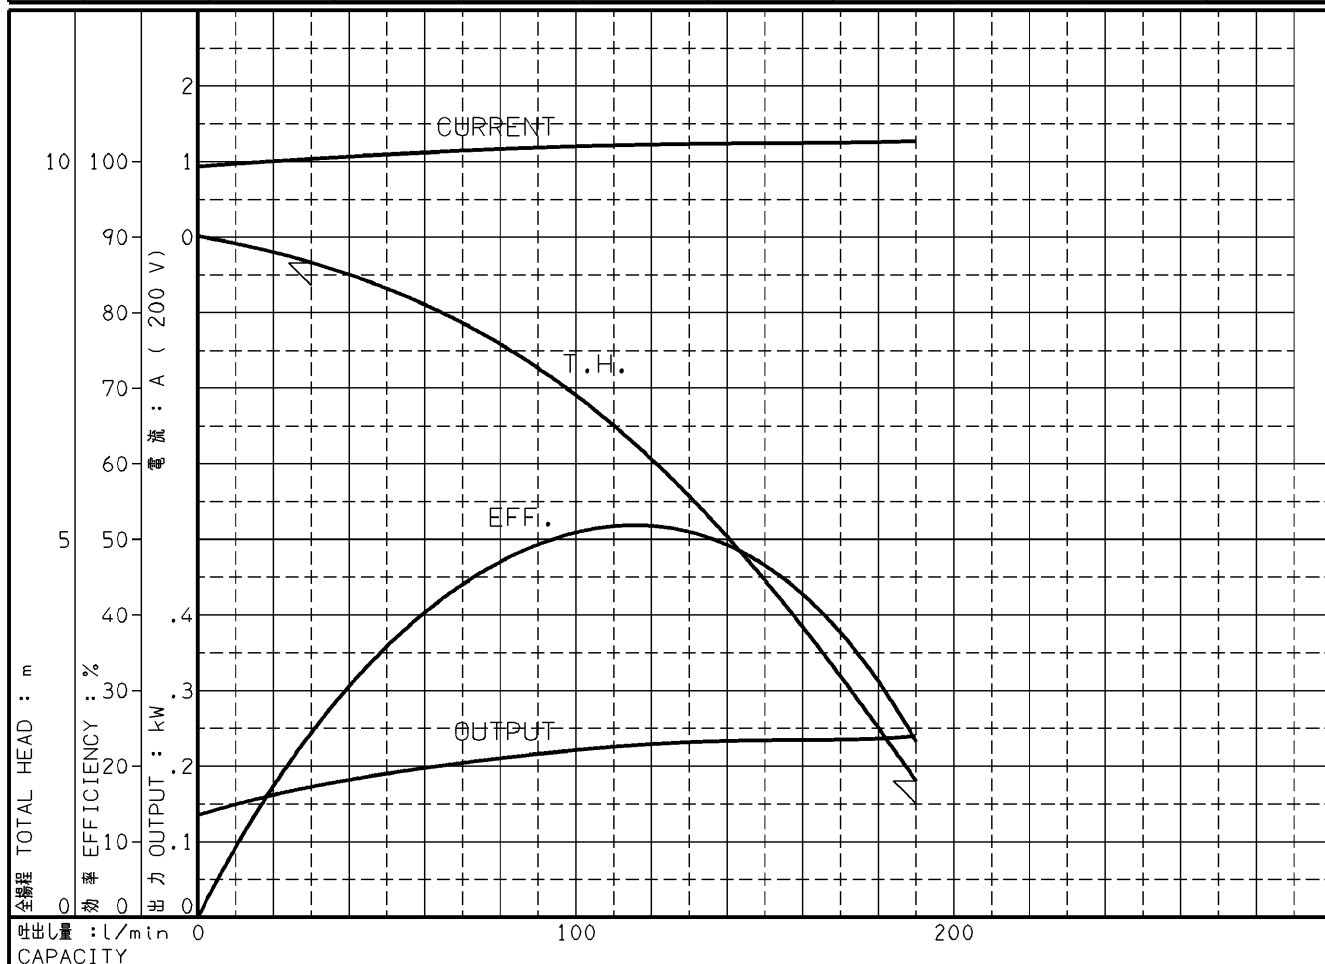

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DSA6.25 000

A4-202
940428