

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVS6.25SA

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.2 A 3365 min⁻¹ 0.25 kW

形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	9.4	0.0	5.067	0.370	53.1			0.196
2	30.0	8.1	19.8	5.140	0.376	53.2			0.200
3	70.0	5.6	29.7	5.429	0.405	53.1			0.215
4	100.0	3.7	27.6	5.490	0.411	53.1			0.218
5	120.0	2.6	23.1	5.531	0.415	53.0			0.220

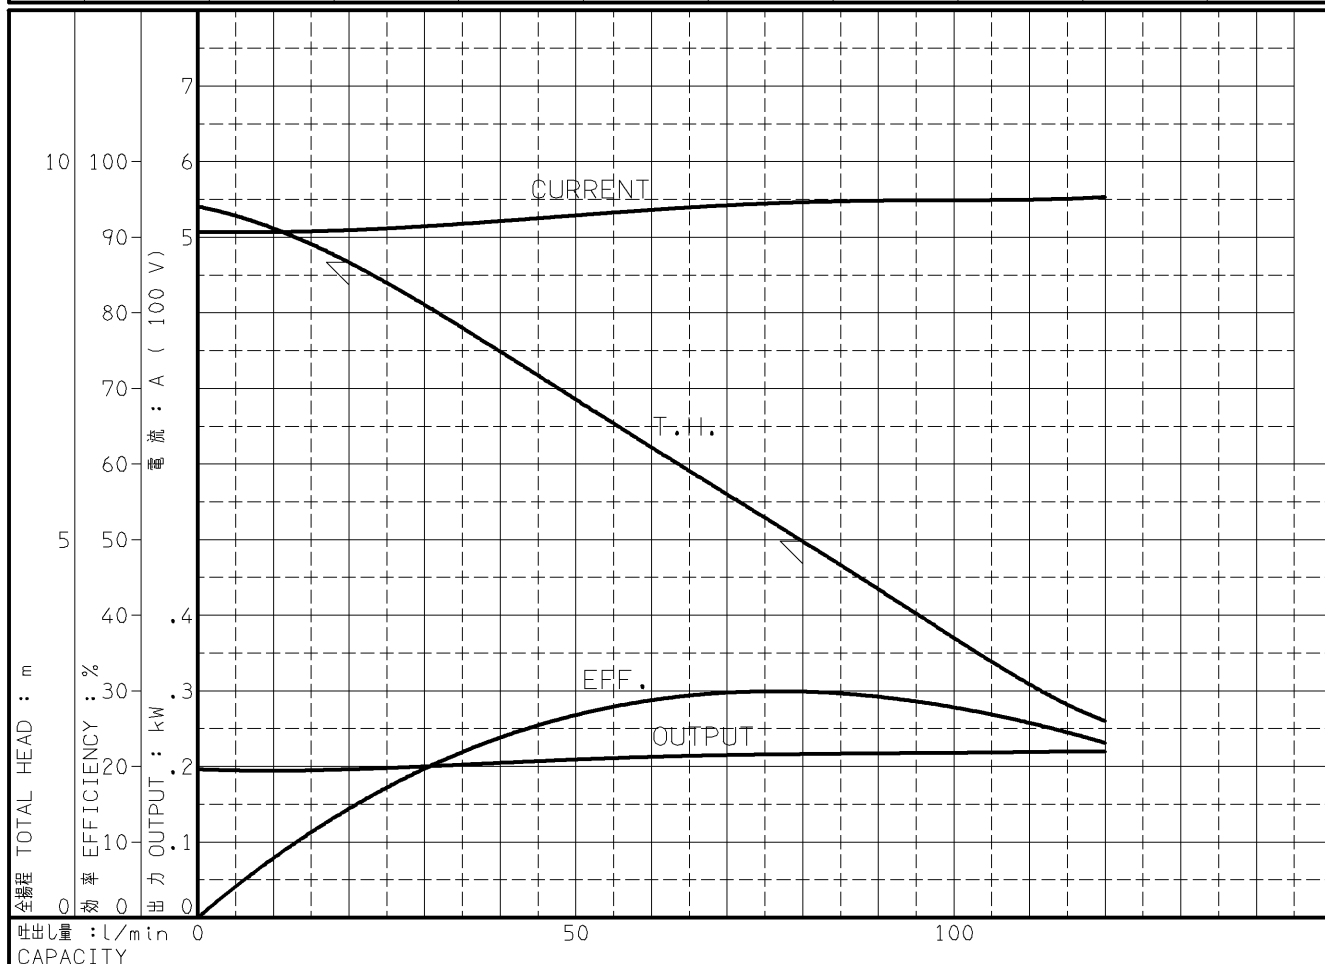

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DVS6.25SA

000

A4-202A

040322