エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVSA5.15S　　**周波数** FREQUENCY 50 Hz　　**出力** OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING　100 V　4.3 A　2850 min⁻¹　0.15 kW　形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP 吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	単相誘導電動機 MOTOR 電圧 VOLTS (100V) 電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.				出力 OUTPUT
	l/min	m	%	A	kW	%				kW
1	0.0	6.6	0.0	3.680	0.209	43.6				0.091
2	30.0	4.8	22.5	3.760	0.226	46.2				0.104
3	50.0	3.8	27.9	3.810	0.235	47.4				0.111
4	70.0	3.1	29.7	3.860	0.245	48.6				0.119
5	100.0	1.6	20.2	3.940	0.258	50.0				0.129

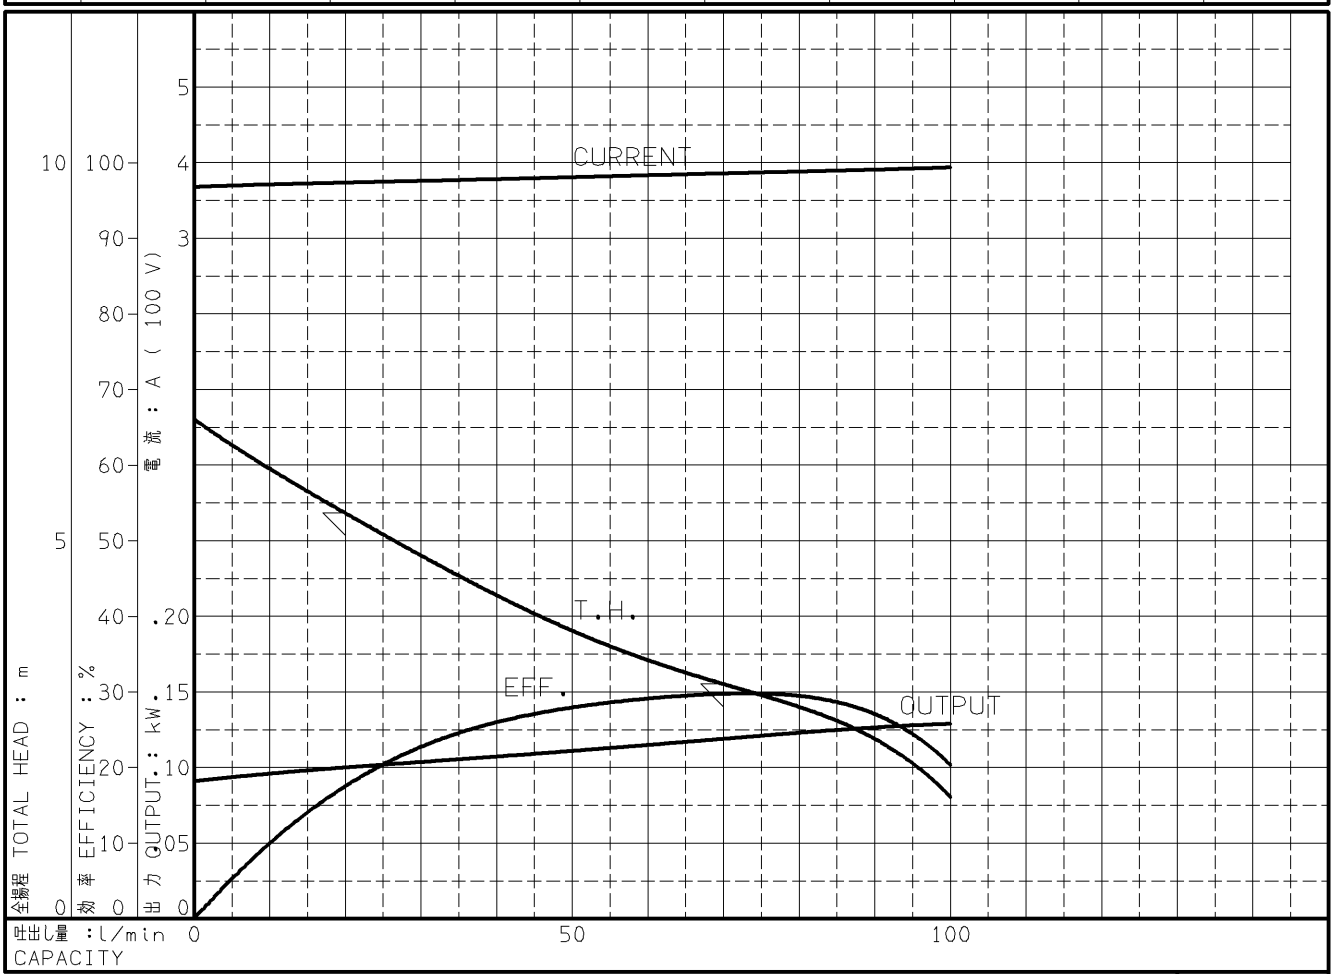

注）　性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE　THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301,B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO. P40DVSA5.15S　000

EBARA

EBARA CORPORATION

A4-202A
070903