

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40DVSA6.25B

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.25 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1.6 A 3300 min⁻¹ 0.25 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	8.9	0.0	1.320	0.345	56.9			0.196
2	20.0	8.1	13.5	1.320	0.345	56.9			0.196
3	70.0	5.1	27.1	1.412	0.379	56.7			0.215
4	80.0	4.4	26.9	1.417	0.381	56.7			0.216
5	100.0	3.2	24.0	1.428	0.385	56.6			0.218

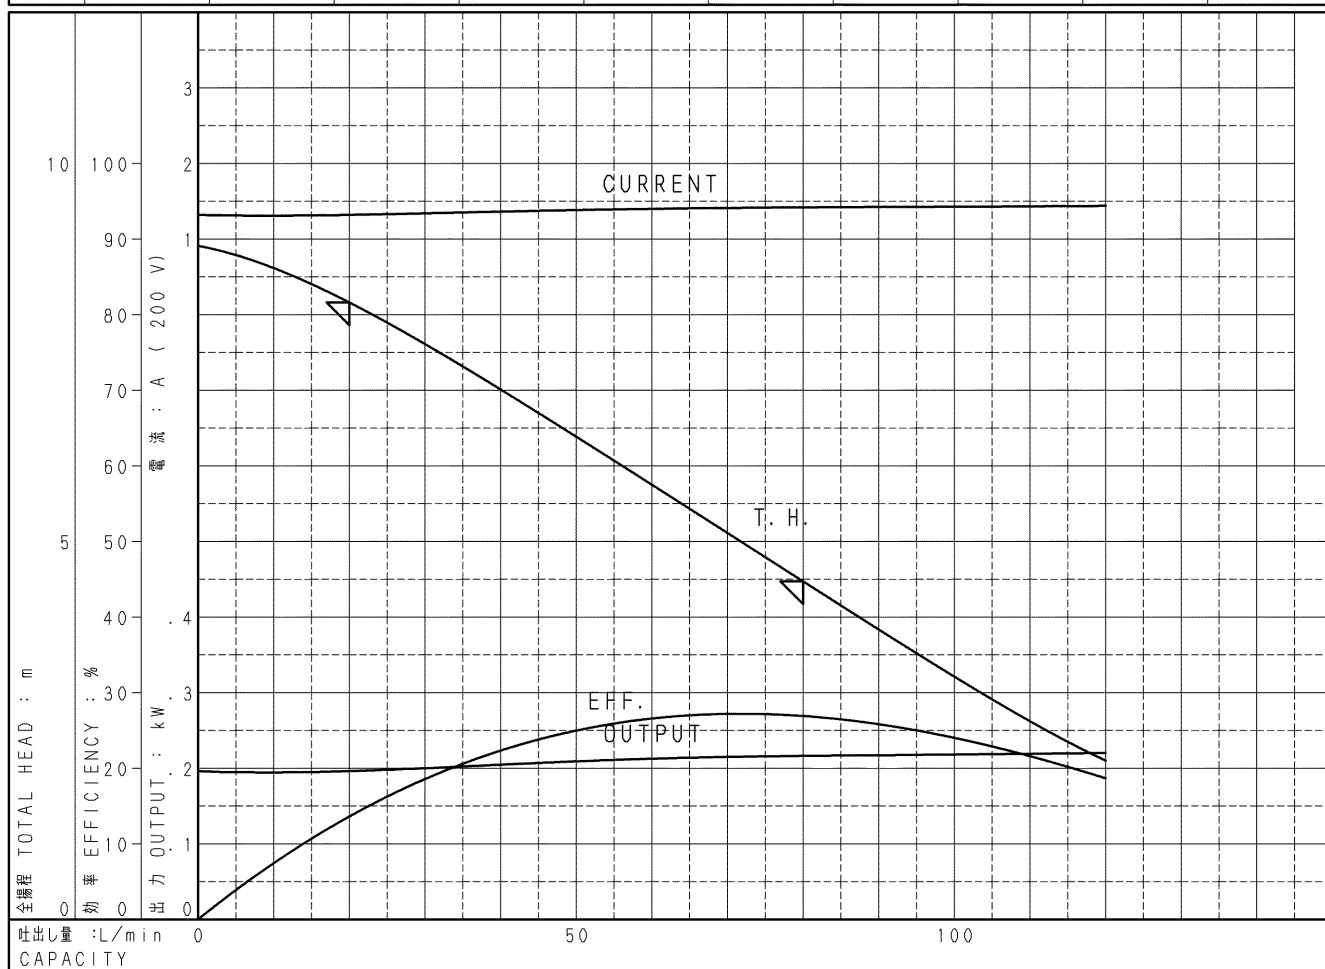

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
数 量 QTY					



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40DVSA6.25B

000

A4-201A
230916