

# エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVSA6.25

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 1.4 A 3360 min<sup>-1</sup>  
 400 V 0.7 A 3360 min<sup>-1</sup>

0.25 kW 形式 乾式水中形  
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	9.4	0.0	1.110	0.327	60.0	0.560	0.327	60.0	0.196
2	30.0	8.1	19.8	1.120	0.333	60.2	0.560	0.333	60.2	0.200
3	70.0	5.6	29.7	1.180	0.353	60.9	0.590	0.353	60.9	0.215
4	100.0	3.7	27.6	1.190	0.357	61.1	0.600	0.357	61.1	0.218
5	120.0	2.6	23.1	1.190	0.360	61.1	0.600	0.360	61.1	0.220

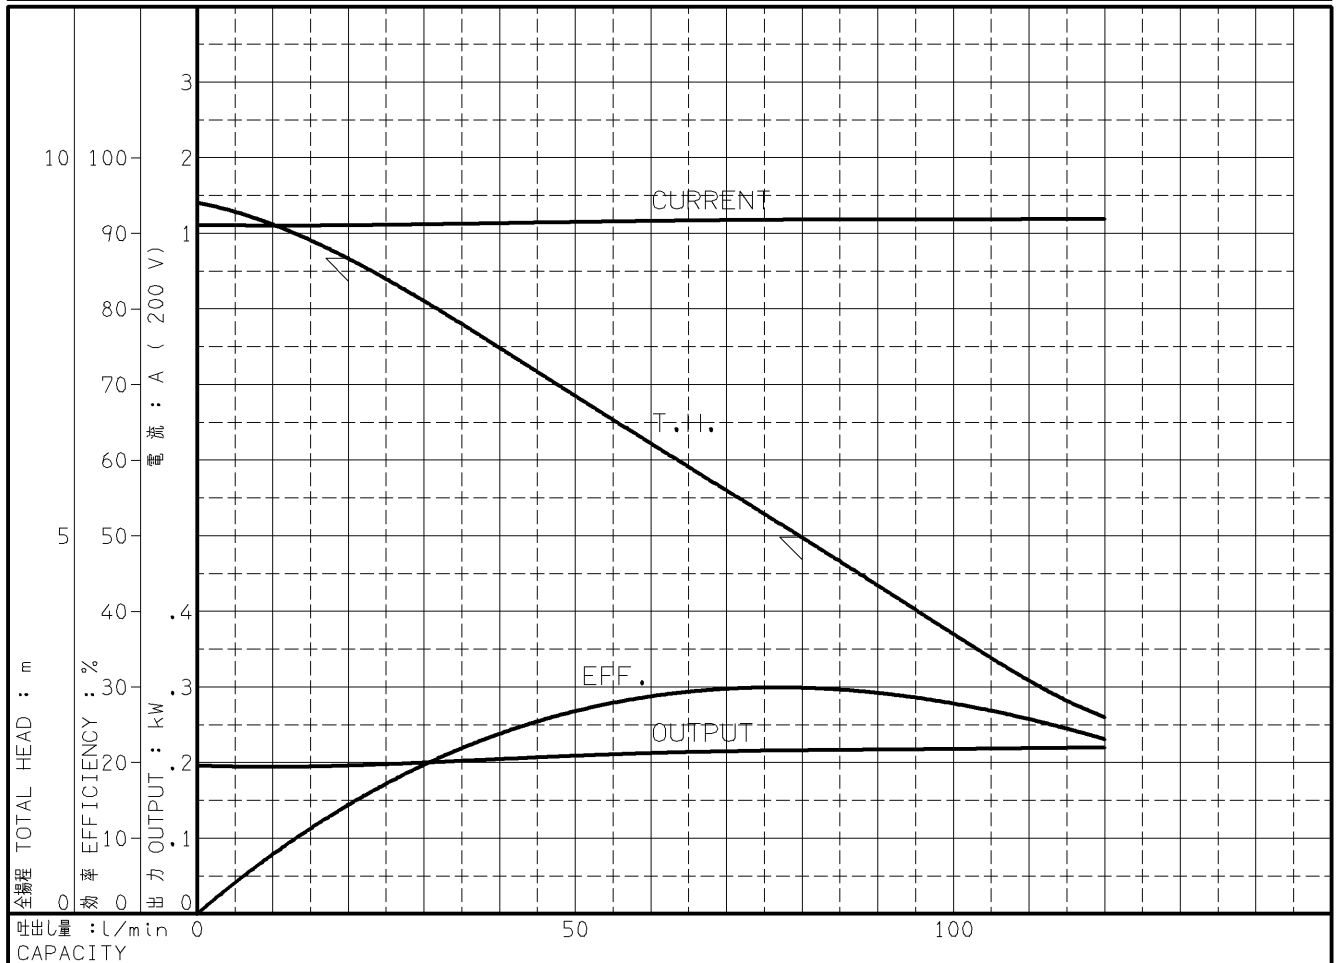

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG. NO. P40DVSA6.25 000



EBARA CORPORATION

A4-202  
070903