

# エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVSJ5.15SA 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 4.1 A 2760 min<sup>-1</sup> 0.15 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	6.6	0.0	3.201	0.199	45.9	0.091	
2	30.0	4.8	22.5	3.341	0.218	47.7	0.104	
3	50.0	3.8	27.9	3.430	0.230	48.4	0.111	
4	70.0	3.1	29.7	3.544	0.244	48.9	0.119	
5	100.0	1.6	20.2	3.704	0.262	49.3	0.129	

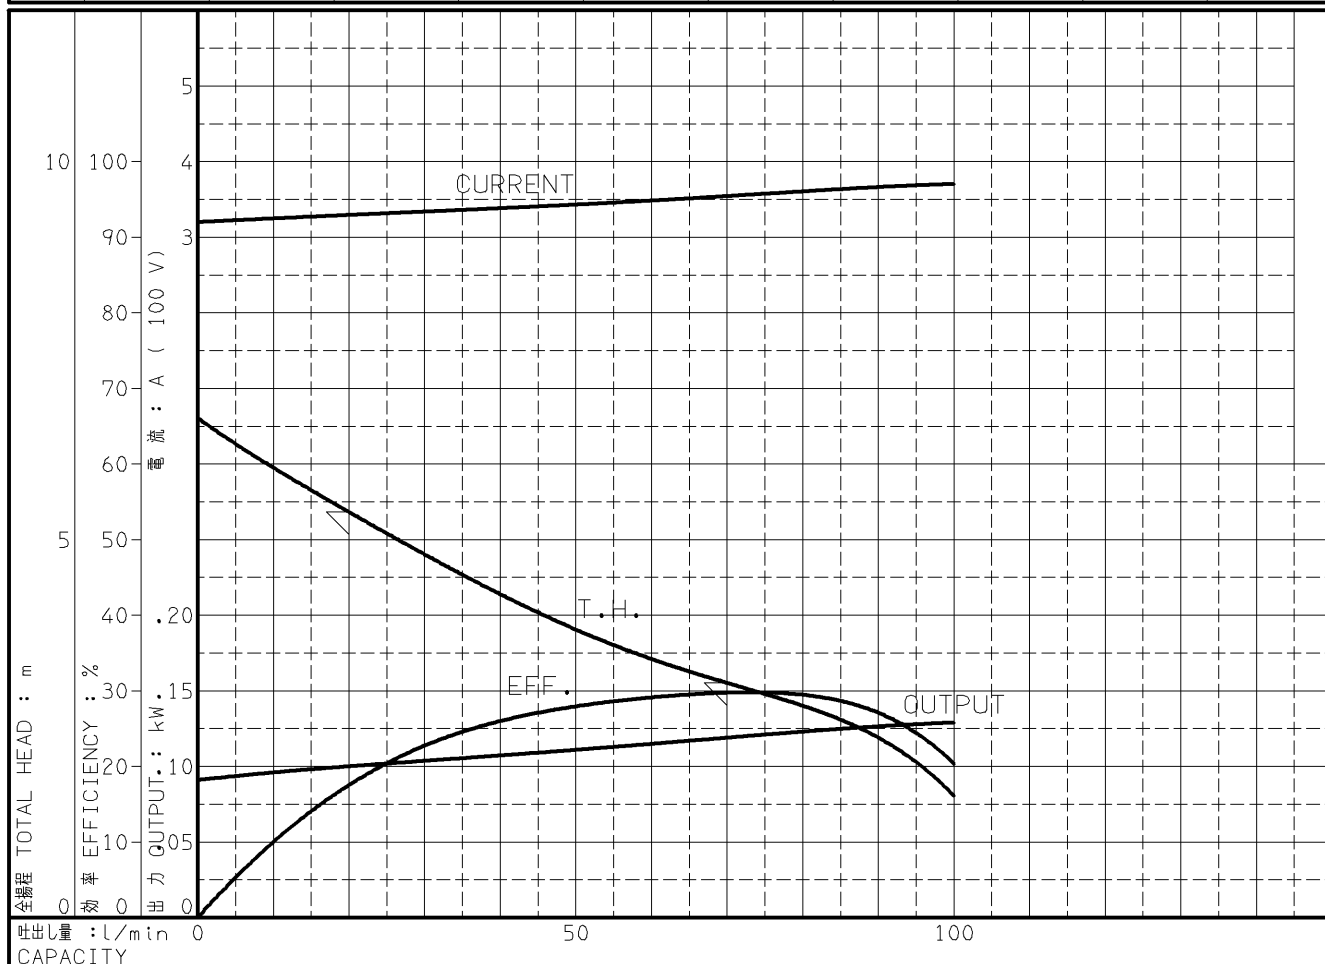

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	0 TY
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DVSJ5.15SA 000

A4-202A  
040322