

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40DVSJ5.25B

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 0.25 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1.7 A 2740 min⁻¹ 0.25 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	9.3	0.0	1.345	0.342	52.4			0.179
2	20.0	8.2	14.2	1.386	0.360	52.5			0.189
3	50.0	6.6	25.4	1.492	0.407	52.0			0.212
4	83.0	4.9	29.2	1.585	0.450	51.2			0.230
5	110.0	3.2	24.3	1.618	0.465	50.8			0.236

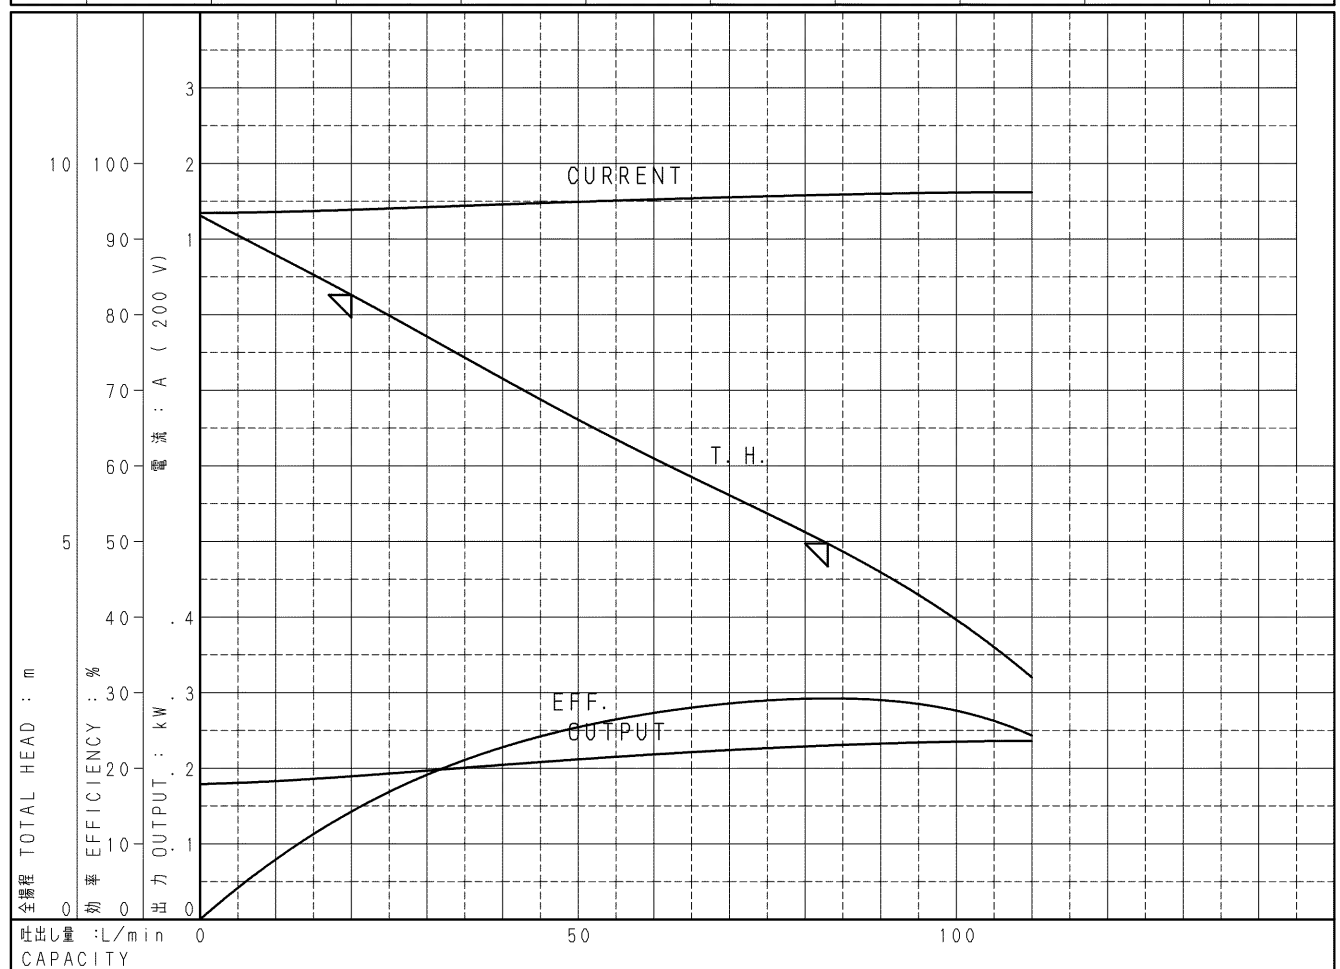

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40DVSJ5.25B

000

A4-201A
230916