

# エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVSJ5.25SA 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 7 A 2820 min<sup>-1</sup> 0.25 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	9.8	0.0	6.028	0.380	47.2	0.179	
2	30.0	8.2	20.3	6.230	0.409	48.2	0.197	
3	50.0	7.1	27.2	6.422	0.436	48.7	0.212	
4	70.0	6.1	31.0	6.589	0.458	48.9	0.224	
5	110.0	3.7	28.1	6.771	0.484	48.8	0.236	

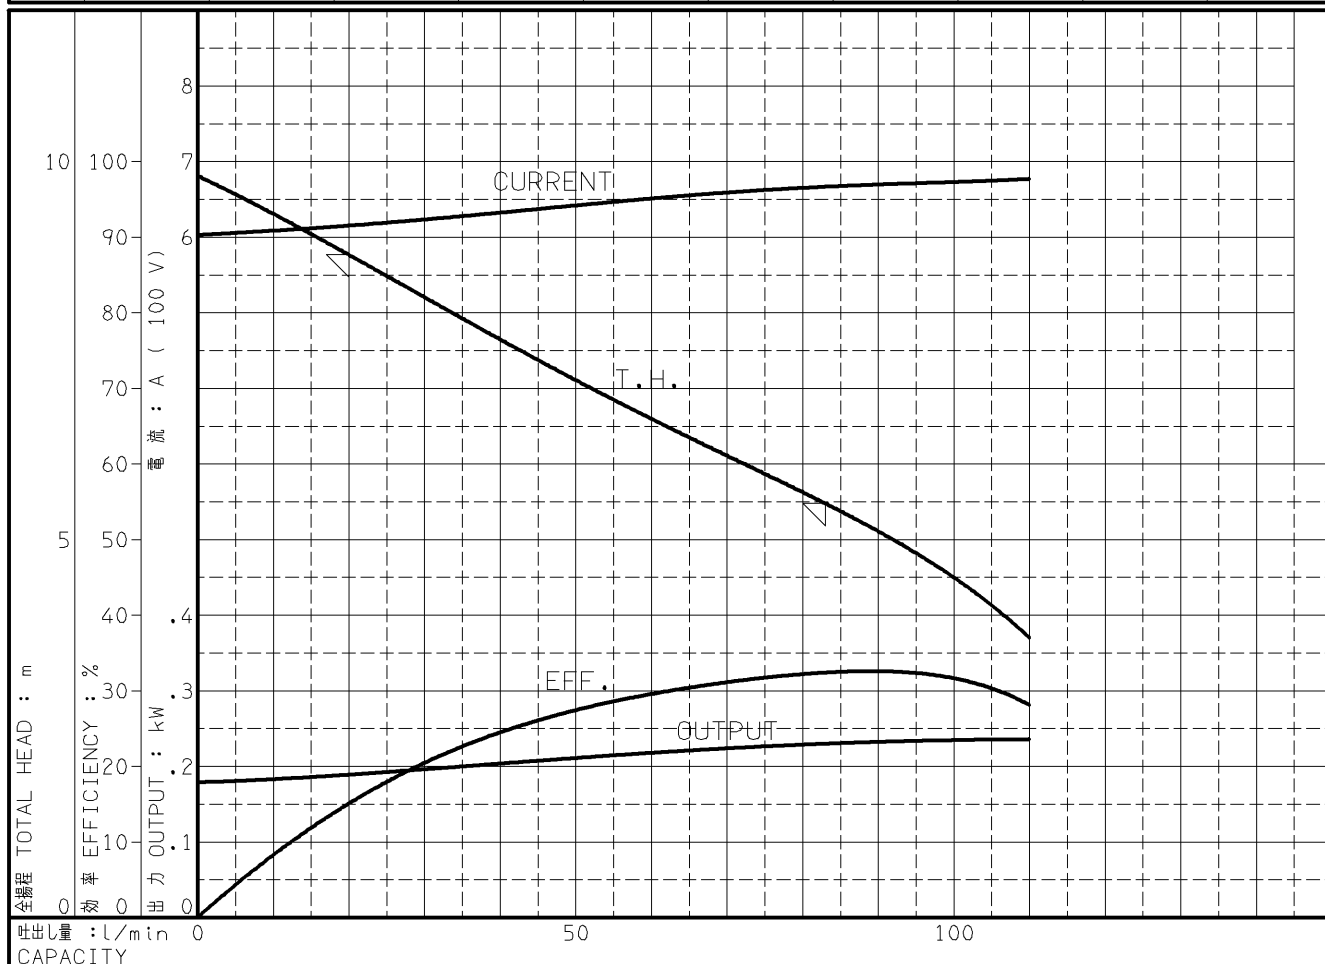

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	0 TY
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DVSJ5.25SA 000

A4-202A  
040322