

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVSJ5.25S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.7 A 2840 min⁻¹ 0.25 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	9.8	0.0	5.620	0.369	48.6		0.179
2	30.0	8.2	20.3	5.790	0.394	50.0		0.197
3	50.0	7.1	27.2	5.960	0.415	51.1		0.212
4	70.0	6.1	31.0	6.130	0.432	51.9		0.224
5	110.0	3.7	28.1	6.290	0.449	52.6		0.236

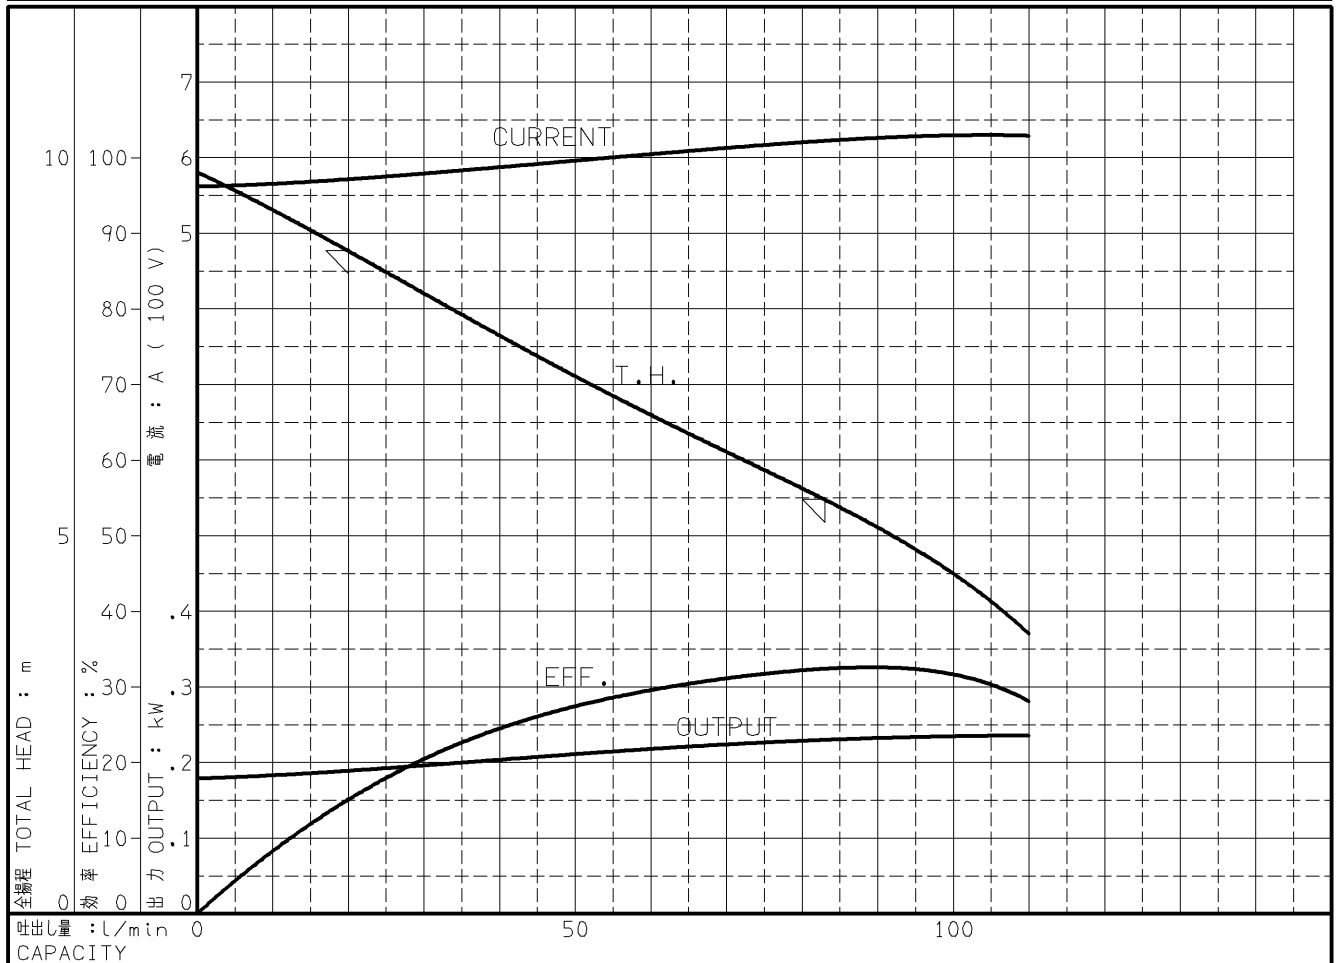

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40DVSJ5.25S 000



EBARA CORPORATION

A4-202A
070903