

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40DVSJ6.15B


周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.15 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1 A 3330 min⁻¹ 0.15 kW 形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	6.0	0.0	0.751	0.194	52.0			0.101
2	20.0	5.0	14.6	0.793	0.209	53.0			0.111
3	50.0	3.4	23.6	0.821	0.220	53.2			0.117
4	70.0	2.4	23.0	0.830	0.224	53.3			0.119
5	100.0	1.0	12.8	0.875	0.239	53.5			0.128

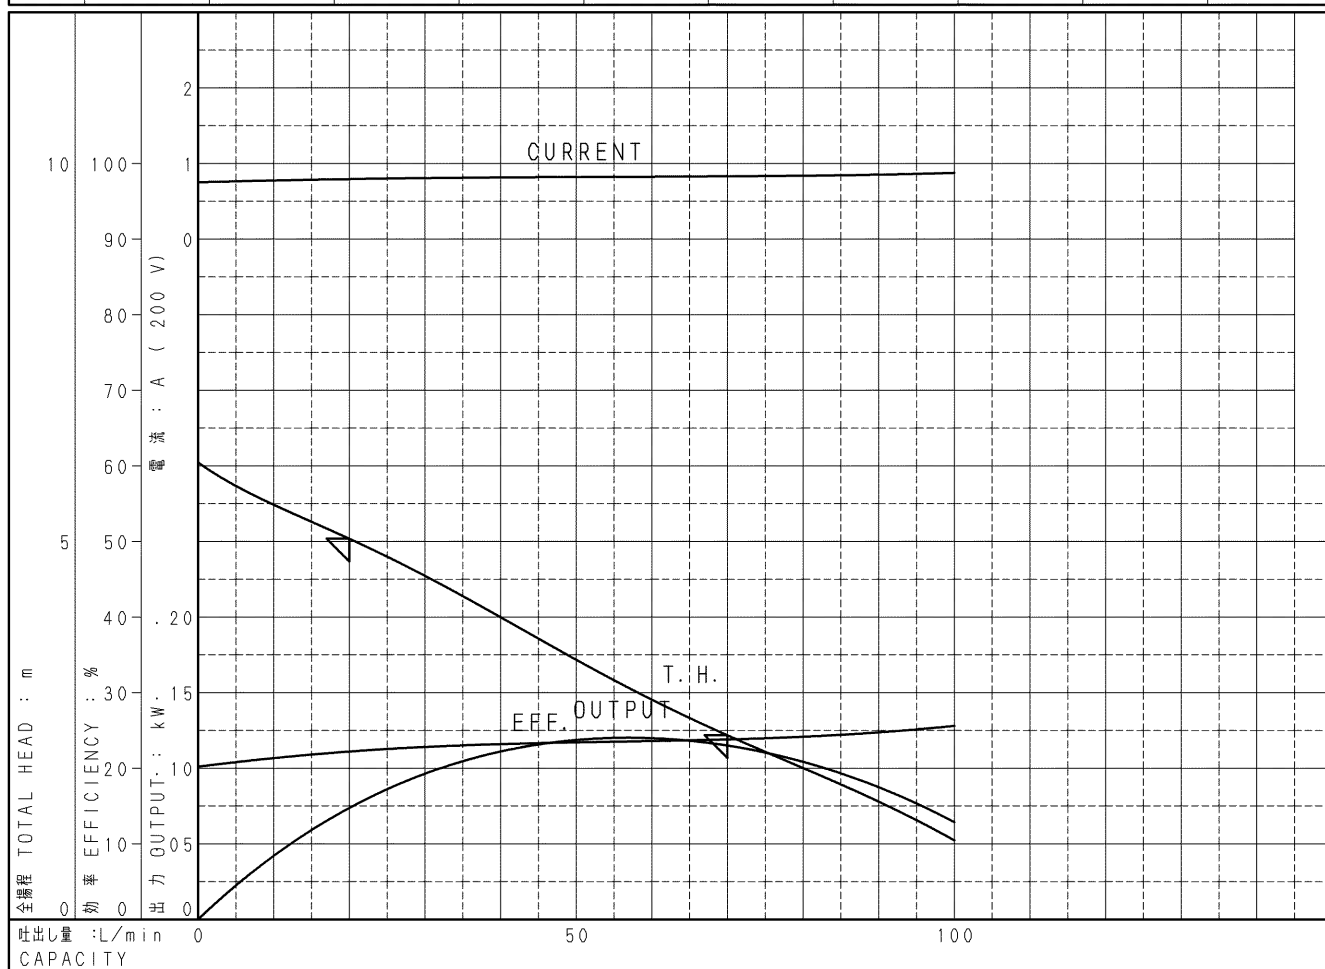

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40DVSJ6.15B

000

A4-201A
230916