

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVSJ6.15SA 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 3.8 A 3310 min⁻¹ 0.15 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	6.5	0.0	2.790	0.198	51.2	0.101	
2	30.0	5.0	21.4	3.007	0.220	52.0	0.114	
3	50.0	3.8	26.4	3.062	0.225	52.0	0.117	
4	70.0	2.9	27.8	3.100	0.229	52.1	0.119	
5	100.0	1.5	19.1	3.282	0.247	52.0	0.128	

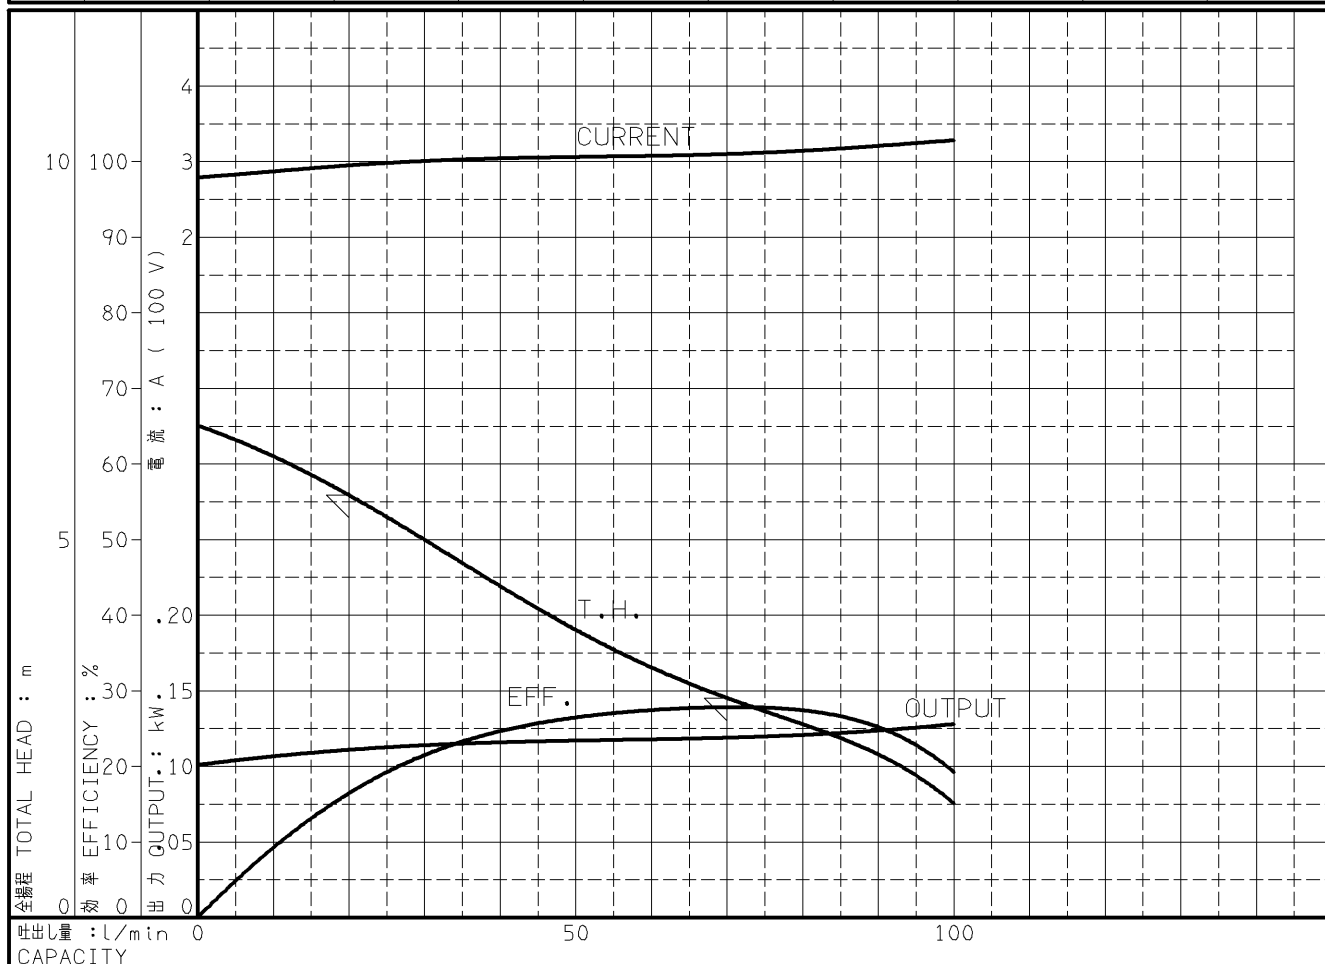

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DVSJ6.15SA 000

A4-202A
040322