

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVSJ6.15S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.15 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 3.9 A 3420 min⁻¹ 0.15 kW

形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	6.5	0.0	3.140	0.214	47.3	0.101	
2	30.0	5.0	21.4	3.270	0.233	49.1	0.114	
3	50.0	3.8	26.4	3.310	0.237	49.5	0.117	
4	70.0	2.9	27.8	3.330	0.240	49.7	0.119	
5	100.0	1.5	19.1	3.430	0.253	50.6	0.128	

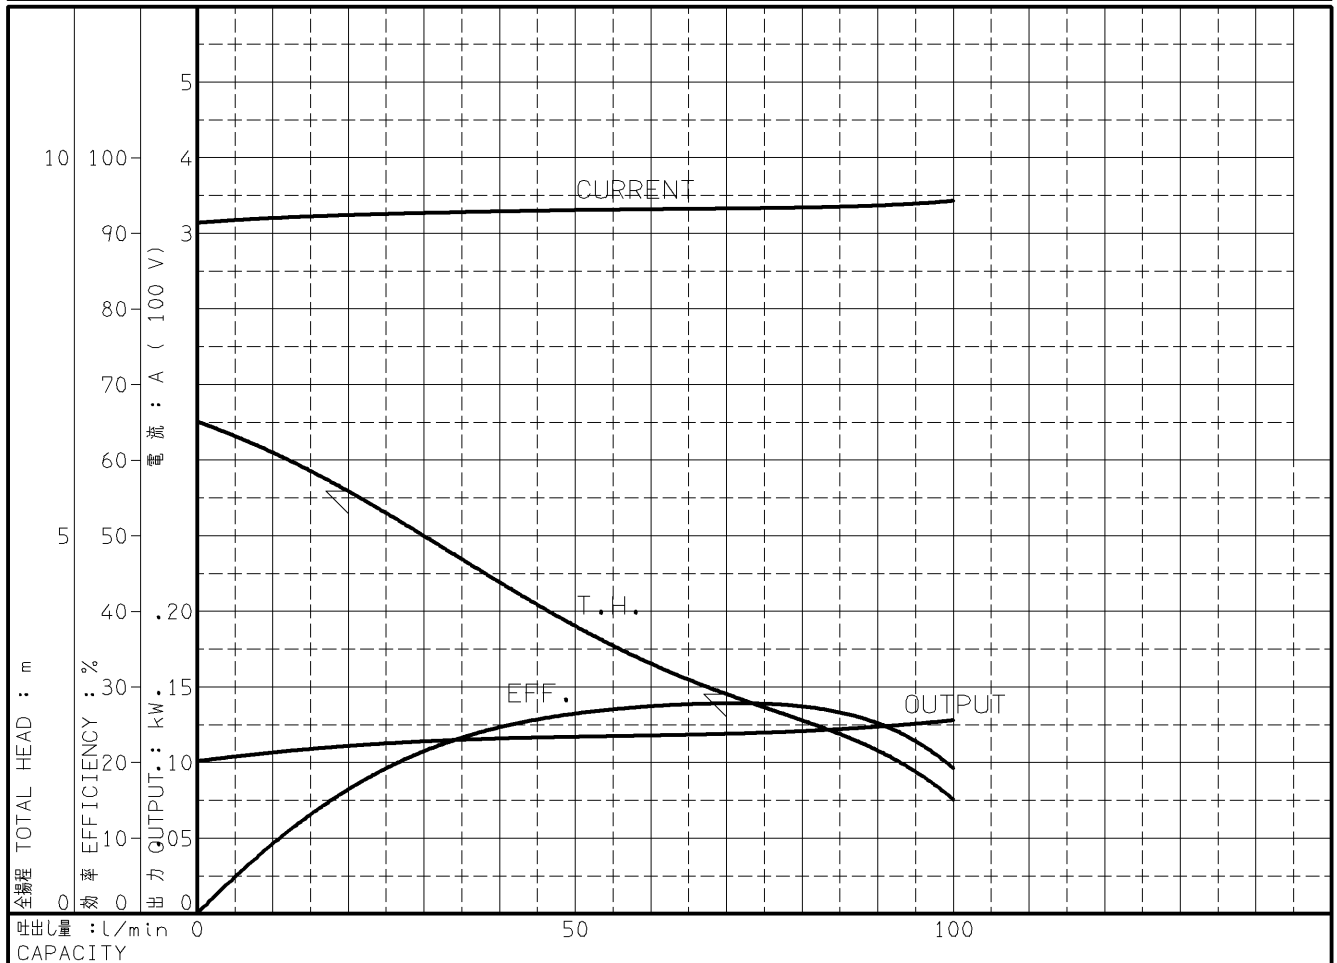

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P40DVSJ6.15S

000



EBARA CORPORATION

A4-202A

070903