

# エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVSJ6.25SA 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 6.2 A 3365 min<sup>-1</sup> 0.25 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	9.4	0.0	5.067	0.370	53.1	0.196	
2	30.0	8.1	19.8	5.140	0.376	53.2	0.200	
3	70.0	5.6	29.7	5.429	0.405	53.1	0.215	
4	100.0	3.7	27.6	5.490	0.411	53.1	0.218	
5	120.0	2.6	23.1	5.531	0.415	53.0	0.220	

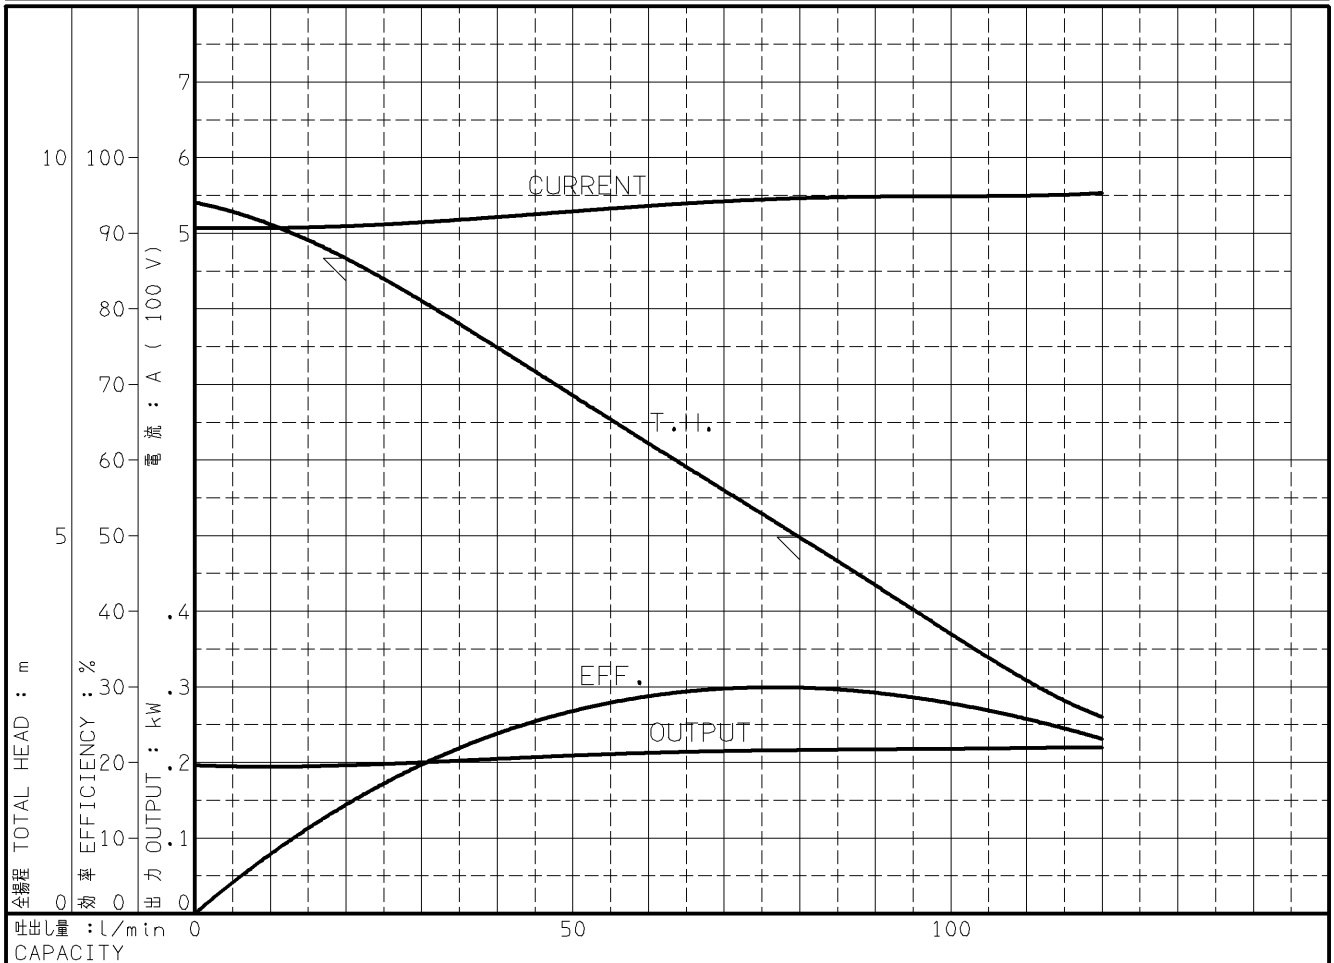

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	0 TY
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P40DVSJ6.25SA 000

A4-202A  
040322